

Eterno Ivica S.r.l.
Via Austria 25E
35127 PADOVA

MONTÁŽNY NÁVOD PRE NASTAVITEĽNE TERČE ETERNO IVICA

[variant SE](#)


Padova, 03/05/2019

Eterno Ivica S.r.l.


MONTÁŽNY NÁVOD PRE NASTAVITEĽNE TERČE ETERNO IVICA

VARIANT SE

1. Zameranie požadovanej výšky.

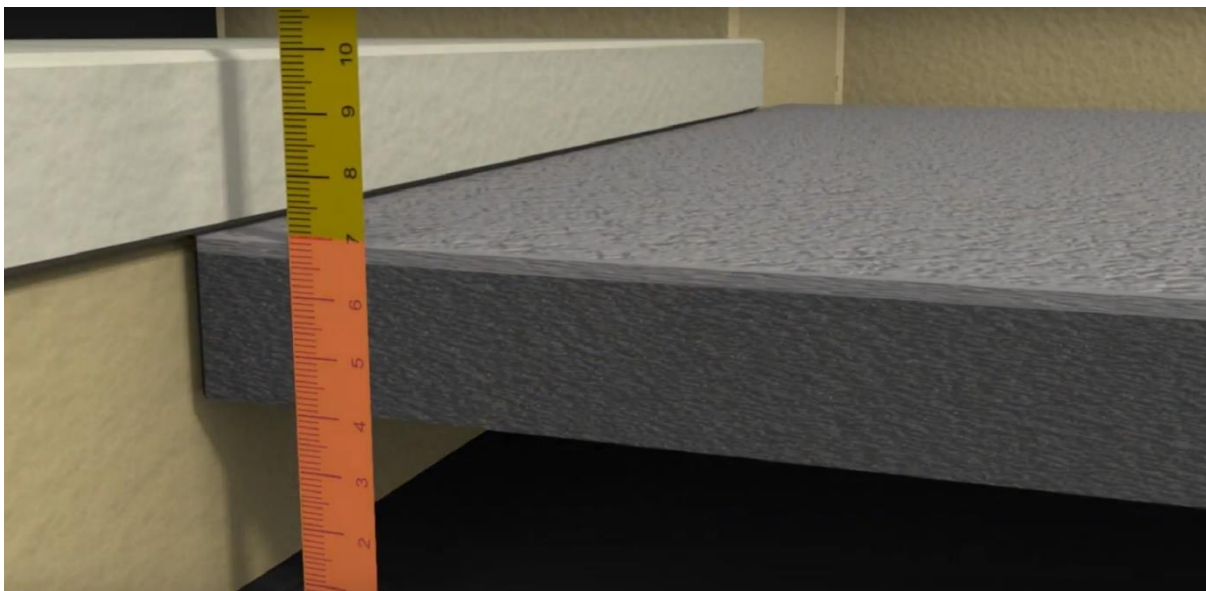


2. Nanesenie požadovanej výšky vrátane hrúbky dlažby.

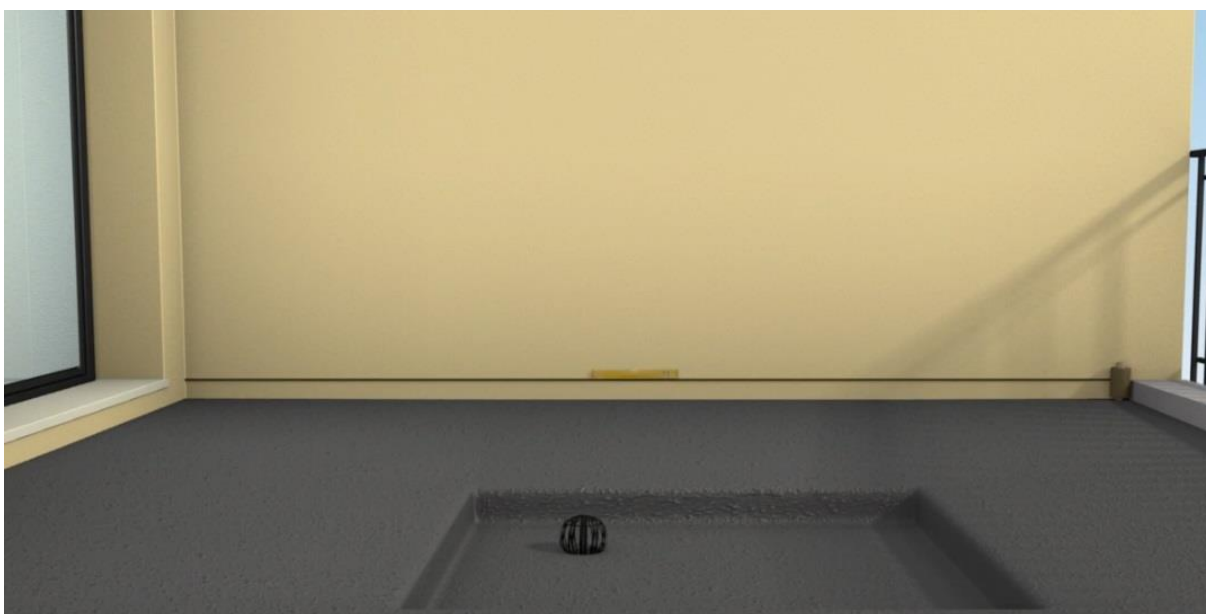



3. Odrátanie hrúbky dlažby.

- výsledná výška určuje dimenzie terčov potrebné na realizáciu projektu

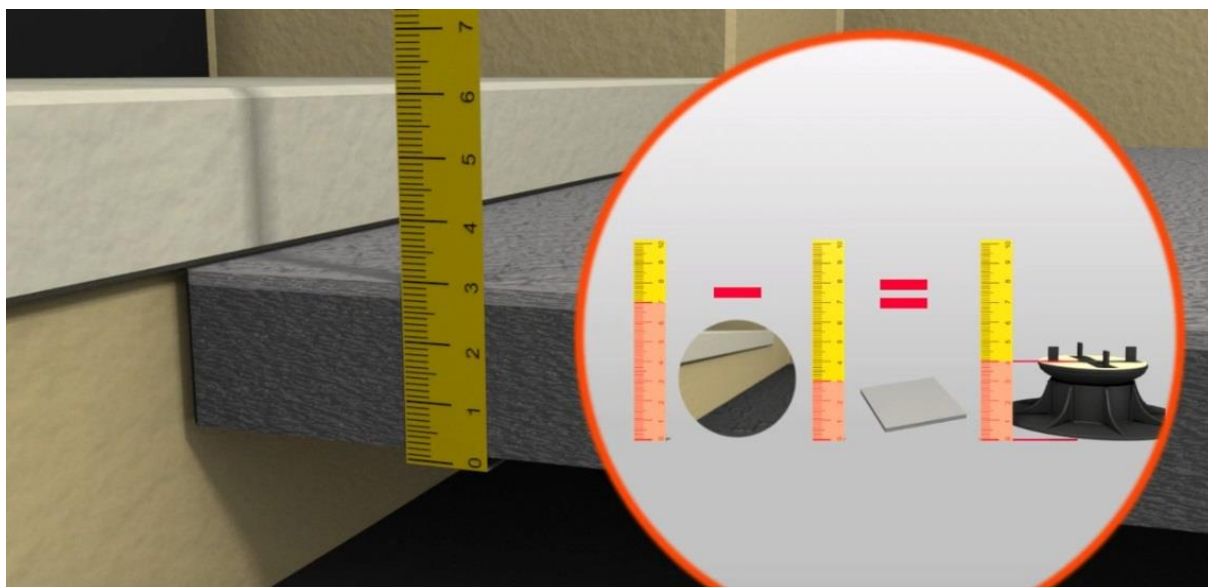


4. Vylomenie dištančných teliesok – prispôsobenie nosnej hlavice v rohu a na okraji terasy.




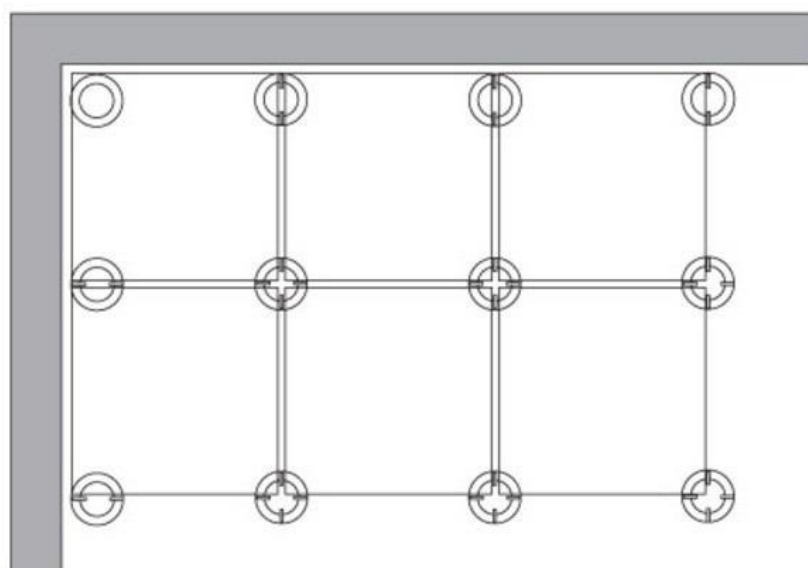

v rohu



pri okraji




v strede


5. – Pokládka dlažby (postupujeme z najnižšieho bodu, resp. od dverí terasy k zábradliu).




6. – Presné doladenie nastavenia výšok terčov pomocou vodováhy a [regulačného kľúča](#).

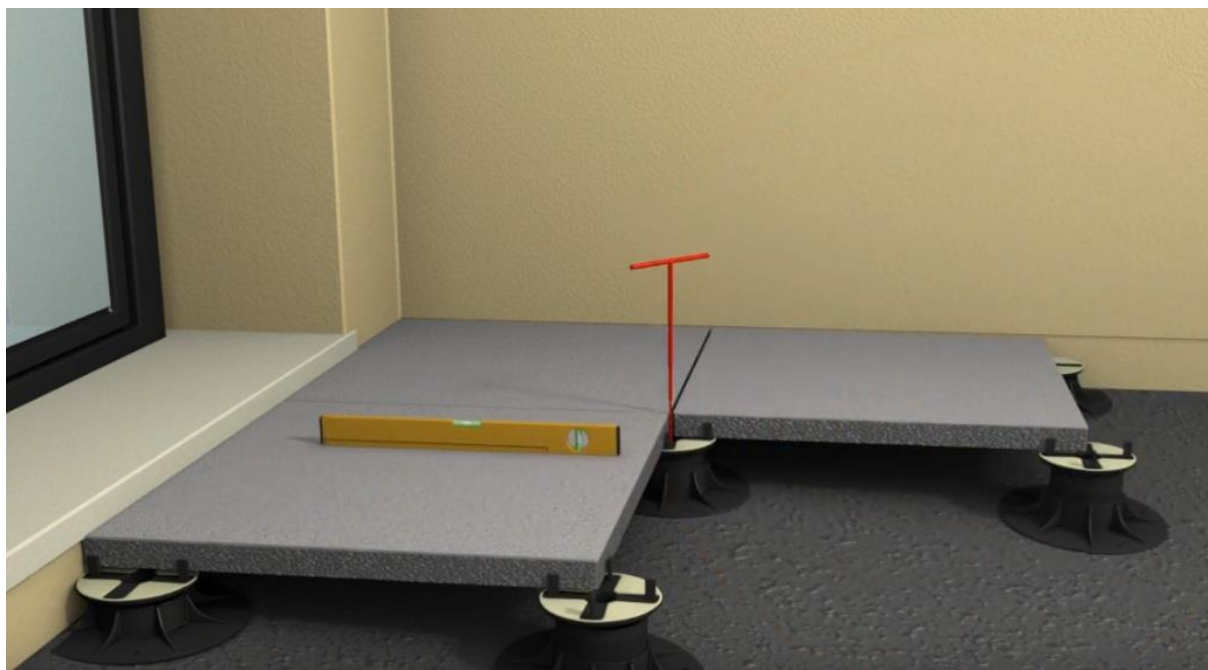

- terče Eterno Ivica SE, sa automatski prispôsobia spádovaniu terasy do 5 %, resp. rozdielu výšky 1-5 cm na 1 bm dĺžky.


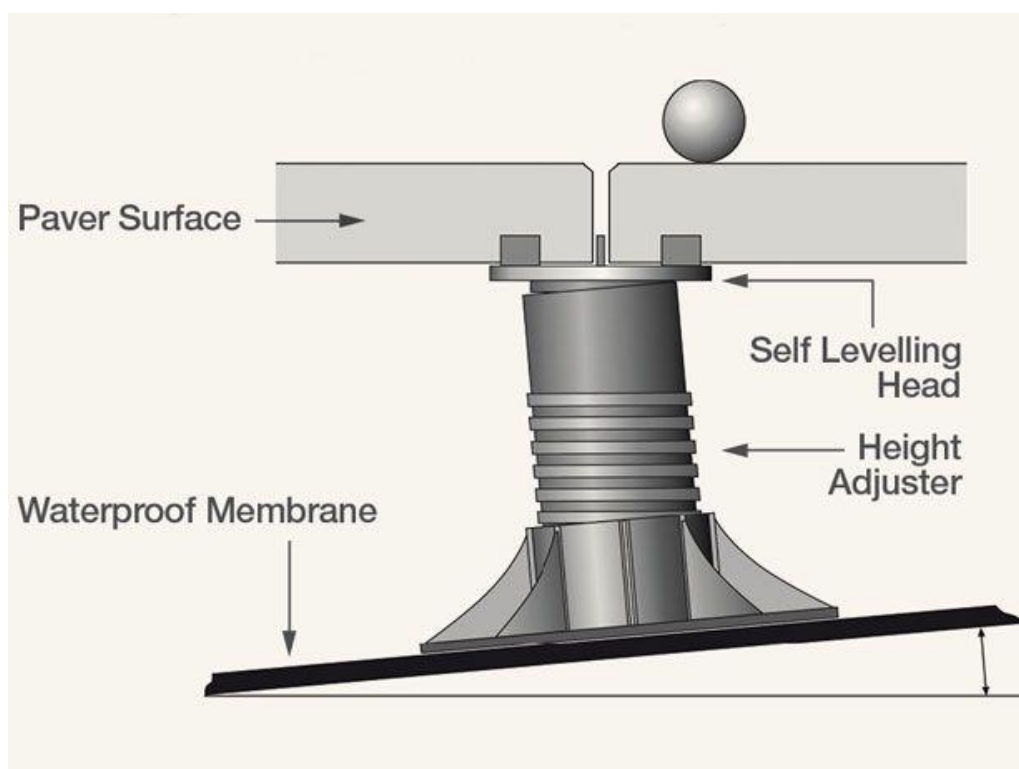


7. – Kontrola uloženia dlažby každej rady.

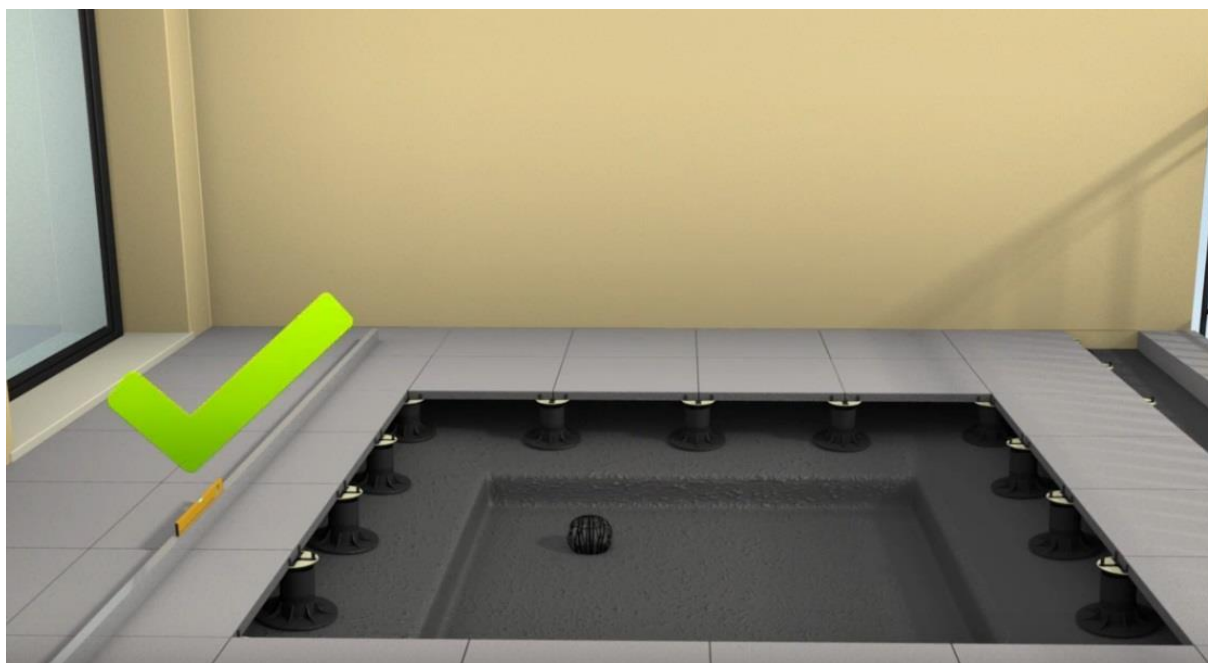

8.- Realizácia dorezov dlažby na okraji terasy

- v prípade úzkeho priestoru je možné z podstavy terča SE odrezať každú zo štyroch oblých častí
- najmenší možný rozmer podstavy je štvorec s dĺžkou hrany 120 mm

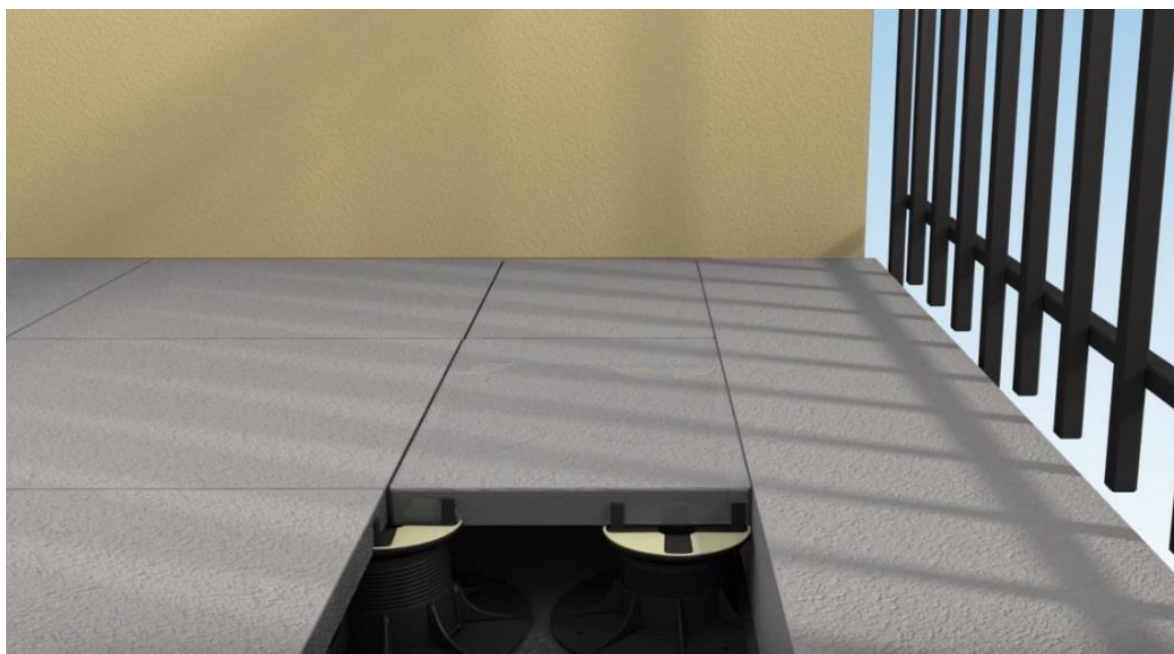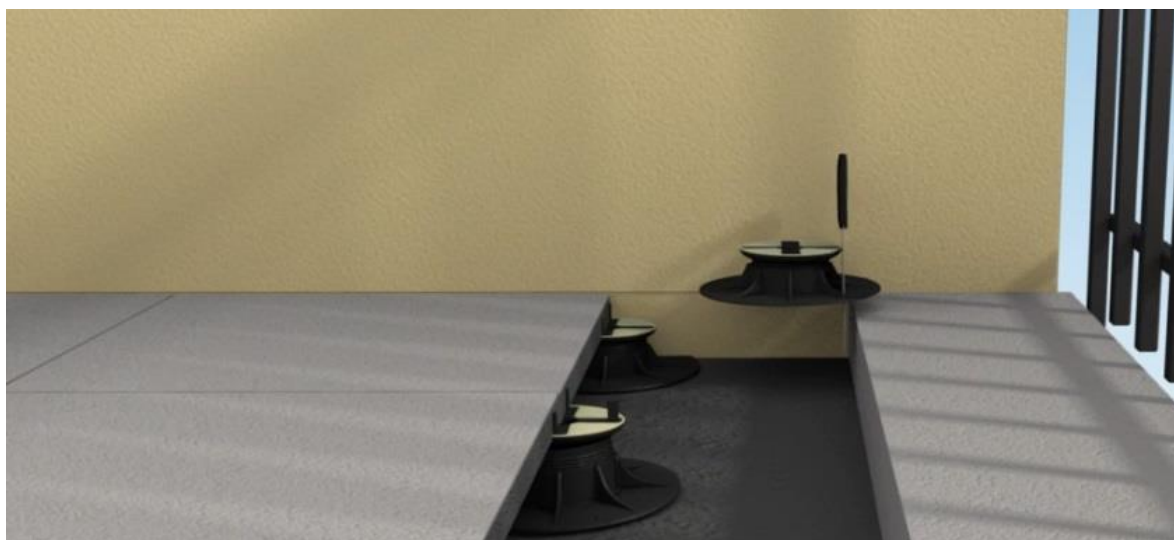

- Kontrola a prípadné čistenie odvodňovacieho zariadenia počas roka pri použití [zdvíhacej rukoväte](#).

