

# eternoivica

Catalogo | Catalog  
**2022**



ETERNO



LIQUID

*IT*                    **Accessori per l'impermeabilizzazione di coperture e terrazze.**

Prodotti per l'impermeabilizzazione quali bocchettoni, esalatori ed angolari, interamente pensati e realizzati con materiale compatibile sia a membrane bituminose che sintetiche.

.....

*EN*                    ***Accessories for flat roofs and terraces waterproofing.***

*Waterproofing products such as drains, exhalators and angles, all designed and made with material compatible with both bituminous and synthetic membranes.*

LEGENDA MATERIALI  
MATERIAL INDEX

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INOX         | Acciaio Inox<br><i>Stainless Steel</i>                                                                  |
| CU           | Rame<br><i>Copper</i>                                                                                   |
| ZN           | Zinco<br><i>Zinc</i>                                                                                    |
| MBP          | Membrana bituminosa polimerica<br><i>Polymeric bituminous membrane</i>                                  |
| GOMMA RUBBER | Gomma vulcanizzata<br><i>Vulcanized rubber</i>                                                          |
| TPE          | Elastomero termoplastico (gomma termoplastica)<br><i>Thermoplastic elastomer (thermoplastic rubber)</i> |
| PVC          | Cloruro polivinile<br><i>Polyvinyl chloride</i>                                                         |
| TPO          | Poliolefine<br><i>Polyolefin</i>                                                                        |
| PP           | Polipropilene<br><i>Polypropylene</i>                                                                   |
| PE           | Polietilene<br><i>Polyethylene</i>                                                                      |

LEGENDA APPLICAZIONI  
APPLICATIONS INDEX

|  |                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Applicazione a colla/freddo con pennello<br><i>Glue/cold application with brush</i>                                                          |
|  | Applicazione a fiamma<br><i>Torch-on application</i>                                                                                         |
|  | Applicazione aria calda<br><i>Hot air application</i>                                                                                        |
|  | Applicazione membrana liquida, cemento bicomponente con rullo<br><i>Liquid waterproofing, cementitious bicomponent application with roll</i> |

LEGENDA COMPATIBILITÀ PRODOTTI  
“ETERNO” E “LIQUID”  
COMPATIBILITY INDEX “ETERNO”  
AND “LIQUID”PRODUCTS

|         |                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MBP     | Membrane impermeabilizzanti bitume polimero: elastomeriche, elastoplastomeriche, plastomeriche<br><i>Bitumen-polymer waterproofing membranes: elastomeric, elastoplastomeric, plastomeric</i> |
| EPDM    | Membrane in gomma EPDM<br><i>EPDM rubber membranes</i>                                                                                                                                        |
| PVC     | Membrane sintetiche in PVC<br><i>PVC synthetic membranes</i>                                                                                                                                  |
| TPO     | Membrane sintetiche in TPO<br><i>TPO synthetic membranes</i>                                                                                                                                  |
| ECB SBS | Membrane sintetiche in ECB e bituminosi in SBS<br><i>ECB synthetic and SBS bituminous membranes</i>                                                                                           |
|         | Qualsiasi tipo di membrana impermeabile<br><i>Any type of waterproofing membrane</i>                                                                                                          |
|         | Bitume ossidato, guaina liquida a freddo, cemento bicomponente<br><i>Oxidized bitumen, cold liquid membrane, two-component cement</i>                                                         |
|         | Resine poliuretaniche ed epossidiche<br><i>Polyurethane and epoxy resins</i>                                                                                                                  |

NB.: Le misure indicate nel presente catalogo sono espresse in mm, salvo diverse indicazioni.  
NB.: All measures in this catalogue are expressed in mm, if not otherwise indicated.

LINEA ETERNO ETERNO LINE

04

Introduzione *Introduction*

ACCESSORI PER MEMBRANA BITUME POLIMERO  
POLYMER-BITUMEN MEMBRANE ACCESSORIES

08

- Bocchettoni “revolution” in MBP *“Revolution” MBP roof drain*
- Bocchettoni “eterno” EPDM *“Eterno” EPDM rubber roof drain*
- Bocchettoni “genius” in TPE *Roof drain “genius” made of TPE*
- Bocchettoni “euro” in TPE *“Euro” roof drain made of TPE*
- Bocchettoni “mondial” in TPE *“Mondial” roof drain made of TPE*
- Bocchettoni verticali e laterali *Side and vertical roof drain*
- Bocchettoni angolari in TPE *TPE angular drains*
- Esalatori in TPE *TPE roof vents*
- Raccordi per tubi in gomma EPDM e TPE *EPDM rubber and TPE base fittings for pipes*
- Angoli in TPE *TPE corners*

ACCESSORI PER MEMBRANE SINTETICHE IN PVC  
ACCESSORIES FOR PVC SYNTHETIC MEMBRANES

56

- Bocchettone “euro” in PVC *“Euro” PVC drains*
- Bocchettoni angolari in PVC *PVC angular drains*
- Esalatori in PVC semplici e doppi *Simple wall and double wall PVC roof vents*
- Angoli in PVC *PVC corner*
- Raccordi in PVC *PVC base fitting*
- Profili perimetrali in PVC *PVC profiles*

ACCESSORI PER MEMBRANE SINTETICHE IN POLIOLEFINE (TPO)  
ACCESSORIES FOR TPO LAYERS

72

- Bocchettoni “euro” in TPO *“Euro” TPO roof drain*
- Bocchettoni angolari in TPO *Angular TPO drain*
- Esalatori in TPO *TPO wall polyolefeyne roof vent*
- Angoli in TPO *TPO corner*
- Raccordi e profili perimetrali in TPO *TPO base fittings and profiles*

PARAFOGLIA E PARAGHIAIA  
LEAF-GUARDS AND GRAVEL-GUARD

82

- Parafoglia standard in PP *PP standard leaf-guard*
- Parafoglia universale in PP *PP universal leaf-guard*
- Parafoglia angolare *Leaf-guard for angular drain*
- Parafoglia universale in zinco, rame, acciaio *Flexible zinc, copper, stainless stell leaf-guard*
- Paraghiaia, prolunga, asta *Gravel-guard, extension ring, universal adaptor*
- Paraghiaia spagna e rete proteggi gronde *Gravel-guard spain and eaves gutter-guard*

SALVASPORGENZE E PETTINI ANTINIDO  
EAVE-COMB FILLER AND ANTI-NEST COMB

90

- Salvasporgenze in PP *PP eave comb filler*
- Salvasporgenze metallico “standard” *“Standard” metal eave comb filler*
- Salvasporgenze metallico “special” *“Special” metal eave comb filler*
- Salvasporgenze metallico “inox” *“Inox” metal eave comb filler*
- Pettine antinido in PP *PP anti-nest comb*
- Pettine antinido in lamiera preverniciata *Anti-nest comb in pre-painted sheet metal*
- Pettine antinido in rame *Copper anti-nest comb*

LINEA LIQUID LIQUID LINE


96

Introduzione *Introduction*

ACCESSORI PER MEMBRANE LIQUIDE  
ACCESSORIES FOR LIQUID MEMBRANES

100

- Kit liquid con flangia in TNT *Liquid kit with TNT flange*
- Kit liquid con flangia in fibra di vetro *Liquid kit with fiberglass flange*
- Accessori *Accessories*
- Bocchettoni angolari *Angular drain*
- Esalatori per impermeabilizzazioni liquide *Vent pipe for liquid waterproofing*
- Canaletta doccia “liquid” in PP *“Liquid” shower channel PP*



**LINEA  
ETERNO**

---

ETERNO LINE

# INTRODUZIONE

## INTRODUCTION

IT

**Ricerca continua e innovazione tecnologica per sistemi di impermeabilizzazione di altissima qualità.**

Quella di Eterno Ivica è la storia di specialisti assoluti delle impermeabilizzazioni. Tutto comincia negli anni '50 dall'esperienza di Ruggero Favero che dopo aver guidato un'azienda specializzata nella posa di membrane la IVICA (Industria Veneta Idrofughi Catrami ed Affini) fonda nel 1973 la Eterno SAS e nel 1980 nasce l'attuale ETERNO IVICA. I primi prodotti sono bocchettoni per guaine impermeabili, un campo di utilizzo che l'azienda continuerà a rivoluzionare e perfezionare. Oggi è il figlio di Ruggero, Gabriele Favero a guidare la Eterno Ivica, sempre all'avanguardia nell'evoluzione tecnica e tecnologica del settore.

Eterno Ivica, grazie a investimenti costanti in ricerca e sviluppo e un'attenzione irrinunciabile alla qualità, ha creato soluzioni innovative, funzionali ed efficaci, in grado di rispondere in maniera puntuale alle più variegate esigenze dell'edilizia moderna.

I prodotti e i sistemi della gamma Eterno sono studiati e ingegnerizzati per esaltare la bellezza del progetto, massimizzare l'efficacia della costruzione, incrementare la durata e il valore degli edifici.

EN

**Continuous research and technological innovation for the highest quality waterproofing systems.**

*The history of Eterno Ivica is one of experts operating in the field of waterproofing.*

*It all dates back to the 1970s, when Ruggero Favero, after having gained experience with a company specializing in the installation of membranes, founded IVICA (Industria Veneta Idrofughi Catrami ed Affini). The company's first products were drain outlets for waterproof roofing felts, a range of products that the company would continue to revolutionize and perfect. The company is currently led by Ruggero's son, Gabriele Favero, who is dedicated to ensuring that Eterno Ivica will always remain at the forefront in terms of the industry's technical and technological developments.*

*Eterno Ivica, thanks to its constant investments in research and development and an indispensable attention to quality, has created innovative, functional and effective solutions, able to respond in a timely manner to the most varied demands of modern construction.*

*Eterno products range and systems are designed and engineered to enhance the beauty of your project, maximize the effectiveness of construction, increasing the duration and value of the buildings.*



# ACCESSORI PER MEMBRANA BITUME POLIMERO

POLYMER-BITUMEN  
MEMBRANE ACCESSORIES



BOCCHETTONI "REVOLUTION" IN MBP  
*"REVOLUTION" MBP ROOF DRAIN*

BOCCHETTONI "ETERNO" EPDM  
*"ETERNO" EPDM RUBBER ROOF DRAIN*

BOCCHETTONI "GENIUS" IN TPE  
*ROOF DRAIN "GENIUS" MADE OF TPE*

BOCCHETTONI "EURO" IN TPE  
*"EURO" ROOF DRAIN MADE OF TPE*

BOCCHETTONI "MONDIAL" IN TPE  
*"MONDIAL" ROOF DRAIN MADE OF TPE*

BOCCHETTONI VERTICALI E LATERALI  
*SIDE AND VERTICAL ROOF DRAIN*

BOCCHETTONI ANGOLARI IN TPE  
*TPE ANGULAR DRAINS*


ESALATORI IN TPE  
*TPE ROOF VENTS*

RACCORDI PER TUBI IN GOMMA EPDM E TPE  
*EPDM RUBBER AND TPE BASE FITTINGS FOR PIPES*

ANGOLI IN TPE  
*TPE CORNERS*

# BOCCHETTONE "REVOLUTION"

"REVOLUTION" ROOF DRAINS

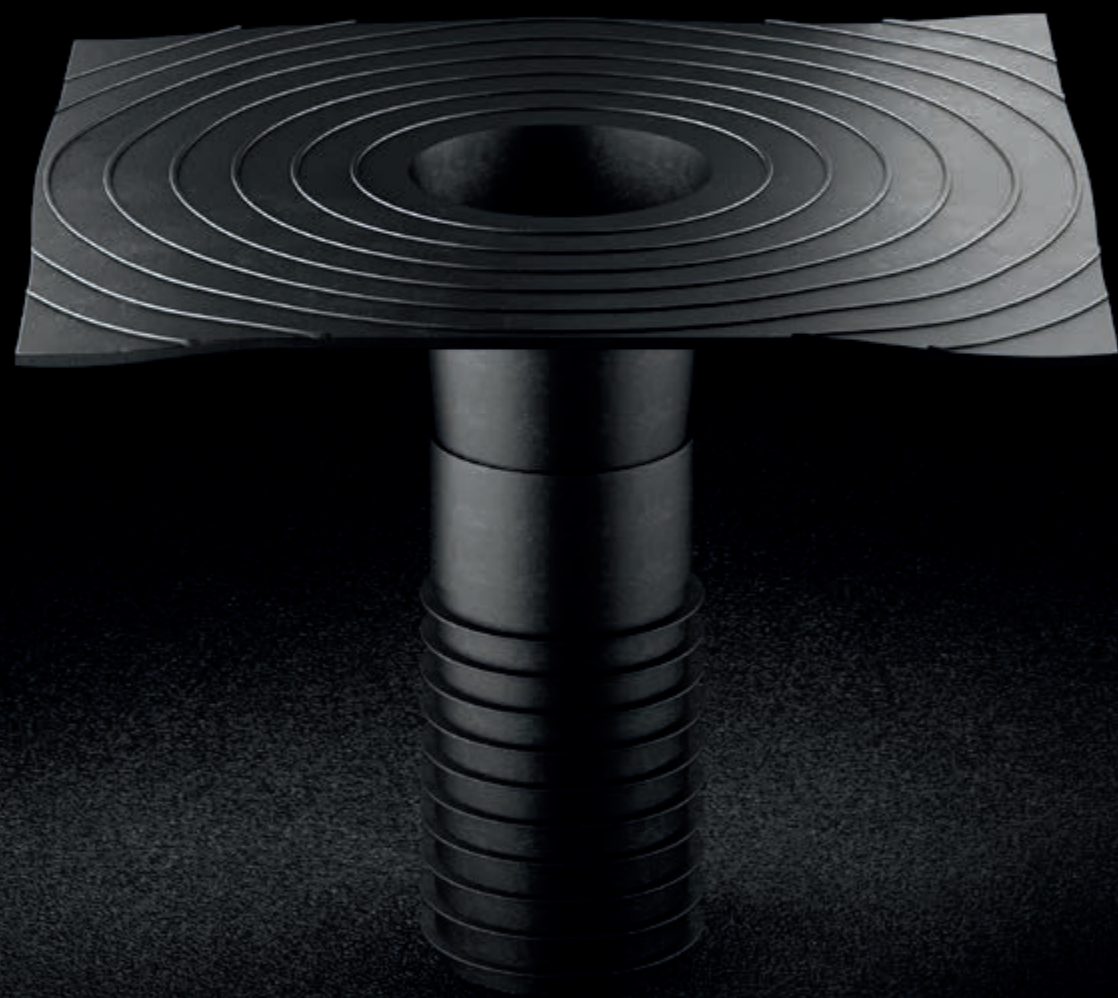

MBP

MBP



## BOCCHETTONE ETERNO "REVOLUTION" IN MBP

### "REVOLUTION" ROOF DRAINS MADE OF POLYMERIC BITUMINOUS MEMBRANE

IT

Ancora una volta ETERNO IVICA rivoluziona il mondo degli accessori per le impermeabilizzazioni. La rivoluzione sta nella flangia, costituita da un fazzoletto di membrana bituminosa appositamente termoformata. La rivoluzione sta nell'adesione, assolutamente rapida e perfetta con qualsiasi membrana bituminosa, sia in mono strato sia in doppio strato. La rivoluzione sta nel codolo h 450 mm e h 250 mm, l'unico sul mercato con 10 alette veramente anti-reflusso per prevenire qualsiasi infiltrazione tra bocchettone e tubo di scarico. Visto lo spessore della membrana, si consiglia di fare attenzione al diametro effettivo di uscita del bocchettone.

EN

Once again ETERNO IVICA does a revolution in the world of accessories for waterproofing systems. Revolution stays in the flange made of a piece of polymeric modified bituminous membrane. Revolution stays also in the adhesion, totally perfect and quick to any sort of bituminous membrane, both in single or double layer. Revolution stays ultimately in the spigot 450mm and 250 mm long, the one in the market with 10 real anti-infiltration tongues to prevent any infiltration between spigot and pipe in case of water back-up. Due to the thickness of the bituminous membrane, we please you pay attention to the real internal size of the drain.



Bocchettone "Revolution"  
con codolo h 250 mm  
"Revolution" Roof Drain  
h 250 mm



Bocchettone "Revolution"  
con codolo h 450 mm  
"Revolution" Roof Drain  
h 450 mm

# DESCRIZIONE

## DESCRIPTION

- 1 Flangia morbida e adattabile a scarichi verticali ed orizzontali  
*Soft flange that can be adapted to both vertical and horizontal drainpipes*
- 2 Interamente stampato-termoformato, in membrana bitume-polimero armata  
*Totally stamped-thermoformed in reinforced polymer-bitumen membrane*
- 3 Predisposizione per l'inserimento di parafoglia  
*Predisposed for the installation of a leaf-guard*
- 4 Ampia flangia zigrinata per maggiore adesione  
*Large knurled flange for improved adhesion*
- 5 Raccordo rinforzato da 8 strati di armatura + MBP  
*Reinforced connector, comprised of 8 reinforcement layers + MBP*
- 6 Codolo H 250 e 450 mm  
*250 mm and 450 mm H shank*
- 7 10 alette antiriflusso spessore 10 mm  
*10 backflow flaps thickness 10 mm*



# VANTAGGI

## ADVANTAGES

IT


- Ampia gamma di misure per tubi da Ø 75 a Ø 125
- Adattabile a qualsiasi tipo di pluviale di scarico
- Alta resistenza alla fiamma
- Ampia flangia
- Codolo speciale in gomma con 10 alette antiriflusso

EN

- Wide range of sizes for pipes of Ø 75 to Ø 125
- Adaptable to any type of drainpipe
- Exceptional fire resistance
- Wide flange
- Special rubber spigot provided with 10 anti-infiltration tongues



Bocchettone “Revolution” h 250 mm e 450 mm  
“Revolution” roof drain h 250 mm and 450 mm

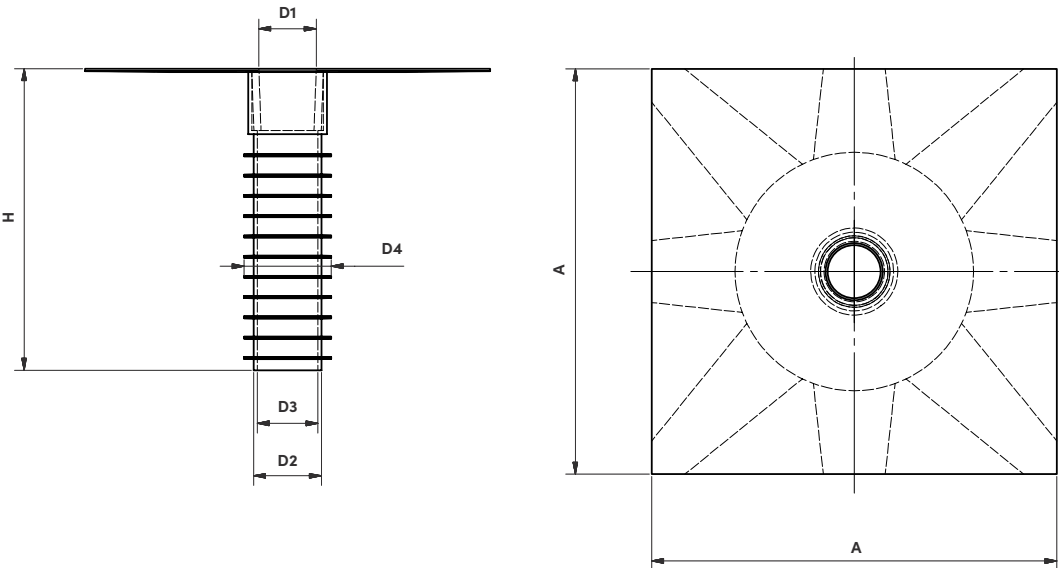

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2    | D3 | D4  | H   | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-------|----|-----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A310250075     | Ø 75                  | 340 | 52  | (57)  | 52 | 75  | 250 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310250082     | Ø 82                  | 340 | 59  | (65)  | 59 | 80  | 250 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310250090     | Ø 90                  | 340 | 65  | (72)  | 65 | 87  | 250 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310250100     | Ø 100                 | 340 | 76  | (83)  | 76 | 95  | 250 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310250110     | Ø 110                 | 340 | 85  | (90)  | 85 | 110 | 250 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310250125     | Ø 125                 | 340 | 97  | (103) | 97 | 120 | 250 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310450075     | Ø 75                  | 340 | 65  | (57)  | 52 | 75  | 450 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310450082     | Ø 82                  | 340 | 75  | (65)  | 59 | 80  | 450 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310450090     | Ø 90                  | 340 | 80  | (72)  | 65 | 87  | 450 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310450100     | Ø 100                 | 340 | 90  | (83)  | 76 | 95  | 450 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310450110     | Ø 110                 | 340 | 100 | (90)  | 85 | 110 | 450 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |
| A310450125     | Ø 125                 | 340 | 115 | (103) | 97 | 120 | 450 | 6                                    | 4                                                                                           | 64                                                                                          |

M B P

M B P



M B P

M B P



Angoli prefabbricati in membrana bituminosa polimerica  
Prefabricated corners made of polymeric bituminous membrane


IT

Gli angoli prefabbricati bituminosi sono ottenuti dalla piegatura a caldo di un pezzo unico di membrana bituminosa con armatura composita. Il principale vantaggio è la totale fusione con la membrana bituminosa unita alla praticità e alla flessibilità di posa, offrendo maggiore garanzia di tenuta nei punti più a rischio di infiltrazione.



EN

The bituminous prefabricated corners are made by hot folding of a unique piece of bituminous membrane with composite reinforcement. The main advantage is the total melting to the waterproofing sheet as long as their flexibility during installation which give a total waterproofing guarantee on the most risky points.


ANGOLI BITUMINOSI INTERNI  
INTERNAL BITUMINOUS CORNERS



ANGOLI BITUMINOSI ESTERNI  
EXTERNAL BITUMINOUS CORNERS



PROFILO ANGOLARE “STRIPE-BIT”  
“STRIPE-BIT” CANT PROFILE



| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES             | L    | A   | B   | C  | H   | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------------------|------|-----|-----|----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| F011004060     | Angolo interno<br>Internal corner | -    | 200 | -   | -  | 200 | 6                                    | 10                                                                                          | -                                                                                           |
| F010004060     | Angolo esterno<br>External corner | -    | 162 | 335 | -  | 170 | 6                                    | 10                                                                                          | -                                                                                           |
| A300454560     | Stripe-Bit<br>Stripe-Bit          | 1100 | 45  | 45  | 60 | -   | 7                                    | 24                                                                                          | -                                                                                           |

Il profilo angolare STRIPE-BIT, come per gli angoli bituminosi, è ottenuto dalla piegatura a caldo di una membrana bituminosa con armatura composita. La sua lunghezza è di 110 cm.

Like with bituminous corner profiles, the STRIPE-BIT corner profile is obtained via the hot bending of a bituminous membrane with composite reinforcement. It has a length of 110 cm.

# BOCCHETTONI "ETERNO" EPDM

"ETERNO" EPDM RUBBER ROOF DRAIN



GOMMA  
RUBBER

MBP



# BOCCHETTONE "ETERNO" IN GOMMA EPDM

## "ETERNO" EPDM RUBBER ROOF DRAIN

IT

Fra gli accessori per il deflusso delle acque meteoriche proposti da Eterno Ivica troviamo la gamma di bocchettoni "Eterno" completamente realizzati in gomma EPDM, un materiale caratterizzato da un'elevata resistenza alla fiamma. I bocchettoni in gomma EPDM sono provvisti di una flangia ampia e morbida, adattabile a qualsiasi superficie, con zigrinature sulla parte inferiore. La particolare forma del codolo è studiata per aumentare l'azione "antiriflusso".

EN

Among the accessories for rainwater drainage produced by Eterno Ivica we can find the "Eterno" drains, completely made of EPDM rubber, a material has a high resistance to flame. EPDM rubber drains are equipped with a wide and soft flange, adaptable to any surface. The particular shape of the spigot is designed to increase "anti-infiltration" effect.



Bocchettone in EPDM  
con codolo h 200 mm e h 500mm  
"Eterno" EPDM Rubber Roof Drain with a  
200 mm and 500 mm



Bocchettone  
in EPDM Sifonato  
EPDM Rubber Roof Drain  
with trap

# DESCRIZIONE

## DESCRIPTION

- 1 Flangia morbida e adattabile a scarichi verticali ed orizzontali  
*Soft flange that can be adapted to both vertical and horizontal drainpipes*

- 2 Spigolo rinforzato  
*Reinforced edge*

- 3 Predisposizione per l'inserimento di parafoglia  
*Predisposed for the installation of a leaf-guard*

- 4 Bassorilievi a "coda di rondine" per favorire l'aggancio del bitume fuso  
*"Dovetail" bas-relief to facilitate the attachment of the cast bitumen*


- 5 Parte inferiore della flangia dotata di zigrinature  
*Knurled flange bottom*

- 6 Particolare forma del codolo studiata per aumentare l'azione "antiriflusso"  
*Special shank form designed to favour the "backflow prevention" effect*

- 7 Prolunga rigida  
*Rigid extension*

- 8 Particolare forma del codolo studiata per aumentare l'azione "antiriflusso"  
*Terminal part of the extension element predisposed for the insertion of extensions*

- 9 Prolunga a soffietto  
*Sliding extension*



# VANTAGGI

## ADVANTAGES

IT

- Ampia gamma di misure per tubi da Ø 40 a Ø 200
- Adattabile a qualsiasi tipo di pluviale di scarico
- Alta resistenza alla fiamma
- Ampia flangia

EN

- *Wide range of sizes for pipes of Ø 40 to Ø 200*
- *Adaptable to any type of drainpipe*
- *Exceptional fire resistance*
- *Wide flange*



Bocchettone in gomma EPDM con codolo h 200 mm  
“Eterno” EPDM rubber roof drain with a 200 mm spigot


IT

Interamente prodotto in gomma EPDM, è il primo, storico bocchettone di scarico inventato da ETERNO IVICA. Invariate nel tempo le intaccature a coda di rondine sulla flangia per una perfetta adesione alla membrana bituminosa ed il codolo cilindrico per una perfetta tenuta al pluviale di scarico.



EN

Entirely manufactured in EPDM rubber, it is the very first historical roof drain invented by ETERNO IVICA. The exclusive dove-tail notches on the flange for a perfect bond to any bituminous membrane and the cylindrical spigot are still the same.

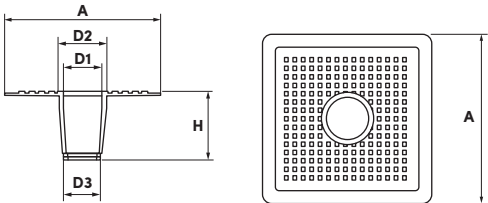

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A001020040     | Ø 40                  | 250 | 33  | 39  | 31  | 175 | 7                                    | 25                                                                                          | 1050                                                                                        |
| A001020050     | Ø 50                  | 310 | 45  | 50  | 42  | 200 | 7                                    | 25                                                                                          | 500                                                                                         |
| A001020060     | Ø 60                  | 305 | 51  | 57  | 49  | 200 | 7                                    | 25                                                                                          | 500                                                                                         |
| A001020075     | Ø 75                  | 340 | 66  | 72  | 63  | 200 | 7                                    | 25                                                                                          | 400                                                                                         |
| A001020080     | Ø 80                  | 330 | 74  | 80  | 70  | 200 | 7                                    | 25                                                                                          | 400                                                                                         |
| A001020090     | Ø 90                  | 330 | 80  | 86  | 78  | 200 | 7                                    | 25                                                                                          | 400                                                                                         |
| A001020100     | Ø 100                 | 340 | 93  | 99  | 87  | 200 | 7                                    | 25                                                                                          | 400                                                                                         |
| A001020110     | Ø 110                 | 340 | 99  | 105 | 94  | 200 | 7                                    | 25                                                                                          | 400                                                                                         |
| A001020120     | Ø 120                 | 340 | 113 | 119 | 107 | 200 | 7                                    | 25                                                                                          | 400                                                                                         |
| A001020125     | Ø 125                 | 370 | 116 | 122 | 113 | 200 | 7                                    | 20                                                                                          | 320                                                                                         |
| A001020140     | Ø 140                 | 370 | 132 | 138 | 124 | 200 | 7                                    | 20                                                                                          | 320                                                                                         |
| A001020150     | Ø 150                 | 390 | 140 | 146 | 132 | 200 | 7                                    | 15                                                                                          | 240                                                                                         |
| A001020160     | Ø 160                 | 360 | 150 | 156 | 146 | 200 | 7                                    | 15                                                                                          | 240                                                                                         |
| A001020200     | Ø 200                 | 440 | 189 | 195 | 179 | 210 | 7                                    | 10                                                                                          | 80                                                                                          |



Bocchettone in gomma EPDM sifonato  
EPDM rubber roof drain with trap


IT

Interamente prodotto in gomma EPDM, corredato dal tradizionale codolo per l’innesto nel pluviale e dalla flangia per l’ancoraggio della membrana impermeabile, questo bocchettone è munito inoltre di una cupola per la sifonatura. Il bocchettone sifonato è venduto completo di cupola e paraflangia.



EN

Entirely manufactured in EPDM rubber, it consists of the traditional spigot that fits any kind of drain-pipe, the flange with the exclusive dove tail notches for a perfect bond to the membrane and a tank to collect the rain water. This roof drain is delivered with dome and leaf-guard.

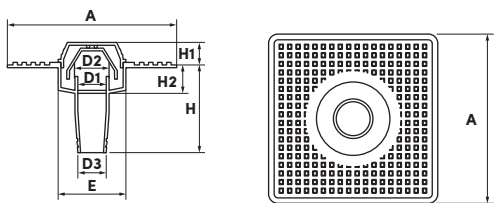

| CODICE<br>CODE | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | A   | D1  | D2  | D3 | E   | H   | H1 | H2 | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A031000080     | Ø 80                                 | 393 | 90  | 97  | 68 | 170 | 205 | 55 | 70 | 7                                    | 5                                                                                           | 125                                                                                         |
| A031000090     | Ø 90                                 | 363 | 93  | 100 | 78 | 170 | 205 | 55 | 70 | 7                                    | 5                                                                                           | 125                                                                                         |
| A031000100     | Ø 100                                | 393 | 90  | 100 | 87 | 170 | 205 | 55 | 70 | 7                                    | 5                                                                                           | 125                                                                                         |
| A031000110     | Ø 110                                | 363 | 100 | 107 | 94 | 170 | 205 | 55 | 70 | 7                                    | 5                                                                                           | 125                                                                                         |



> POSA IN OPERA ACCESSORI PER MANTI BITUMINOSI APP-SBS  
> INSTALLATION OF ACCESSORIES FOR BITUMINOUS MEMBRANES APP-SBS


Anelli antiriflusso per bocchettone in gomma EPDM h 200 mm  
Retro fit adaptors for EPDM roof drains h 200 mm

IT

Gli anelli antiriflusso sono stati sviluppati per adattare i bocchettoni in EPDM ai tubi tipo "GEBERIT" oppure ad altre tipologie le cui misure sono espresse in pollici (inches).

EN

The retro-fit adaptors have been specifically developed to allow the EPDM rubber roof drains to perfectly fit any kind of "GEBERIT" drain-pipes or other types of pipes whose sizes are expressed in inches.



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ   |
|----------------|------------------|--------------------------------|----|------|
| F080075075     | Ø 75 - 75        | 8                              | 25 | 1750 |
| F080080090     | Ø 80 - 90        | 8                              | 25 | 1750 |
| F080100110     | Ø 100 - 110      | 8                              | 25 | 1750 |
| F080110125     | Ø 110 - 125      | 8                              | 25 | 1750 |
| F081050000     | Ø 50 - 2 inches  | 8                              | 25 | 1750 |
| F081075000     | Ø 75 - 3 inches  | 8                              | 25 | 1750 |
| F081100000     | Ø 100 - 4 inches | 8                              | 25 | 1750 |
| F081110000     | Ø 110 - 5 inches | 8                              | 25 | 1750 |





Prolunghe per bocchettone in gomma EPDM  
Extensions for EPDM roof drain

IT

Adattabile al bocchettone in gomma EPDM H mm 200 e al bocchettone sifonato. Qualora si presenti la necessità di allungare il codolo di scarico del bocchettone, esistono delle intaccature per l'applicazione di prolunghe in gomma EPDM rigide o a soffietto.

EN

These rubber extensions are suitable to "Eterno" roof drains made of EPDM rubber with a 200 mm spigot and to roof drains with trap only. If there should be any need to make the spigot longer, this range of rigid and flexible extensions is available.



PROLUNGA IN GOMMA EPDM  
EPDM RUBBER EXTENSION

| CODICE<br>CODE | Ø   | D   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----|------|
| B002020060     | 60  | 50  | 230 | 165 | 8                              | 25 | 1750 |
| B002020075     | 75  | 65  | 228 | 150 | 8                              | 25 | 1350 |
| B002020080     | 80  | 73  | 225 | 155 | 8                              | 25 | 1050 |
| B002020090     | 90  | 85  | 192 | 125 | 8                              | 25 | 1050 |
| B002020100     | 100 | 85  | 225 | 170 | 8                              | 25 | 625  |
| B002020110     | 110 | 95  | 230 | 170 | 8                              | 25 | 625  |
| B002020120     | 120 | 110 | 227 | 155 | 8                              | 20 | 400  |
| B002020125     | 125 | 115 | 245 | 165 | 8                              | 20 | 320  |
| B002020140     | 140 | 130 | 230 | 150 | 8                              | 15 | 320  |
| B002020150     | 150 | 140 | 240 | 155 | 8                              | 15 | 240  |
| B002020160     | 160 | 150 | 227 | 145 | 8                              | 15 | 240  |
| B002020200     | 200 | 190 | 237 | 150 | 8                              | 10 | 160  |

PROLUNGA A SOFFIETTO IN GOMMA EPDM  
EPDM RUBBER FLEXIBLE EXTENSION

| CODICE<br>CODE | Ø   | D   | H   | H1  | H2 | H3 | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|--------------------------------|----|-----|
| B001020075     | 75  | 70  | 280 | 145 | 45 | 90 | 8                              | 25 | 500 |
| B001020080     | 80  | 75  | 280 | 145 | 45 | 90 | 8                              | 25 | 500 |
| B001020100     | 100 | 90  | 280 | 145 | 45 | 90 | 8                              | 25 | 400 |
| B001020120     | 120 | 110 | 280 | 155 | 40 | 85 | 8                              | 25 | 400 |
| B001020125     | 125 | 115 | 280 | 170 | 35 | 85 | 8                              | 25 | 320 |

Bocchettone in gomma EPDM con codolo h 500 mm  
EPDM rubber roof drain with a 500 mm spigot


IT

Questa particolare tipologia di bocchettone in EPDM è provvista di un codolo lungo 500 mm rinforzato sul fondo da un anello interno in plastica rigida. Proprio la lunghezza del codolo lo rende particolarmente adatto ad una applicazione su tetti industriali.



EN

*This particular type of EPDM roof drain has a 500 mm long spigot which is internally reinforced, at the bottom, with a rigid plastic ring. Thanks to the length of its spigot, it is specifically suitable for an installation on industrial roofs.*

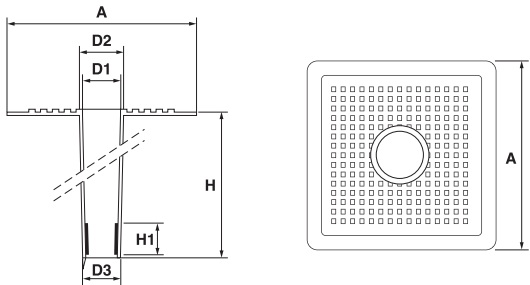

BOCCHETTONE IN GOMMA EPDM CON CODOLO H 500 MM  
EPDM RUBBER ROOF DRAIN WITH A 500 MM SPIGOT

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | H1 | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A021050080     | Ø 80                  | 320 | 80  | 88  | 80  | 500 | 12 | 9                                    | 12                                                                                          | 192                                                                                         |
| A021050100     | Ø 100                 | 350 | 100 | 106 | 100 | 500 | 12 | 9                                    | 12                                                                                          | 192                                                                                         |
| A021050120     | Ø 120                 | 370 | 127 | 133 | 120 | 500 | 12 | 9                                    | 12                                                                                          | 96                                                                                          |
| A021050150     | Ø 150                 | 385 | 150 | 156 | 150 | 500 | 12 | 9                                    | 12                                                                                          | 96                                                                                          |



Bocchettone sviluppato su richiesta per applicazioni speciali  
Roof drains specifically developed on request for special application


IT

Una serie di bocchettoni di scarico in gomma EPDM sviluppati su apposita richiesta per applicazioni speciali




EN

*A range of EPDM rubber roof drains specifically developed on request for special application*

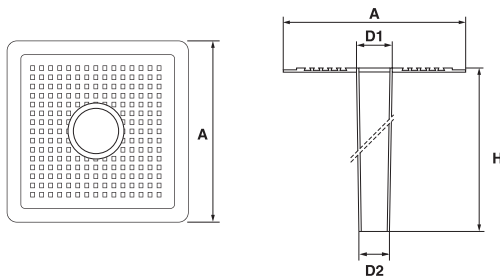

BOCCHETTONE IN GOMMA EPDM Ø 60 MM CON CODOLO H 650 MM  
EPDM RUBBER ROOF DRAIN Ø 60 MM WITH H 650 MM SPIGOT

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1 | D2 | D3 | H   | H1 | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|----|----|----|-----|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A100065060     | Ø 63 - 75             | 310 | 62 | 59 | -  | 650 | -  | 9                                    | 20                                                                                          | 160                                                                                         |

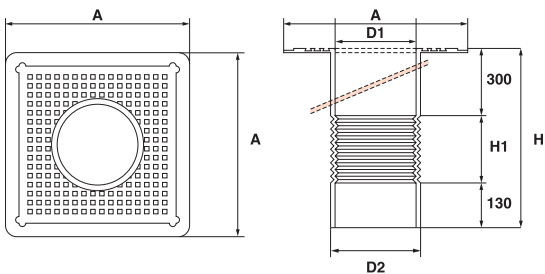

BOCCHETTONE IN GOMMA EPDM Ø 140 MM CON CODOLO H 600 MM A SOFFIETTO  
EPDM RUBBER ROOF DRAIN Ø 140 MM WITH A 600 MM FLEXIBLE SPIGOT

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3 | H   | H1  | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A110065140     | Ø 140                 | 400 | 140 | 140 | -  | 600 | 170 | 9                                    | 1                                                                                           | -                                                                                           |

# BOCCHETTONI "GENIUS" IN TPE

ROOF DRAIN "GENIUS" MADE OF TPE



TPE


MBP



## DESCRIZIONE

### DESCRIPTION

- 1 Spigolo rinforzato  
*Reinforced edge*
- 2 Anelli circolari "a coda di rondine" per favorire l'aggancio del bitume fuso  
*"Dovetail" circular rings to facilitate the attachment of the cast bitumen*
- 3 Predisposizione per l'inserimento di parafoglia  
*Predisposed for the installation of a leaf-guard*
- 4 Fori passanti per favorire la perfetta fusione della membrana superiore con quella inferiore  
*Through-holes to facilitate the upper membrane's perfect fusion with the lower membrane*
- 5 Parte inferiore della flangia dotata di zigrinature  
*Knurled flange bottom*
- 6 Codolo H 250 mm e H 400 mm  
*250 mm H and 400 mm H spigot*
- 7 Coppie di alette "antiriflusso" spessore 1 cm  
*Two 1cm thick "backflow prevention" flaps*



## VANTAGGI

### ADVANTAGES

- **Adattabile** a qualsiasi tipo di pluviale di scarico
- **Ampia gamma di misure** per tubi da Ø 63 a Ø 160
- **Alta resistenza alla fiamma**
- **Ampia flangia** con fori passanti
- **Adattabile** a qualsiasi tipo di drainpipe
- **Wide range of sizes** for pipes of Ø 63 to Ø 160
- **Exceptional fire resistance**
- **Wide flange** with through holes

27


ETERNO IVICA • ETERNO

Bocchettone “genius” in TPE con codolo h 250 mm e 400 mm  
“Genius” roof drain made of TPE with a 250 mm or 400 mm spigot

IT  
Realizzato con uno speciale compound di gomma termoplastica, resistente alle basse temperature (flessibilità a freddo = -40°), è compatibile con qualsiasi membrana a base di bitume. Il bocchettone “Genius” è dotato di un esclusivo settore circolare della flangia con fori passanti, che permettono la perfetta fusione tra la membrana bituminosa posta al di sopra della flangia con quella posta al di sotto. Il codolo è dotato di due o tre coppie di alette antiriflusso. Il prodotto è BREVETTATO.




EN  
Manufactured of a special compound of thermoplastic rubber, it is highly resistant against low temperatures (cold flexibility = -40°) as well as perfectly compatible with all sorts of bituminous waterproofing membrane. “Genius” is the only roof drain in the world with a special circular row of holes and through these holes the waterproofing membrane torched over its flange is totally blended with the membrane below. The spigot is provided with two or three couples of anti-infiltration tongues that prevent any infiltration. The product is PATENTED.

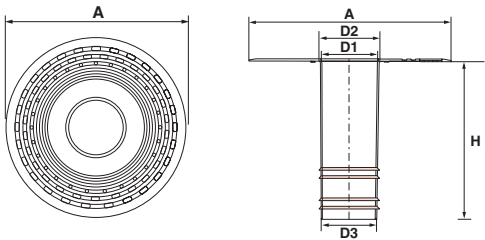

BOCCHETTONE “GENIUS” IN TPE CON CODOLO H 250 MM  
“GENIUS” ROOF DRAIN MADE OF TPE WITH A 250 MM

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| A017025063     | Ø 63                  | 320 | 51  | 60  | 49  | 250 | 10                                | 25     | 400    |
| A017025075     | Ø 75                  | 320 | 63  | 70  | 62  | 250 | 10                                | 25     | 400    |
| A017025082     | Ø 82                  | 320 | 69  | 75  | 68  | 250 | 10                                | 25     | 400    |
| A017025090     | Ø 90                  | 320 | 80  | 84  | 79  | 250 | 10                                | 25     | 400    |
| A017025100     | Ø 100                 | 320 | 86  | 90  | 85  | 250 | 10                                | 25     | 400    |
| A017025110     | Ø 110                 | 380 | 95  | 101 | 94  | 250 | 10                                | 15     | 240    |
| A017025125     | Ø 125                 | 380 | 109 | 115 | 108 | 250 | 10                                | 15     | 240    |
| A017025140     | Ø 140                 | 380 | 128 | 134 | 127 | 250 | 10                                | 10     | 160    |
| A017025150     | Ø 150                 | 380 | 134 | 140 | 132 | 250 | 10                                | 10     | 160    |
| A017025160     | Ø 160                 | 380 | 140 | 146 | 139 | 250 | 10                                | 10     | 160    |

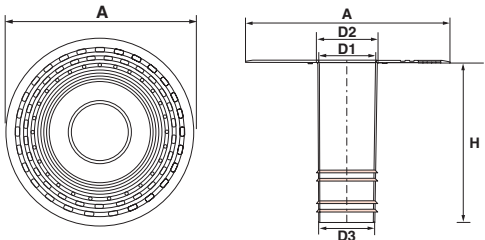

BOCCHETTONE “GENIUS” IN TPE CON CODOLO H 400 MM  
“GENIUS” ROOF DRAIN MADE OF TPE WITH A 400 MM

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| A017040063     | Ø 63                  | 320 | 51  | 60  | 49  | 400 | 10                                | 15     | 240    |
| A017040075     | Ø 75                  | 320 | 63  | 70  | 62  | 400 | 10                                | 15     | 240    |
| A017040082     | Ø 82                  | 320 | 69  | 75  | 68  | 400 | 10                                | 15     | 240    |
| A017040090     | Ø 90                  | 320 | 80  | 84  | 79  | 400 | 10                                | 15     | 240    |
| A017040100     | Ø 100                 | 320 | 86  | 90  | 85  | 400 | 10                                | 15     | 240    |
| A017040110     | Ø 110                 | 380 | 95  | 101 | 94  | 400 | 10                                | 12     | 192    |
| A017040125     | Ø 125                 | 380 | 109 | 115 | 108 | 400 | 10                                | 12     | 96     |
| A017040140     | Ø 140                 | 380 | 128 | 134 | 127 | 400 | 10                                | 10     | 80     |
| A017040150     | Ø 150                 | 380 | 134 | 140 | 132 | 400 | 10                                | 10     | 80     |
| A017040160     | Ø 160                 | 380 | 140 | 146 | 139 | 400 | 10                                | 10     | 80     |



# BOCCHETTONI “EURO” IN TPE

“EURO” ROOF DRAIN MADE OF TPE


Bocchettone “euro” in TPE con codolo h 250 mm e 400 mm  
“Euro” roof drain made of TPE with a 250 or 400 mm spigot

IT

Realizzato con uno speciale compound di gomma termoplastica, resistente alle basse temperature (flessibilità a freddo = -40°), è compatibile con qualsiasi membrana a base di bitume. La flangia è dotata di canali a “coda di rondine” e di una speciale zigrinatura che garantiscono l’aggancio delle membrane bituminose. Il codolo è dotato di due o tre coppie di alette antiriflusso, a seconda che sia lungo 250 mm o 400 mm.

EN

Manufactured of a special compound of thermoplastic rubber, it is highly resistant against low temperatures (cold flexibility = -40°) as well as perfectly compatible with all sorts of bituminous waterproofing membrane. The traditional dove-tail channels and special shagreens on the flange allow a perfect bond to the membrane. The spigot is provided with two or three couples of anti-infiltration tongues that prevent any infiltration between the spigot and the drain pipe.

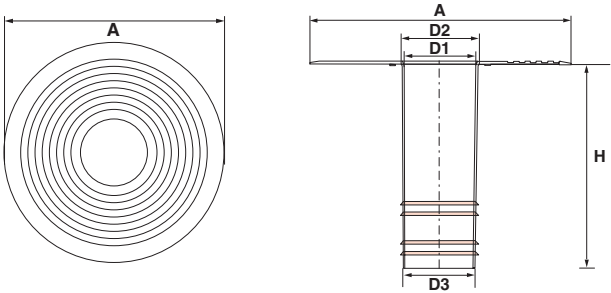

BOCCHETTONE “EURO” IN TPE CON CODOLO H 250 MM  
“EURO” ROOF DRAIN MADE OF TPE WITH A 250 MM SPIGOT

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| A013025063     | Ø 63                  | 320 | 51  | 60  | 49  | 250 | 11                                | 25     | 400    |
| A013025075     | Ø 75                  | 320 | 63  | 70  | 62  | 250 | 11                                | 25     | 400    |
| A013025082     | Ø 82                  | 320 | 69  | 75  | 68  | 250 | 11                                | 25     | 400    |
| A013025090     | Ø 90                  | 320 | 80  | 84  | 79  | 250 | 11                                | 25     | 400    |
| A013025100     | Ø 100                 | 320 | 86  | 90  | 85  | 250 | 11                                | 25     | 400    |
| A013025110     | Ø 110                 | 380 | 95  | 101 | 94  | 250 | 11                                | 15     | 240    |
| A013025125     | Ø 125                 | 380 | 109 | 115 | 108 | 250 | 11                                | 15     | 240    |
| A013025140     | Ø 140                 | 380 | 128 | 134 | 127 | 250 | 11                                | 10     | 160    |
| A013025150     | Ø 150                 | 380 | 134 | 140 | 132 | 250 | 11                                | 10     | 160    |
| A013025160     | Ø 160                 | 380 | 140 | 146 | 139 | 250 | 11                                | 10     | 160    |

BOCCHETTONE “EURO” IN TPE CON CODOLO H 400 MM  
“EURO” ROOF DRAIN MADE OF TPE WITH A 400 MM SPIGOT

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| A013040063     | Ø 63                  | 320 | 51  | 60  | 49  | 400 | 11                                | 15     | 240    |
| A013040075     | Ø 75                  | 320 | 63  | 70  | 62  | 400 | 11                                | 15     | 240    |
| A013040082     | Ø 82                  | 320 | 69  | 75  | 68  | 400 | 11                                | 15     | 240    |
| A013040090     | Ø 90                  | 320 | 80  | 84  | 79  | 400 | 11                                | 15     | 240    |
| A013040100     | Ø 100                 | 320 | 86  | 90  | 85  | 400 | 11                                | 15     | 240    |
| A013040110     | Ø 110                 | 380 | 95  | 101 | 94  | 400 | 11                                | 12     | 192    |
| A013040125     | Ø 125                 | 380 | 109 | 115 | 108 | 400 | 11                                | 12     | 96     |
| A013040140     | Ø 140                 | 380 | 128 | 134 | 127 | 400 | 11                                | 10     | 80     |
| A013040150     | Ø 150                 | 380 | 134 | 140 | 132 | 400 | 11                                | 10     | 80     |
| A013040160     | Ø 160                 | 380 | 140 | 146 | 139 | 400 | 11                                | 10     | 80     |



# BOCCHETTONI “MONDIAL” IN TPE

“MONDIAL” ROOF DRAIN MADE OF TPE


Bocchettone “mondial” in TPE con codolo h 170 mm e 250 mm  
“Mondial” roof drain made of TPE with a 170 or 250 mm spigot

IT

Realizzato con uno speciale compound di gomma termoplastica, resistente alle basse temperature (flessibilità a freddo = -40°), è compatibile con qualsiasi membrana a base di bitume. La flangia è dotata di canali a “coda di rondine” e di una speciale zigrinatura che garantiscono l’aggancio delle membrane bituminose.

EN

Manufactured of a special compound of thermoplastic rubber, it is highly resistant against low temperatures (cold flexibility = -40°) as well as perfectly compatible with all sorts of bituminous waterproofing membrane. The traditional dove-tail channels and special shagreens on the flange allow a perfect bond to the membrane making the seal 100% effective.

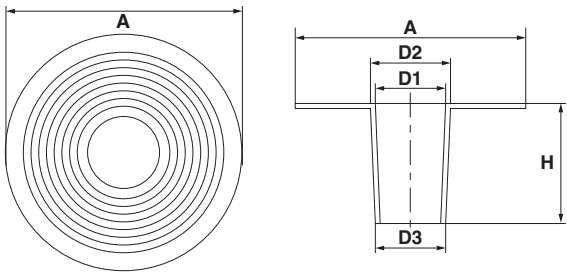

BOCCHETTONE “MONDIAL” IN TPE CON CODOLO H 170 MM  
“MONDIAL” ROOF DRAIN MADE OF TPE WITH A 170 MM SPIGOT

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| A010017060     | Ø 60                  | 265 | 52  | 56  | 49  | 170 | 12                                | 25     | 625    |
| A010017080     | Ø 80                  | 305 | 74  | 78  | 74  | 170 | 12                                | 25     | 500    |
| A010017100     | Ø 100                 | 335 | 93  | 97  | 89  | 170 | 12                                | 25     | 400    |
| A010017120     | Ø 120                 | 335 | 108 | 112 | 108 | 170 | 12                                | 25     | 400    |
| A010017150     | Ø 150                 | 365 | 137 | 141 | 137 | 170 | 12                                | 10     | 200    |

BOCCHETTONE “MONDIAL” IN TPE CON CODOLO H 250 MM  
“MONDIAL” ROOF DRAIN MADE OF TPE WITH A 250 MM SPIGOT

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| A012025060     | Ø 60                  | 265 | 52  | 56  | 49  | 250 | 12                                | 25     | 400    |
| A012025080     | Ø 80                  | 305 | 74  | 78  | 74  | 250 | 12                                | 25     | 400    |
| A012025100     | Ø 100                 | 335 | 93  | 97  | 89  | 250 | 12                                | 25     | 400    |
| A012025120     | Ø 120                 | 335 | 108 | 112 | 108 | 250 | 12                                | 15     | 240    |
| A012025150     | Ø 150                 | 365 | 137 | 141 | 137 | 250 | 12                                | 10     | 160    |

# BOCCHETTONI VERTICALI E LATERALI IN TPE

SIDE AND VERTICAL ROOF DRAIN MADE OF TPE



GOMMA  
RUBBER


MBP



## DESCRIZIONE

### DESCRIPTION

- 1 Griglia in acciaio inox  
*Stainless steel grate*
- 2 Telaio in acciaio inox  
*Stainless steel frame*
- 3 Valvola anti-intrusione Ø 50 / 75 / 82 / 90 / 100 \*  
*Anti-intrusion cap Ø 50 / 75 / 82 / 90 / 100 \**  
\* La valvola anti-intrusione dello scarico orizzontale è sempre Ø 100  
\* Anti-intrusion cap on side drain is always Ø 100
- 4 Prolunga  
*Extension element*
- 5 Scanalatura per il deflusso dell'acqua  
*Water drainage groove*
- 6 Scanalatura interna "acqua non stop"  
*"Non-stop water" internal groove*
- 7 Parte inferiore e superiore della flangia zigrinata  
*Top and bottom part of the knurled flange*
- 8 Flangia forata per una perfetta saldatura su qualsiasi sistema impermeabilizzante bituminoso  
*Flange perfectly compatible with any bituminous or resin waterproofing*
- 9 Bocchettone verticale Ø 50 / 75 / 82 / 90 / 100  
*Roof drain vertical Ø 50 / 75 / 82 / 90 / 100*
- 10 Bocchettone orizzontale Ø 50 / 75 / 90  
*Roof drain side Ø 50 / 75 / 90*
- 11 Fondo inclinato anti-ristagno d'acqua  
*Sloping bottom to prevent water stagnation*

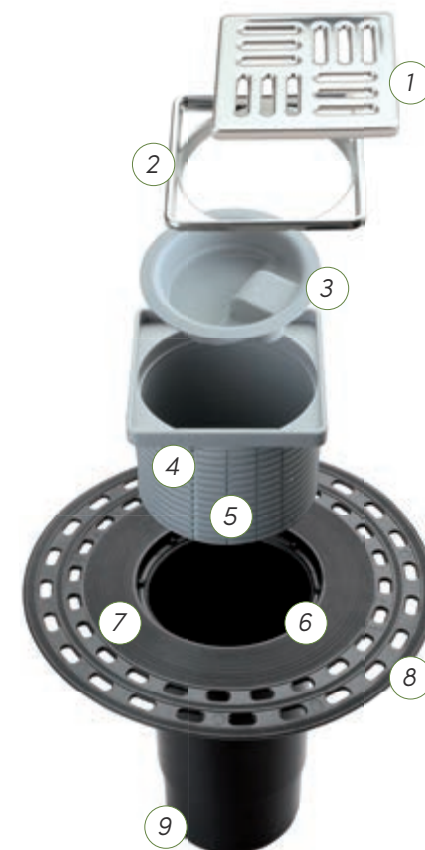

## VANTAGGI

### ADVANTAGES

- Adattabile a qualsiasi tipo di pluviale di scarico
- Ampia gamma di misure per tubi da Ø 50 a Ø 100
- Alta resistenza alla fiamma
- *Adaptable to any type of drainpipe*
- *Wide range of sizes for pipes of Ø 50 to Ø 100*
- *Exceptional fire resistance*

35

ETERNO IVICA • ETERNO

Bocchettone con scarico laterale o verticale in TPE

TPE roof drain with side or vertical exit

IT

I bocchettoni in TPE sono la soluzione ideale per balconi e terrazze: la flangia forata permette la perfetta saldatura su qualsiasi sistema impermeabilizzante bituminoso o resinoso. Il sistema è integrato da una prolunga con griglia e telaio in acciaio inox, la cui altezza può essere facilmente modificata in base allo spessore del massetto, e da una speciale valvola anti-intrusione “senz’acqua”. Gli elementi sono da ordinarsi separatamente.

EN

The TPE roof drain with side and vertical exit is the ideal solution for balconies and terraces: its flange with holes is perfectly compatible with any bituminous or resin waterproofing. System is composed by an extension element that can be adjusted according to concrete screed thickness, and by a stainless steel grate plus frame. A special anti-intrusion cap is also available on request. Elements to be ordered separately.




VALVOLA ANTI-INTRUSIONE  
ANTI-INTRUSION CAP

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | VALVOLA<br>ANTI-INTRUSIONE<br>ANTI-INTRUSION<br>CAP | A    | A1 | H | D | PAG<br>LISTINO<br>PRICE<br>LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|----|---|---|--------------------------------------|--------|--------|
| A410010050     | Ø 50                  | Ø 50                                                | 42,3 | -  | - | - | 13                                   | 1      | -      |
| A410010075     | Ø 75                  | Ø 75                                                | 66,0 | -  | - | - | 13                                   | 1      | -      |
| A410010082     | Ø 82                  | Ø 82                                                | 71,8 | -  | - | - | 13                                   | 1      | -      |
| A410010090     | Ø 90                  | Ø 90                                                | 80,5 | -  | - | - | 13                                   | 1      | -      |
| A410010100     | Ø 100                 | Ø 100                                               | 89,8 | -  | - | - | 13                                   | 1      | -      |



PROLUNGA E GRIGLIA  
EXTENTION AND GRATING

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES                   | A   | H    | PAG<br>LISTINO<br>PRICE<br>LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|--------|--------|
| A420100078     | Prolunga H 90 / Extention element H 90  | 99  | 88   | 13                                   | 1      | -      |
| A420100037     | Prolunga H 50 / Extention element H 50  | 99  | 48   | 13                                   | 1      | -      |
| A420100018     | Prolunga H 18 / Extention element H 18  | 99  | 17,5 | 13                                   | 1      | -      |
| A430100100     | Griglia con telaio / Grating with frame | 104 | 5    | 13                                   | 1      | -      |

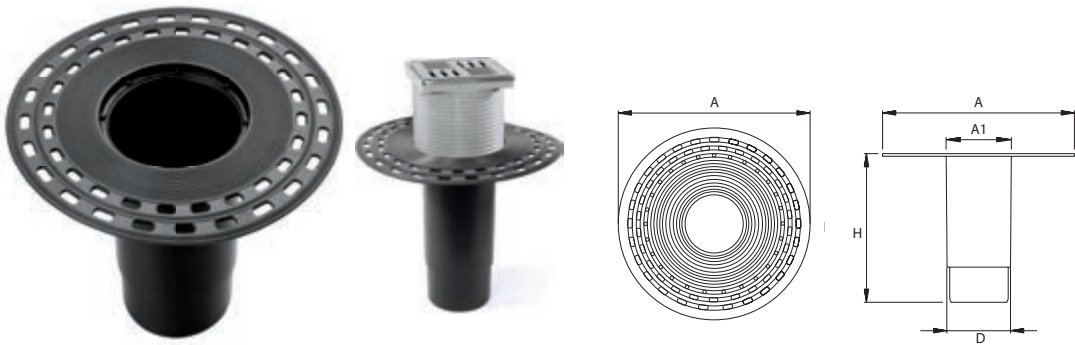

BOCCHETTONE VERTICALE  
ROOF DRAIN VERTICAL

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | VALVOLA<br>ANTI-INTRUSIONE<br>ANTI-INTRUSION<br>CAP | A   | A1   | H   | D    | PAG<br>LISTINO<br>PRICE<br>LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|-----|------|--------------------------------------|--------|--------|
| A201002050     | Ø 50                  | Ø 50                                                | 230 | 43,3 | 200 | 42   | 13                                   | 25     | -      |
| A201002075     | Ø 75                  | Ø 75                                                | 230 | 70,7 | 200 | 69,9 | 13                                   | 25     | -      |
| A201002082     | Ø 82                  | Ø 82                                                | 230 | 76,8 | 200 | 75,5 | 13                                   | 15     | -      |
| A201002090     | Ø 90                  | Ø 90                                                | 230 | 85,4 | 200 | 83,9 | 13                                   | 15     | -      |
| A201002100     | Ø 100                 | Ø 100                                               | 230 | 95   | 200 | 94   | 13                                   | 10     | -      |



BOCCHETTONE LATERALE  
ROOF DRAIN SIDE

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | VALVOLA<br>ANTI-INTRUSIONE<br>ANTI-INTRUSION<br>CAP | A   | A1   | H   | D    | PAG<br>LISTINO<br>PRICE<br>LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|-----|------|--------------------------------------|--------|--------|
| A201001050     | Ø 50                  | Ø 100                                               | 230 | 89,9 | 70  | 49,5 | 13                                   | 25     | -      |
| A201001070     | Ø 75                  | Ø 100                                               | 230 | 89,9 | 90  | 73,1 | 13                                   | 25     | -      |
| A201001090     | Ø 90                  | Ø 100                                               | 230 | 89,9 | 120 | 88,6 | 13                                   | 25     | -      |

# BOCCHETTONI ANGOLARI IN TPE

## TPE ANGULAR DRAINS



TPE

MBP



# BOCCHETTONE ANGOLARI IN TPE

## TPE ANGULAR DRAINS

IT

I Bocchettoni angolari in TPE, utilizzabili in qualsiasi condizione climatica, garantiscono una eccellente resistenza alla fiamma e alle basse temperature (-40°C).

Queste caratteristiche, unite alla semplicità della posa in opera, rendono questi articoli economici pur mantenendo standard qualitativi molto alti. Caratterizzati da un'ampia flangia e disponibili in diverse sezioni e lunghezze di cordolo, rappresentano un dettaglio fondamentale per la corretta canalizzazione e deflusso delle acque meteoriche su terrazze e balconi, assicurando una saldatura perfetta su qualsiasi sistema impermeabilizzante bituminoso o resinoso.

EN

Angular TPE roof drains are usable in any climate and they provide both excellent fire and low temperature resistance (-40°C). These features, combined with the simplicity of installation, make these items an economic solution while maintaining very high standards. Characterized by a wide flange and available in different sections and lengths of exit, they represent a crucial detail for the correct water drainage on terraces and balconies, ensuring perfect welding on any bituminous waterproofing system.



BOCCHETTONE ANGOLARE ANGOLO 90°  
SEZIONE TONDA DA Ø 63 mm a Ø 125 mm  
ANGULAR DRAIN 90° WITH ROUND SPIGOT  
from Ø 63 mm to Ø 125 mm



BOCCHETTONE ANGOLARE ANGOLO 90°  
per POGGIOLI SEZIONE 57x78 mm  
ANGULAR DRAIN 90° FOR BALCONIES  
57x78 mm SECTION



BOCCHETTONE ANGOLARE ANGOLO 90°  
per POGGIOLI SEZIONE 57x48 mm  
ANGULAR DRAIN 90° FOR BALCONIES  
57x48 mm SECTION



BOCCHETTONE ANGOLARE  
ANGOLO 45°  
SEZIONE 100 X 100 mm  
ANGULAR DRAIN 45°  
100x100 mm SECTION



BOCCHETTONE  
ANGOLARE ANGOLO 45°  
SEZIONE 100 X 65 mm  
ANGULAR DRAIN 45°  
100x65 mm SECTION




BOCCHETTONE  
ANGOLARE ANGOLO 90°  
SEZIONE 100 X 65 mm  
ANGULAR DRAIN 90°  
100x65 mm SECTION



BOCCHETTONE  
ANGOLARE ANGOLO 90°  
SEZIONE 100 X 100 mm  
ANGULAR DRAIN 90°  
100x100 mm SECTION

# DESCRIZIONE

## DESCRIPTION

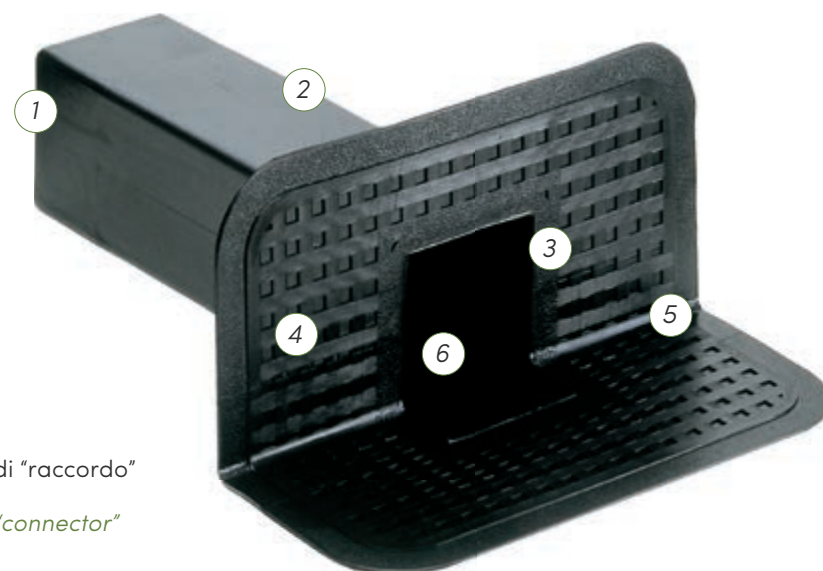

- 1 Predisposizione per l'inserimento di "raccordo"  
*Predisposed for the insertion of a "connector"*


- 2 Lunghezza codolo da 370 mm a 500 mm  
*Shank lenght from 370 mm to 500 mm*

- 3 Spigolo rinforzato  
*Reinforced edge*

- 4 Bassorilievi "a coda di rondine" per favorire l'aggancio del bitume fuso  
*"Dovetail" bas-relief to facilitate the attachment of the cast bitumen*

- 5 Angolo a 90° raggato  
*Radiused 90° corner element*

- 6 Predisposizione per l'inserimento di parafoglia  
*Predisposed for the installation of a leaf-guard*



# VANTAGGI

## ADVANTAGES

IT



- Alta resistenza alla fiamma
- Ampia flangia
- Disponibile in diverse sezioni e lunghezze  
codolo

EN

- *Exceptional fire resistance*
- *Wide flange*
- *Available in various cross-sections and  
shank lengths*




Bocchettone angolare in TPE - raccordi per bocchettone angolare  
TPE angular drains - pipe adaptors for angular drain




SEZIONE 100X100 MM  
100X100 MM SECTION

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ |
|----------------|--------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----|----|
| A040415010     | 45°          | 340 | 92 | 92 | 105 | 168 | 375 | 415 | 14                             | 5  | 80 |




SEZIONE 100X100 MM  
100X100 MM SECTION

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ |
|----------------|--------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----|----|
| A041375010     | 90°          | 340 | 92 | 92 | 145 | 168 | 375 | 375 | 14                             | 5  | 80 |




RACCORDO SEZIONE 100X100 MM  
PIPE ADAPTOR 100X100 MM SECTION

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A   | B  | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|----------------|--------------|-----|----|----|--------------------------------|----|-----|
| F071080010     | Ø 80         | 148 | 78 | 95 | 14                             | 10 | 700 |
| F071100010     | Ø 100        | 148 | 78 | 95 | 14                             | 10 | 700 |




SEZIONE 100X65 MM  
65X100 MM SECTION

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|----------------|--------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----|-----|
| A042425065     | 90°          | 340 | 62 | 92 | 145 | 168 | 425 | 425 | 14                             | 10 | 140 |



SEZIONE 100X65 MM  
65X100 MM SECTION

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A   | B  | C  | E   | H   | L1  | L2  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|----------------|--------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----|-----|
| A040425065     | 135°         | 340 | 62 | 95 | 145 | 115 | 370 | 425 | 14                             | 10 | 140 |



RACCORDO SEZIONE 100X65 MM  
PIPE ADAPTOR 100X65 MM SECTION

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A   | B  | C   | D  | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|----------------|--------------|-----|----|-----|----|----|--------------------------------|----|-----|
| F072063080     | Ø 63 - 80    | 218 | 63 | 80  | 45 | 65 | 14                             | 10 | 360 |
| F072080100     | Ø 80 - 100   | 218 | 80 | 100 | 65 | 65 | 14                             | 10 | 360 |


Bocchettone angolare in TPE con codolo tondo L 500 mm  
TPE angular drain with round spigot L 500 mm

IT

Il bocchettone angolare con uscita tonda è provvisto di un codolo di scarico L 500 mm e può essere facilmente prolungato raccordandolo ad un normale tubo di plastica.

EN

The angular roof drain with round exit spigot is provided with a 500 mm long drain spigot which could be easily made longer simply by using a standard plastic pipe.

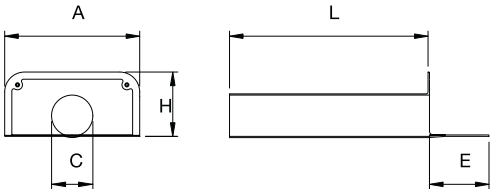


BOCCHETTONE ANGOLARE USCITA TONDA L 500 MM  
ANGULAR DRAIN WITH ROUND SPIGOT L 500 MM

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | C   | E   | H   | L   | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------|--------|
| A045500063     | Ø 50                  | 340 | 63  | 150 | 133 | 500 | 14                                   | 8      | 80     |
| A045500075     | Ø 75                  | 340 | 75  | 150 | 133 | 500 | 14                                   | 8      | 80     |
| A045500080     | Ø 80                  | 340 | 80  | 150 | 133 | 500 | 14                                   | 8      | 80     |
| A045500090     | Ø 90                  | 340 | 90  | 150 | 165 | 500 | 14                                   | 8      | 80     |
| A045500100     | Ø 100                 | 340 | 100 | 150 | 165 | 500 | 14                                   | 8      | 80     |
| A045500110     | Ø 110                 | 340 | 110 | 150 | 165 | 500 | 14                                   | 8      | 80     |
| A045500125     | Ø 125                 | 340 | 125 | 150 | 185 | 500 | 14                                   | 7      | 70     |





Bocchettone angolare per poggioli  
Angular drain for balconies

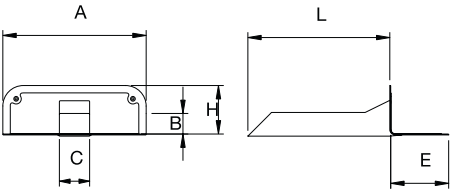

BOCCHETTONE ANGOLARE PER POGGIOLI SEZIONE 57 X 78 MM  
ANGULAR DRAIN FOR BALCONIES 57 X 78 MM SECTION

| CODICE<br>CODE | COLORE<br>COLOUR   | A   | B  | C  | E   | H   | L   | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|--------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------|--------|
| A043347001     | Avorio<br>White    | 348 | 57 | 78 | 140 | 120 | 347 | 15                                   | 5      | 140    |
| A043347002     | Rosso<br>Brick-red | 348 | 57 | 78 | 140 | 120 | 347 | 15                                   | 5      | 140    |
| A043347003     | Rame<br>Copper     | 348 | 57 | 78 | 140 | 120 | 347 | 15                                   | 5      | 140    |
| A043347004     | Nero<br>Black      | 348 | 57 | 78 | 140 | 120 | 347 | 15                                   | 5      | 140    |

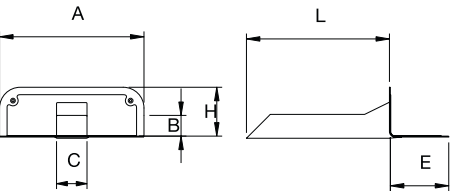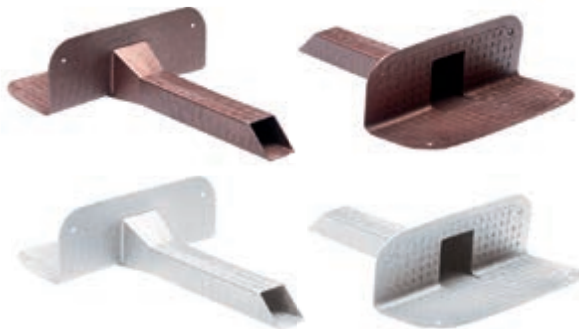

BOCCHETTONE ANGOLARE PER POGGIOLI SEZIONE 57 X 48 MM  
ANGULAR DRAIN FOR BALCONIES 57 X 48 MM SECTION

| CODICE<br>CODE | COLORE<br>COLOUR   | A   | B  | C  | E   | H   | L   | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|--------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------|--------|
| A043347101     | Avorio<br>White    | 348 | 48 | 57 | 140 | 120 | 347 | 15                                   | 5      | 140    |
| A043347102     | Rosso<br>Brick-red | 348 | 48 | 57 | 140 | 120 | 347 | 15                                   | 5      | 140    |
| A043347103     | Rame<br>Copper     | 348 | 48 | 57 | 140 | 120 | 347 | 15                                   | 5      | 140    |
| A043347104     | Nero<br>Black      | 348 | 48 | 57 | 140 | 120 | 347 | 15                                   | 5      | 140    |

# ESALATORI IN TPE

## TPE ROOF VENTS



TPE

MBP



# ESALATORE IN TPE PER MEMBRANE IN BITUME POLIMERO

## TPE ROOF VENTS FOR BITUMINOUS MEMBRANES

IT


Gli esalatori in TPE sono accessori indispensabili per assicurare la fuoriuscita del vapore acqueo che si accumula al di sotto dello strato impermeabile in bitume polimero; questo importante accorgimento elimina il rischio di pericolosi rigonfiamenti del manto impermeabile che causano il distacco dell'impermeabilizzazione dal supporto o dal piano di posa.

In tal modo i solai si mantengono asciutti e le guaine acquisiscono longevità con estrema garanzia delle loro performance.

EN

The TPE vents accessories are needed to ensure the vapor to escape from below the waterproofing bituminous membrane. This important device eliminates the risk of dangerous swelling and detachment from the subfloor of the waterproofing membrane.

In this way the structure is kept dry and waterproofing acquires extreme longevity with higher guarantee of its performance.

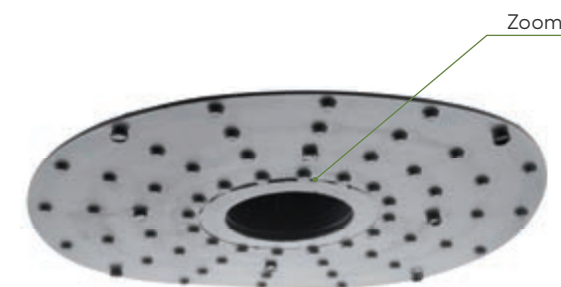

Speciali punti di appoggio in rilievo, a contatto con il piano di posa studiati per consentire il passaggio del vapore  
Special embossed supporting points, in contact with the base designed to let steam pass



ESALATORE SEMPLICE E DOPPIO  
DA H 225 mm a H 400 mm  
SIMPLE AND DOUBLE WALL ROOF VENTS  
H 225 TO 400 mm



ESALATORE "MAXI"  
SEMPLICE E DOPPIO H 270 mm  
SIMPLE AND DOUBLE WALL "MAXI" ROOF  
VENT H 270 mm



ESALATORE COIBENTATO  
SEMPLICE E DOPPIO H 225 mm  
INSULATED SIMPLE AND DOUBLE  
WALL ROOF VENTS H 225 mm

47

ETERNO IVICA • ETERNO

# DESCRIZIONE

## DESCRIPTION

- 1 Cupola rinforzata  
*Reinforced dome*
- 2 Protezione circolare  
*Protection collar*
- 3 Speciale zigrinatura per favorire l'aggancio del bitume fuso  
*Special ribbing to facilitate the attachment of the cast bitumen*
- 4 Punti di ancoraggio per il bitume fuso  
*Anchoring points for the cast bitumen*



# VANTAGGI


## ADVANTAGES

IT

- Ampia gamma di misure per tubi da Ø 50 a Ø 100
- Alta resistenza alla fiamma

EN

- *Wide range of sizes for pipes of Ø 50 to Ø 100*
- *Exceptional fire resistance*

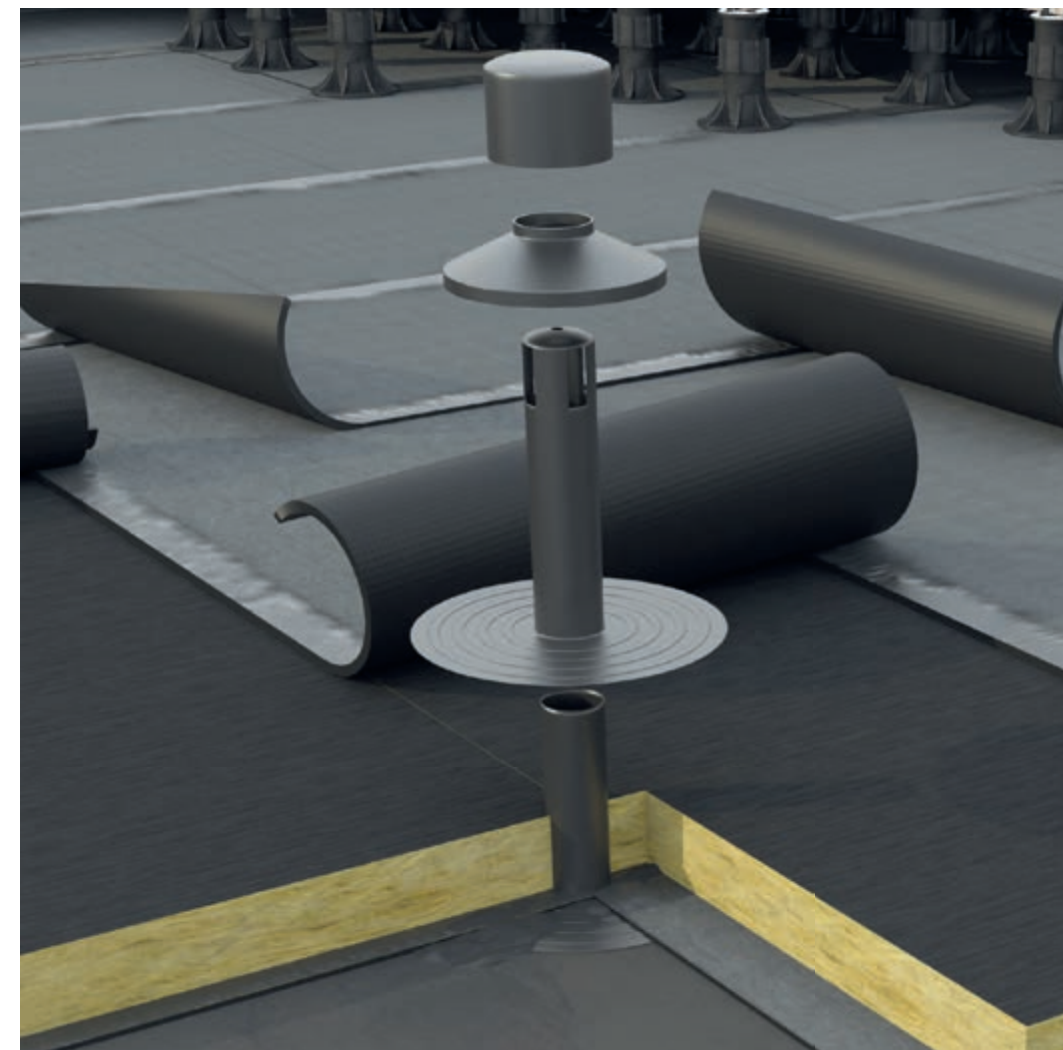


Esalatore in TPE semplice e doppio - protezione circolare  
Simple wall and double wall TPE roof vents - protection collar

IT

La funzione dell'esalatore è quella di permettere la fuoriuscita del vapore che si crea al di sotto della membrana impermeabile. Viene realizzato in due modelli: il tipo "semplice" che si usa in presenza della sola membrana impermeabile ed il tipo "doppio" che si usa in presenza di pannello isolante. Raccomandiamo sempre l'utilizzo dell'apposita protezione circolare.


EN

The vent pipe allows moisture and vapour under waterproofing membrane to go out. It is available in the following models: the simple wall version used in case of a simple waterproofing membrane and the double wall version used in the presence of insulating panels. For a further protection, the use of the special protection collar is also recommended.

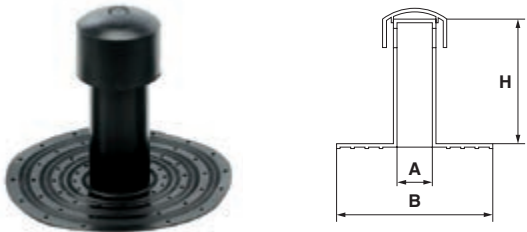


SEMPLICE H 225/270 MM  
SIMPLE WALL H 225/270 MM

| CODICE<br>CODE | ESTERNO<br>EXTERNAL | A  | B   | H   | H1 | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------|----|-----|-----|----|-----------------------------------|--------|--------|
| D011225060     | Ø 62                | 60 | 300 | 225 | -  | 16                                | 30     | 270    |
| D011225075     | Ø 75                | 72 | 300 | 225 | -  | 16                                | 25     | 270    |
| D014270075     | Ø 75                | 72 | 300 | 270 | -  | 16                                | 25     | 270    |

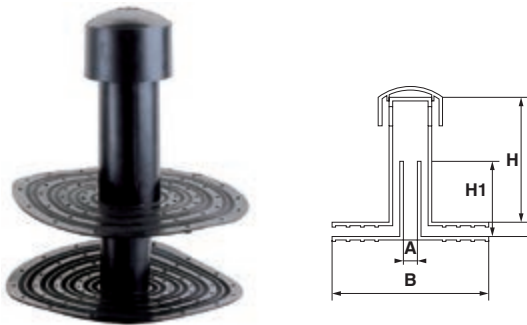


DOPPIO H 225/270 MM  
DOUBLE WALL H 225/270 MM

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A  | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|--------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D030225075     | Ø 75         | 60 | 300 | 225 | 190 | 16                                | 25     | 225    |
| D030270075     | Ø 75         | 60 | 300 | 270 | 190 | 16                                | 25     | 225    |

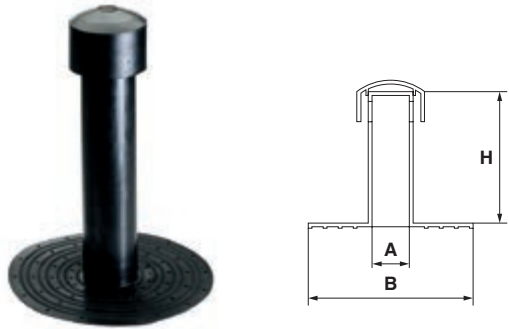

SEMPLICE H 400 MM  
SIMPLE WALL H 400 MM

| CODICE<br>CODE | ESTERNO<br>EXTERNAL | A  | B   | H   | H1 | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------|----|-----|-----|----|-----------------------------------|--------|--------|
| D011400075     | Ø 75                | 72 | 300 | 400 | -  | 16                                | 25     | 200    |

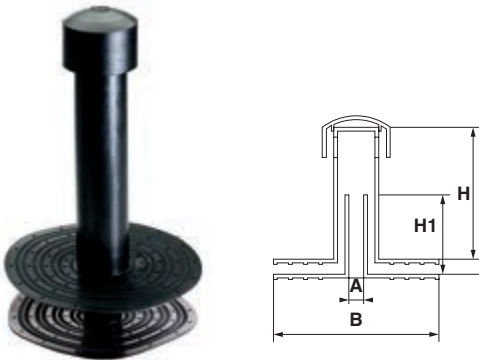

DOPPIO H 400MM  
DOUBLE WALL H 400 MM

| CODICE<br>CODE | ESTERNO<br>EXTERNAL | A  | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D030400075     | Ø 75                | 60 | 300 | 400 | 190 | 16                                | 25     | 200    |



PROTEZIONE CIRCOLARE  
PROTECTION COLLAR

| CODICE<br>CODE | ESTERNO<br>EXTERNAL | A  | B   | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------|----|-----|----|-----------------------------------|--------|--------|
| D150000000     | -                   | 72 | 180 | 60 | 16                                | 25     | 200    |


Esalatore “maxi” in TPE semplice e doppio  
Simple wall and double wall TPE “maxi” roof vent

IT

L’esalatore “Maxi” è realizzato in due modelli: il tipo “semplice” che si usa in presenza della sola membrana impermeabile, il tipo “doppio” che si usa in presenza di un pannello isolante. Raccomandiamo sempre l’utilizzo dell’apposita protezione circolare.


EN

The “Maxi” type vent pipe is also available in two different versions, the simple wall version used in case of a simple waterproofing membrane and a double wall version used in the presence of insulating boards. For a further protection, the use of the special protection collar is also recommended.



“MAXI” SEMPLICE H 270 MM  
SIMPLE WALL “MAXI” SIMPLE WALL H 270 MM

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A   | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D015270110     | Ø 105        | 100 | 300 | 270 | 17                                | 20     | 180    |



“MAXI” DOPPIO H 270 MM  
“MAXI” DOUBLE WALL H 270 MM

| CODICE<br>CODE | ESTERNO<br>EXTERNAL | A  | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D033270110     | Ø 105               | 60 | 300 | 270 | 190 | 17                                | 20     | 180    |

TPE

MBP



TPE

MBP




Esalatore in TPE coibentato semplice e doppio - protezione circolare  
Insulated simple wall and double wall TPE roof vent - protection collar

IT

L’esalatore coibentato, grazie alla coibentazione in polistirolo presente nella parete esterna, elimina il rischio di condensa dovuto alla differenza di temperatura fra l’ambiente interno ed esterno. Anche l’esalatore coibentato è disponibile nei modelli “semplice” e “doppio” ed è completato dalla protezione circolare.


EN

Thanks to the internal polystyrene insulation body, which allows the moisture to get out through the dome more easily, this type of vent pipe eliminates any risk of condensation due to the difference in temperature between the outside and the inside. Available in the “simple” and “double wall” versions with a proper protection collar.




COIBENTATO SEMPLICE H 225 MM  
INSULATED SIMPLE WALL H 225 MM

| CODICE<br>CODE | ESTERNO<br>EXTERNAL | A  | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------|----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D040225075     | Ø 105               | 70 | 300 | 225 | 17                                | 20     | 180    |



COIBENTATO DOPPIO H 225 MM  
INSULATED DOUBLE WALL H 225 MM

| CODICE<br>CODE | ESTERNO<br>EXTERNAL | A  | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D050225075     | Ø 105               | 60 | 300 | 225 | 190 | 17                                | 20     | 180    |



PROTEZIONE CIRCOLARE  
PROTECTION COLLAR


| CODICE<br>CODE | ESTERNO<br>EXTERNAL | A   | B   | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------|-----|-----|----|-----------------------------------|--------|--------|
| D160000000     | -                   | 105 | 205 | 60 | 17                                | 20     | 1400   |

RACCORDI PER TUBI IN TPE  
E IN GOMMA EPDM  
RACCORDO CONICO IN TPE

EPDM RUBBER AND TPE BASE FITTINGS FOR PIPES  
TPE CONICAL BASE FITTING FOR PIPES


TPE

MBP




RACCORDO IN GOMMA EPDM  
EPDM RUBBER BASE FITTING

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE              | D  | D1  | D2  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| F004000000     | Gomma EPDM<br>EPDM Rubber | 15 | 130 | 330 | 250 | 18                                | 15     | 240    |



RACCORDO IN TPE  
TPE BASE FITTING

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | D  | D1  | D2  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|--------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| F001000000     | TPE<br>TPE   | 40 | 175 | 395 | 190 | 18                                | 12     | 360    |




RACCORDO CONICO IN TPE  
TPE CONICAL BASE FITTING

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | D  | D1 | D2  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|--------------|----|----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| F013000000     | TPE<br>TPE   | 15 | 55 | 210 | 120 | 18                                | 50     | 2100   |

ANGOLI IN TPE  
TPE CORNERS

TPE

MBP




ANGOLO INTERNO "MEDIO"  
INTERNAL CORNER "MEDIUM"

| CODICE<br>CODE | A  | B | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----|---|----|-----------------------------------|--------|--------|
| F011001100     | 95 | - | 95 | 18                                | 200    | 6000 * |

\* Dimensioni pallet: mm 1200 x 800 x h 1100

\* Pallet size: mm 1200 x 800 x h 1100



ANGOLO ESTERNO "MEDIO"  
EXTERNAL CORNER "MEDIUM"

| CODICE<br>CODE | A  | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| F010001100     | 93 | 173 | 100 | 18                                | 100    | 3000 * |

\* Dimensioni pallet: mm 1200 x 800 x h 1100

\* Pallet size: mm 1200 x 800 x h 1100

# ACCESSORI PER MEMBRANE SINTETICHE IN PVC

## ACCESSORIES FOR PVC SYNTHETIC MEMBRANES

IT

Una linea completa di accessori interamente costruiti in materiale sintetico che per le sue caratteristiche di efficacia, resistenza e durata sta diventando sempre più richiesto nelle impermeabilizzazioni.

Tutti elementi progettati, realizzati e testati dagli specialisti delle coperture impermeabili.

Gli accessori Eterno Ivica in materiale sintetico possono essere utilizzati in tutte le coperture piane: a tetto sia caldo sia rovescio, zavorrate e non zavorrate.

EN

*A complete line of accessories made entirely from synthetic material. Thanks to its effectiveness, strength and durability, is becoming increasingly used as a waterproofing material.*

*All the elements are designed, manufactured and tested by specialists in the field of waterproof roofing.*

*Eterno Ivica's accessories can be used for all types of flat roofing applications: whether hot, reverse, ballasted or non-ballasted.*



## BOCCHETTONI "EURO" IN PVC "EURO" PVC DRAIN

## BOCCHETTONI ANGOLARI IN PVC PVC ANGULAR DRAINS

## ESALATORI IN PVC SEMPLICI E DOPPI SIMPLE WALL AND DOUBLE WALL PVC ROOF VENTS

## ANGOLI IN PVC PVC CORNER

## RACCORDI IN PVC PVC BASE FITTING

## PROFILI PERIMETRALI IN PVC PVC PROFILES

# BOCCHETTONI "EURO" IN PVC

"EURO" PVC DRAIN



PVC

PVC

SSS

## DESCRIZIONE

### DESCRIPTION

- 1 Predisposizione per l'inserimento di parafoglie  
*Predisposed for the installation of leaf-guards*
- 2 Alta resistenza alle basse temperature  
*Exceptional resistance to low temperatures*
- 3 Codolo h 250 e 400 mm  
*250 mm and 400 mm H spigot*
- 4 Coppie di speciali alette antireflusso spessore 10 mm  
*Two special backflow prevention flaps thickness 10 mm*



## VANTAGGI

### ADVANTAGES

- **Adattabile** a qualsiasi tipo di pluviale di scarico
- **Ampia gamma di misure**  
da Ø 63 mm a Ø 160 mm
- **Ampia flangia**
- Codolo con **alette antireflusso**
- **Adattabile** a any type of drainpipe
- **Wide range of sizes**  
from Ø 63 mm to Ø 160 mm
- **Wide flange**
- Spigot provided **with anti-infiltration tongues**



59

ETERNO IVICA • ETERNO


Bocchettone "euro" in PVC con codolo h 250 mm e 400 mm  
"Euro" PVC roof drain with a 250 or 400 mm spigot

IT

Realizzati in PVC, resistenti alle basse temperature (flessibilità a freddo = -40°), sono compatibili con qualsiasi membrana impermeabile in PVC. La flangia è liscia, in modo da consentire una perfetta fusione con le membrane impermeabili. Il codolo è dotato di due o tre coppie di alette antiriflusso, a seconda che sia lungo 250 mm o 400 mm.


EN

Manufactured of PVC, it is highly resistant against low temperatures (cold flexibility = -40°) as well as perfectly compatible with any sort of PVC membrane. The flange is totally smooth for a perfect bonding to the waterproofing sheet. According to the length of 250 or 400 mm, the spigot is provided with two or three couples of anti-infiltration rings.

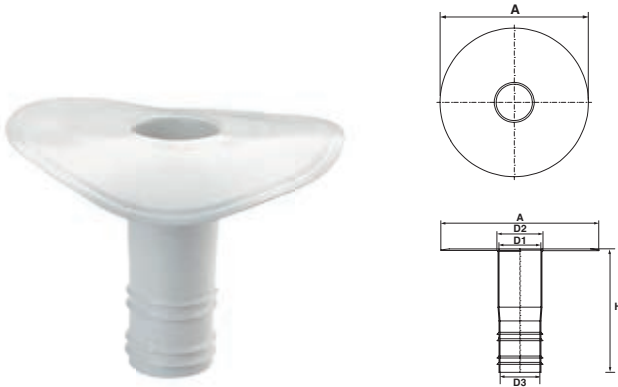

BOCCHETTONE H 250 MM  
ROOF DRAIN H 250 MM

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A014025063     | Ø 63                  | 320 | 51  | 60  | 49  | 250 | 22                                | 15                                                                                          | 240                                                                                         |
| A014025075     | Ø 75                  | 320 | 63  | 70  | 62  | 250 | 22                                | 15                                                                                          | 240                                                                                         |
| A014025082     | Ø 82                  | 320 | 69  | 75  | 68  | 250 | 22                                | 15                                                                                          | 240                                                                                         |
| A014025090     | Ø 90                  | 320 | 80  | 84  | 79  | 250 | 22                                | 15                                                                                          | 240                                                                                         |
| A014025100     | Ø 100                 | 320 | 86  | 90  | 85  | 250 | 22                                | 15                                                                                          | 240                                                                                         |
| A014025110     | Ø 110                 | 380 | 95  | 101 | 94  | 250 | 22                                | 15                                                                                          | 240                                                                                         |
| A014025125     | Ø 125                 | 380 | 109 | 115 | 108 | 250 | 22                                | 15                                                                                          | 240                                                                                         |
| A014025140     | Ø 140                 | 380 | 128 | 134 | 127 | 250 | 22                                | 10                                                                                          | 160                                                                                         |
| A014025150     | Ø 150                 | 380 | 134 | 140 | 132 | 250 | 22                                | 10                                                                                          | 160                                                                                         |
| A014025160     | Ø 160                 | 380 | 140 | 146 | 139 | 250 | 22                                | 8                                                                                           | 128                                                                                         |

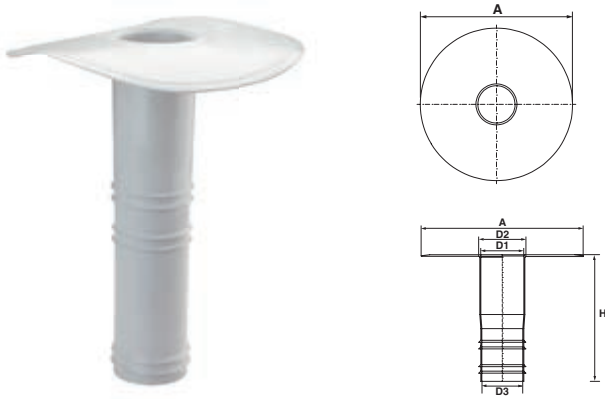

BOCCHETTONE H 400 MM  
ROOF DRAIN H 400 MM

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A014040063     | Ø 63                  | 320 | 51  | 60  | 49  | 400 | 22                                | 15                                                                                        | 240                                                                                       |
| A014040075     | Ø 75                  | 320 | 63  | 70  | 62  | 400 | 22                                | 15                                                                                        | 240                                                                                       |
| A014040082     | Ø 82                  | 320 | 69  | 75  | 68  | 400 | 22                                | 15                                                                                        | 240                                                                                       |
| A014040090     | Ø 90                  | 320 | 80  | 84  | 79  | 400 | 22                                | 15                                                                                        | 240                                                                                       |
| A014040100     | Ø 100                 | 320 | 86  | 90  | 85  | 400 | 22                                | 8                                                                                         | 128                                                                                       |
| A014040110     | Ø 110                 | 380 | 95  | 101 | 94  | 400 | 22                                | 8                                                                                         | 128                                                                                       |
| A014040125     | Ø 125                 | 380 | 109 | 115 | 108 | 400 | 22                                | 8                                                                                         | 128                                                                                       |
| A014040140     | Ø 140                 | 380 | 128 | 134 | 127 | 400 | 22                                | 4                                                                                         | 64                                                                                        |
| A014040150     | Ø 150                 | 380 | 134 | 140 | 132 | 400 | 22                                | 4                                                                                         | 64                                                                                        |
| A014040160     | Ø 160                 | 380 | 140 | 146 | 139 | 400 | 22                                | 4                                                                                         | 64                                                                                        |



PRODOTTO PER MEMBRANE  
SINTETICHE IN PVC  
PRODUCTS FOR PVC SYNTHETIC  
MEMBRANES



PRODOTTO PER MEMBRANE  
SINTETICHE IN PVC  
PRODUCTS FOR PVC SYNTHETIC  
MEMBRANES

BOCCHETTONI ANGOLARI IN PVC  
PVC ANGULAR DRAINS


PVC

PVC

SSS




SEZIONE 100 X 100 MM  
100 X 100 MM SECTION




| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | MISURA<br>SIZE | A   | C  | E   | H   | H1 | L1  | L2  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ |
|----------------|--------------|----------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|--------------------------------|----|----|
| A060415010     | 45°          | 45°            | 340 | 92 | 105 | 168 | 92 | 375 | 415 | 23                             | 5  | 80 |



SEZIONE 100 X 100 MM  
100 X 100 MM SECTION



| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | MISURA<br>SIZE | A   | C  | E   | H   | H1 | L1  | L2  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ |
|----------------|--------------|----------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|--------------------------------|----|----|
| A061375010     | 90°          | 90°            | 340 | 92 | 145 | 168 | 92 | 375 | 375 | 23                             | 5  | 80 |




RACCORDO SEZIONE 100 X 100 MM  
PIPE ADAPTOR 100 X 100 MM SECTION


| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE | A   | B  | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|----------------|----------------|-----|----|----|--------------------------------|----|-----|
| F071080010     | Ø 80           | 148 | 78 | 95 | 23                             | 10 | 700 |
| F071100010     | Ø 100          | 148 | 96 | 95 | 23                             | 10 | 700 |

62

ETERNO IVICA • ETERNO

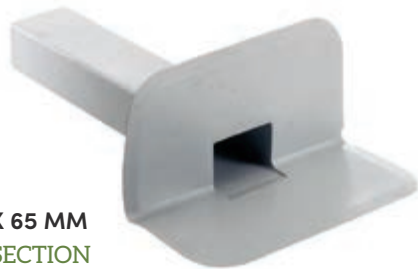


SEZIONE 100 X 65 MM  
100 X 65 MM SECTION




| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A   | C  | E   | H   | H1 | L1  | L2  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|----------------|--------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|--------------------------------|----|-----|
| A062425065     | 90°          | 340 | 92 | 145 | 168 | 62 | 425 | 425 | 23                             | 8  | 112 |



SEZIONE 100 X 65 MM  
100 X 65 MM SECTION



| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | A   | C  | E   | H   | H1 | L1  | L2  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|----------------|--------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|--------------------------------|----|-----|
| A060425065     | 135°         | 340 | 95 | 145 | 115 | 62 | 340 | 425 | 23                             | 10 | 140 |




RACCORDO SEZIONE 100 X 65 MM  
PIPE ADAPTOR 100 X 100 MM SECTION

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE | A   | B  | C   | D  | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|----------------|----------------|-----|----|-----|----|----|--------------------------------|----|-----|
| F072063080     | Ø 63 - 80      | 218 | 63 | 80  | 45 | 65 | 23                             | 10 | 360 |
| F072080100     | Ø 80 - 100     | 218 | 80 | 100 | 62 | 65 | 23                             | 10 | 360 |

63


ETERNO IVICA • ETERNO

Bocchettone angolare  
Angular roof drain

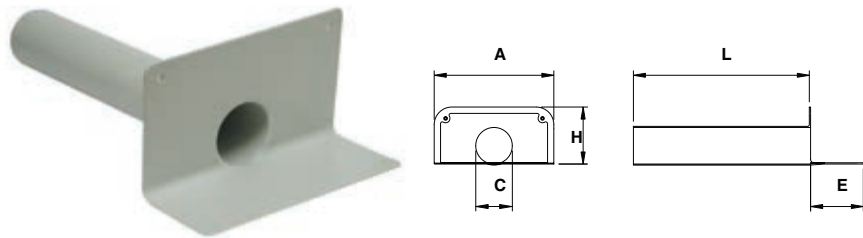

BOCCHETTONE ANGOLARE USCITA TONDA  
ANGULAR DRAIN WITH ROUND SPIGOT

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | C   | E   | H   | L   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A046500063     | Ø 63                  | 340 | 63  | 150 | 133 | 500 | 23                                | 8                                                                                         | 80                                                                                        |
| A046500075     | Ø 75                  | 340 | 75  | 150 | 133 | 500 | 23                                | 8                                                                                         | 80                                                                                        |
| A046500090     | Ø 90                  | 340 | 90  | 150 | 165 | 500 | 23                                | 8                                                                                         | 80                                                                                        |
| A046500110     | Ø 110                 | 340 | 110 | 150 | 165 | 500 | 23                                | 8                                                                                         | 80                                                                                        |
| A046500125     | Ø 125                 | 340 | 125 | 150 | 165 | 500 | 23                                | 7                                                                                         | 70                                                                                        |

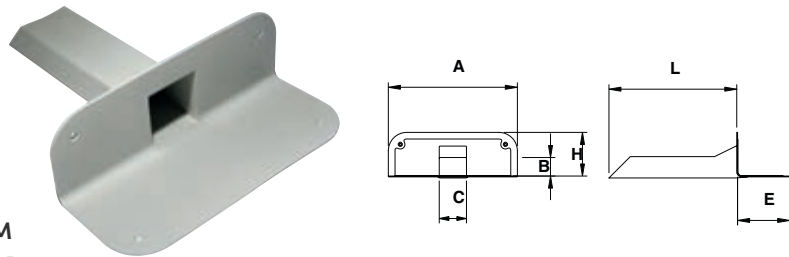


SEZIONE 57 X 78 MM  
57 X 78 MM SECTION


| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE   | A   | B  | C  | E   | H   | L   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A044347000     | Grigio<br>Grey | 348 | 57 | 78 | 140 | 120 | 347 | 24                                | 5                                                                                           | 140                                                                                         |



ESALATORI IN PVC  
SEMPLICI E DOPPI  
SIMPLE WALL AND DOUBLE WALL PVC ROOF VENTS




Esalatore in PVC semplice e doppio - protezione circolare  
Simple wall and double wall PVC roof vents - protection collar

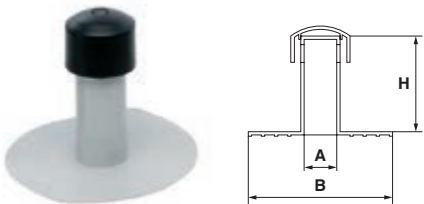


SEMPLICE H 225 MM  
SIMPLE H 225 MM

| CODICE<br>CODE | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A  | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------|----|-----|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| D070225075     | 75                      | 72 | 300 | 225 | 25                                | 20                                                                                        | 180                                                                                       |

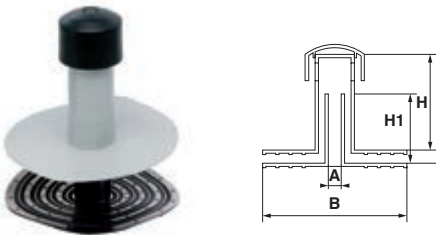

DOPPIO H 225 MM  
DOUBLE H 225 MM


| CODICE<br>CODE | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A  | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| D080225075     | 75                      | 60 | 300 | 225 | 190 | 25                                | 20                                                                                          | 180                                                                                         |

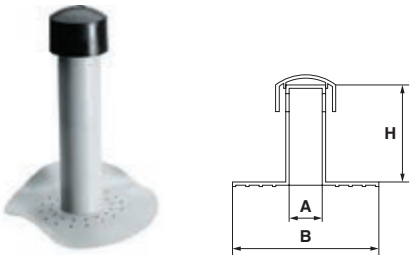

SEMPLICE H 400 MM  
SIMPLE WALL H 400 MM

| CODICE<br>CODE | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A  | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------|----|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| D070400075     | 75                      | 72 | 300 | 400 | 25                                | 12                                                                                          | 96                                                                                          |

DOPPIO H 400 MM  
DOUBLE H 400 MM

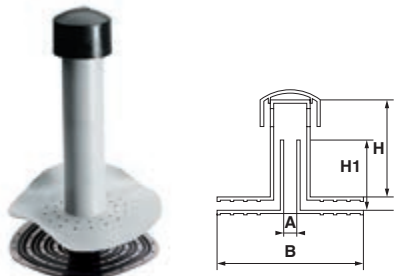


| CODICE<br>CODE | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A  | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D080400075     | 75                      | 60 | 300 | 400 | 190 | 25                                | 12     | 96     |

PROTEZIONE CIRCOLARE  
PROTECTION COLLAR




| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE                                              | Ø | A  | B   | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---|----|-----|----|-----------------------------------|--------|--------|
| D150000000     | Protezione circolare Ø 75 mm<br>Protection collar Ø 75 mm | - | 75 | 180 | 60 | 25                                | 25     | 1750   |

“MAXI” SEMPLICE H 270 MM  
“MAXI” SIMPLE H 270 MM

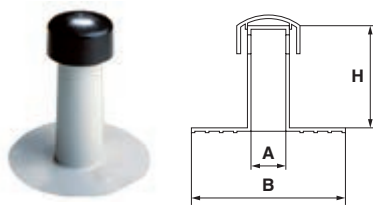

| CODICE<br>CODE | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A   | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D070270110     | 105                     | 100 | 300 | 270 | 190 | 25                                | 15     | 135    |

“MAXI” DOPPIO H 270 MM  
“MAXI” DOUBLE H 270 MM

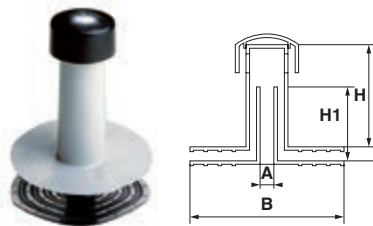

| CODICE<br>CODE | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A  | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D101270110     | 105                     | 60 | 300 | 270 | 190 | 25                                | 15     | 135    |




Esalatore in PVC coibentato - protezione circolare  
Insulated simple and double wall PVC roof vents - protection collar

IT

L’esalatore coibentato, grazie alla coibentazione in polistirolo presente nella parete esterna, elimina il rischio di condensa dovuto alla differenza di temperatura fra l’ambiente interno ed esterno. Come per tutti gli altri modelli, anche l’esalatore coibentato è disponibile nei modelli “semplice” e “doppio” ed è completato dalla protezione circolare.


EN

Thanks to the internal polystyrene insulation body, which allows the moisture to get out through the dome more easily, this type of vent pipe eliminates any risk of condensation due to the difference in temperature between the outside and the inside. As for all the other vent pipes, it is also available in the “simple” and “double wall” versions along with a proper protection collar.

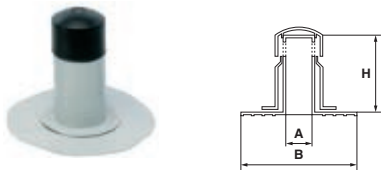

SEMPLICE H 225 MM  
SIMPLE WALL H 225 MM

| CODICE<br>CODE | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A  | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------|----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D090225075     | 105                     | 72 | 300 | 225 | 24                                | 20     | 180    |

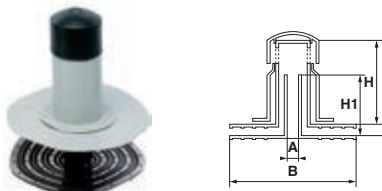

DOPPIO H 225 MM  
DOUBLE H 225 MM

| CODICE<br>CODE | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A  | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| D100225075     | 105                     | 60 | 300 | 225 | 190 | 24                                | 20     | 180    |

PROTEZIONE CIRCOLARE  
PROTECTION COLLAR



| CODICE<br>CODE | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A   | B   | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------|-----|-----|----|-----------------------------------|--------|--------|
| D160000000     | 110                     | 105 | 205 | 60 | 24                                | 20     | 1400   |

# ANGOLI IN PVC

## PVC CORNER

PVC

PVC

SSS

IT

Gli angoli interni ed esterni in PVC sono elementi estremamente importanti e necessari al completamento di una impermeabilizzazione con membrane monostrato in PVC. Servono infatti a proteggere e rinforzare gli spigoli e gli angoli presenti nella copertura da impermeabilizzare per esempio in presenza di muri e lucernari. La gamma "Eterno" si compone di 3 distinti modelli, diversi tra loro per dimensioni. Il modello "Mini" con una altezza di 70 mm. Il modello "Medio" altezza di 95 mm. L'esclusiva versione "Maxi" è infine un modello unico per ampiezza di dimensioni con un'altezza di ben 150 mm.

EN

PVC internal and external corners are element of a high importance and needed to finish a waterproofing with single-ply PVC membranes. The main purpose of these items is to protect and reinforce the waterproofing sheet on corners and edges (internal and external corners) like for example in presence of walls and skylights. The "Eterno" range offers 3 different types of corners with different sizes. Brand "Mini" type is only 70 mm high and is the cheaper version in the range. The "Medium" version is 95 mm height. Thanks to its large surface (150 mm high), the exclusive "Maxi" type is ultimately a unique version.

### ANGOLO INTERNO "MINI"


#### INTERNAL CORNER "MINI"



| CODICE<br>CODE | A  | B | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----|---|----|--------------------------------|--------|--------|
| F011000200     | 70 | - | 70 | 26                             | 350    | -      |

### ANGOLO ESTERNO "MINI"

#### EXTERNAL CORNER "MINI"

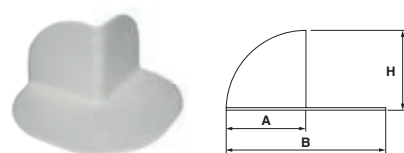

| CODICE<br>CODE | A  | B   | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----|-----|----|--------------------------------|--------|--------|
| F010000200     | 67 | 128 | 70 | 26                             | 200    | -      |

68

ETERNO IVICA • ETERNO

PVC

PVC

SSS

### ANGOLO INTERNO "MEDIO"

#### INTERNAL CORNER "MEDIUM"



| CODICE<br>CODE | A  | B | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----|---|----|--------------------------------|--------|--------|
| F011000100     | 95 | - | 95 | 26                             | 200    | 6000   |

### ANGOLO ESTERNO "MEDIO"

#### EXTERNAL CORNER "MEDIUM"



| CODICE<br>CODE | A  | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----|-----|-----|--------------------------------|--------|--------|
| F010000100     | 93 | 173 | 100 | 26                             | 100    | 3000*  |

### ANGOLO INTERNO "MAXI"


#### INTERNAL CORNER "MAXI"



| CODICE<br>CODE | A   | B | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----|---|-----|--------------------------------|--------|--------|
| F011000030     | 150 | - | 150 | 26                             | 80     | 1600*  |

### ANGOLO ESTERNO "MAXI"

#### EXTERNAL CORNER "MAXI"

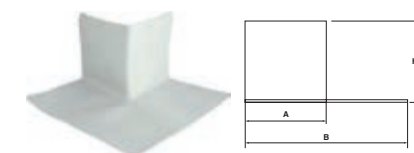

| CODICE<br>CODE | A   | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------|--------|
| F010000030     | 150 | 300 | 150 | 26                             | 40     | 800*   |

\* Dimensioni pallet mm 1200 x 800 x h 1100

\* Pallet size mm 1200 x 800 x h 1100

69

ETERNO IVICA • ETERNO

# RACCORDI IN PVC

PVC BASE FITTING

PVC

PVC


SSS

IT

I raccordi vengono applicati nei casi in cui fuoriescano dei tubi di sfiato dal solaio di copertura. L'applicazione è molto semplice: basta tagliare in corrispondenza della sezione richiesta, inserirlo all'esterno del tubo e sigillare mediante fascetta metallica stringitubo.

EN

The fittings should be applied in cases where the vent pipes come out of the roofing floor. Application is very easy: simply cut according to the section required, slip it on the pipe and seal using a metal pipe clamp.

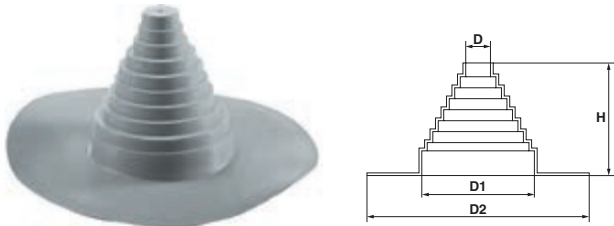

RACCORDO PER TUBI IN PVC  
PVC BASE FITTING FOR PIPES

| CODICE<br>CODE | D  | D1  | D2  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| F002000000     | 40 | 175 | 395 | 190 | 26                             | 12                                                                                          | 360                                                                                         |



RACCORDO CONICO IN PVC  
PVC CONICAL BASE FITTING FOR PIPES

| CODICE<br>CODE | D  | D1 | D2  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----|----|-----|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| F012000000     | 15 | 55 | 210 | 120 | 26                             | 50                                                                                          | 2100                                                                                        |

# PROFILI PERIMETRALI IN PVC

PVC PROFILES

PVC

PVC

SSS

IT

I raccordi vengono applicati nei casi in cui fuoriescano dei tubi di sfiato dal solaio di copertura. L'applicazione è molto semplice: basta tagliare in corrispondenza della sezione richiesta, inserirlo all'esterno del tubo e sigillare mediante fascetta metallica stringitubo.

EN


The fittings should be applied in cases where the vent pipes come out of the roofing floor. Application is very easy: simply cut according to the section required, slip it on the pipe and seal using a metal pipe clamp.

- 1 Profilo a parete  
sviluppo 70 mm - lunghezza 2 mt

Perimetral wall profile  
height 70 mm - length 2 mt

- 2 Piattina di fissaggio  
sviluppo 50 mm - lunghezza 2 mt

Fixing flat element  
height 50 mm - length 2 mt

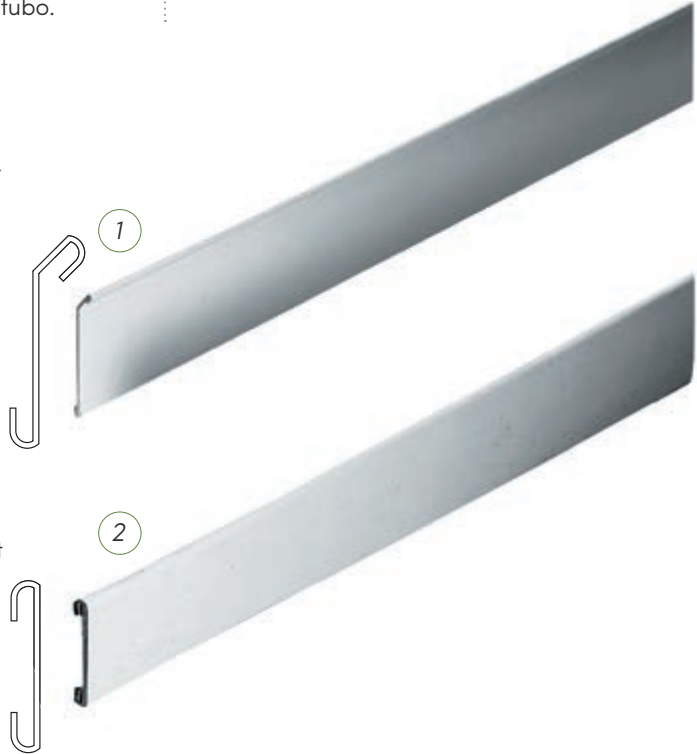

PROFILI PERIMETRALI IN PVC  
PVC PERIMETRAL WALL PROFILE

| CODICE<br>CODE | ALTEZZA<br>HEIGHT | LUNGHEZZA<br>LENGTH | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| F041007002     | 70 mm             | 200 mm              | 28                             | 2                                                                                           | -                                                                                           |
| F040005002     | 50 mm             | 200 mm              | 28                             | 2                                                                                           | -                                                                                           |

# ACCESSORI PER MEMBRANE SINTETICHE IN POLIOLEFINE (TPO)

## ACCESSORIES FOR TPO SYNTHETIC MEMBRANES

IT

Per le sue caratteristiche di efficacia, resistenza e durata, il Poliolefine TPO sta diventando un materiale sempre più richiesto nelle impermeabilizzazioni.

Eterno Ivica produce accessori specifici per guaine sintetiche sin dall'apparire sul mercato di questa tipologia di materiali: ecco perché ha acquisito un'esperienza tecnica insuperabile.

Gli accessori Eterno Ivica in TPO possono essere utilizzati in tutte le coperture piane: a tetto sia caldo sia rovescio, zavorrate e non zavorrate.

EN

*Thanks to its effectiveness, strength and durability, Thermoplastic Polyolefin (TPO) is becoming increasingly used as a waterproofing material.*

*Eterno Ivica has been manufacturing specific accessories for synthetic roofing felts since these types of materials appeared on the market, and has thus succeeded in acquiring unrivalled technical expertise.*

*Eterno Ivica's TPO accessories can be used for all types of flat roofing applications: whether hot, reverse, ballasted or non-ballasted.*



## BOCCHETTONI "EURO" IN TPO "EURO" TPO ROOF DRAIN

## BOCCHETTONI ANGOLARI IN TPO ANGULAR TPO DRAIN

## ESALATORI IN TPO TPO WALL POLYOLEFYNE ROOF VENT

## ANGOLI IN TPO TPO CORNER

## RACCORDI E PROFILI PERIMETRALI IN TPO TPO BASE FITTINGS AND PROFILES

# BOCCHETTONI “EURO” IN TPO

“EURO” TPO ROOF MADE OF DRAIN

TPO

TPO


SSS

IT

Realizzati in Poliolefine universale di colore bianco, sono creati per garantire la massima compatibilità con qualsiasi membrana in Poliolefine. La flangia è liscia per consentire una perfetta fusione con le membrane impermeabili. Il codolo è dotato di due coppie di alette antiriflusso.

EN

Manufactured of universal Polyolefine white, they are made to guarantee a perfect compatibility to any sort of TPO waterproofing membrane. The flange is totally smooth for a perfect bonding to the waterproofing membrane. The spigot is provided with two couples of anti - infiltration tongues.

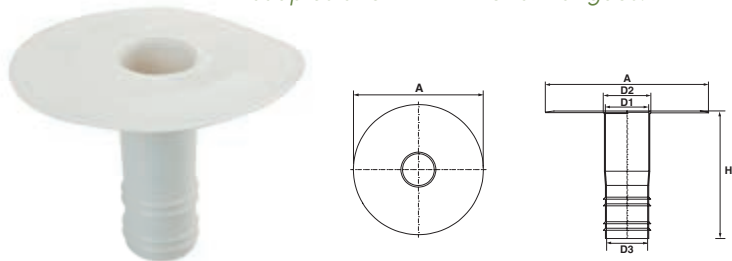

BOCCHETTONE “EURO” IN POLIOLEFINE (TPO) CON CODOLO H 250 MM  
“EURO” ROOF DRAIN MADE OF POLYOLEFYNE (TPO) WITH A 250 MM SPIGOT

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | D1  | D2  | D3  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----|-----|
| A015225063                     | A015025063                         | 63                    | 320 | 51  | 60  | 49  | 250 | 27                             | 15 | 240 |
| A015225075                     | A015025075                         | 75                    | 320 | 63  | 70  | 62  | 250 | 27                             | 15 | 240 |
| A015225082                     | A015025082                         | 82                    | 320 | 69  | 75  | 68  | 250 | 27                             | 15 | 240 |
| A015225090                     | A015025090                         | 90                    | 320 | 80  | 84  | 79  | 250 | 27                             | 15 | 240 |
| A015225100                     | A015025100                         | 100                   | 320 | 86  | 90  | 85  | 250 | 27                             | 15 | 240 |
| A015225110                     | A015025110                         | 110                   | 380 | 95  | 101 | 94  | 250 | 27                             | 15 | 240 |
| A015225125                     | A015025125                         | 125                   | 380 | 109 | 115 | 108 | 250 | 27                             | 15 | 240 |
| A015225140                     | A015025140                         | 140                   | 380 | 128 | 134 | 127 | 250 | 27                             | 10 | 160 |
| A015225150                     | A015025150                         | 150                   | 380 | 134 | 140 | 132 | 250 | 27                             | 10 | 160 |
| A015225160                     | A015025160                         | 160                   | 380 | 140 | 146 | 139 | 250 | 27                             | 10 | 160 |

\* Prodotto ADFLEX a richiesta

\* ADFLEX type on request

74

ETERNO IVICA • ETERNO

# BOCCHETTONI ANGOLARI IN TPO

ANGULAR TPO DRAIN

TPO

TPO


SSS

IT

Realizzato in Poliolefine universale di colore bianco, è creato per garantire la massima compatibilità con qualsiasi membrana in Poliolefine. È dotato di raccordi per i tubi di scarico, vedi pagina 50-51.

EN

Manufactured of universal Polyolefine white, they are made to guarantee a perfect compatibility to any sort of TPO waterproofing membrane. See on pages 50-51 for pipe adaptors.

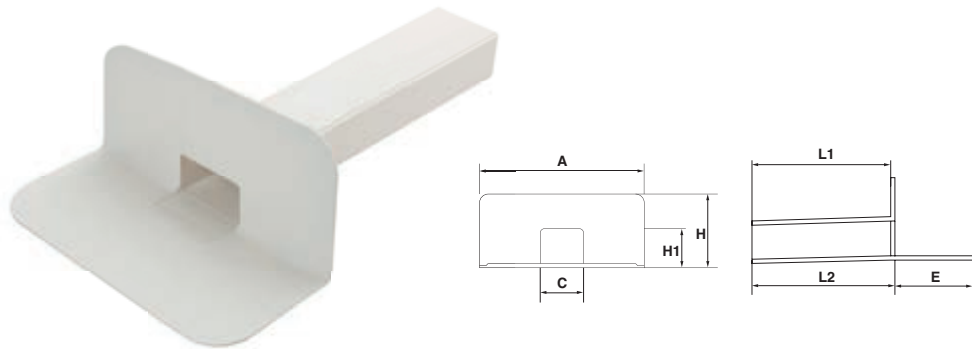

BOCCHETTONE ANGOLARE 90° - L 425 MM IN POLIOLEFINE (TPO)  
ANGULAR DRAIN 90° - L 425 MM MADE OF POLYOLEFYNE (TPO)

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | C  | E   | H   | H1 | L1  | L2  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|--------------------------------|----|-----|
| A042425265                     | A042425165                         | 100 x 65 - 90°        | 340 | 92 | 145 | 168 | 62 | 425 | 425 | 27                             | 8  | 112 |

\* Prodotto ADFLEX a richiesta

\* ADFLEX type on request

75

ETERNO IVICA • ETERNO

ESALATORI IN TPO  
TPO WALL POLYOLEFYNE ROOF VENT

TPO

TPO



SSS

IT

Realizzati in Poliolefine universale di colore bianco, questi esalatori sono creati per garantire la massima compatibilità con qualsiasi membrana in Poliolefine. Disponibili in due modelli, il tipo “semplice”, che si usa solo in presenza di membrana impermeabile, il tipo “doppio” che si usa nel caso venga applicato un pannello isolante. Raccomandiamo l’utilizzo dell’apposita protezione circolare.

EN

*Manufactured of universal Polyolefine white, they are made to guarantee a perfect compatibility to any sort of TPO waterproofing membrane. It is available in the following models: the simple wall version used in case of a simple waterproofing membrane and the double wall version used in the presence of insulating boards. For a further protection, a specific collar is also provided.*

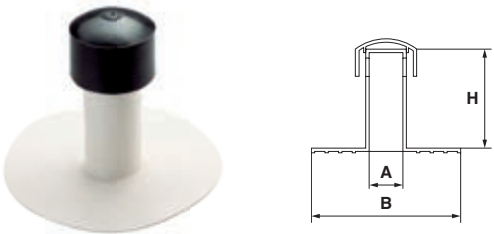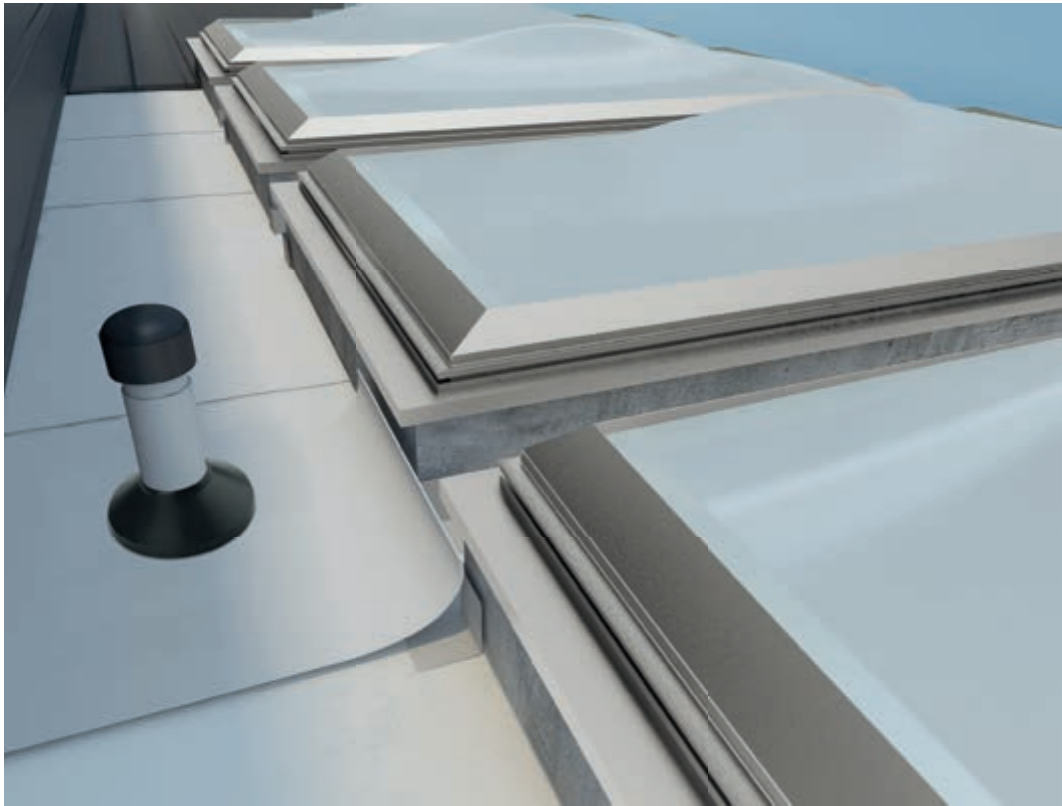


SEMPLICE H 225 MM  
SIMPLE H 225 MM

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | TIPO<br>TYPE            | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A  | B   | H   | H1 | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-----|-----|----|--------------------------------|----|-----|
| D401325075                     | D401225075                         | Semplice<br>Simple wall | 75                      | 72 | 300 | 225 | -  | 28                             | 15 | 225 |

\* Prodotto ADFLEX a richiesta

\* ADFLEX type on request

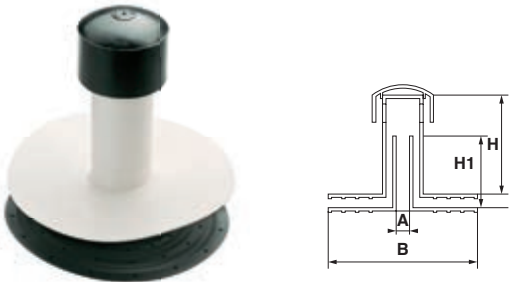

DOPPIO H 225 MM  
DOUBLE H 225 MM

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | TIPO<br>TYPE          | Ø ESTERNO<br>Ø EXTERNAL | A  | B   | H   | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ  |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|--------------------------------|----|-----|
| D410325075                     | D410225075                         | Doppio<br>Double wall | 75                      | 60 | 300 | 225 | 190 | 28                             | 25 | 225 |

\* Prodotto ADFLEX a richiesta

\* ADFLEX type on request



PROTEZIONE CIRCOLARE  
PROTECTION COLLAR

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE                              | A  | B   | H  | H1 | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ   |
|----------------|-------------------------------------------|----|-----|----|----|--------------------------------|----|------|
| D150000000     | Protezione circolare<br>Protection collar | 75 | 180 | 60 | -  | 28                             | 25 | 1750 |

# ANGOLI IN TPO

## TPO CORNER

TPO

TPO

SSS

IT

Gli angoli interni ed esterni in TPO sono elementi molto importanti ed indispensabili al completamento di una impermeabilizzazione con membrane poliolefiniche. Servono infatti a proteggere e rinforzare gli spigoli e gli angoli presenti nella copertura da impermeabilizzare per esempio in presenza di muri e lucernari. Sono disponibili nei modelli "Mini", "Medio" e l'esclusiva versione "Maxi" con un'altezza di ben 150 mm per offrire una superficie impermeabilizzante davvero fuori standard.

EN

TPO internal and external corners are element of a high importance and needed to finish a waterproofing with single-ply TPO membranes. The main purpose of these items is to protect and reinforce the waterproofing sheet on corners and edges in presence of walls and skylights. They are available in different types: the brand new "Mini" type, "Medium" and the exclusive "Maxi" type that thanks to its large surface (150mm high) is a unique version that offers a very wide waterproofing area.

### ANGOLO INTERNO "MINI"


#### INTERNAL CORNER "MINI"



| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | A  | B | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|--------------------------------|------------------------------------|----|---|----|--------------------------------|--------|--------|
| F011004200                     | F011004210                         | 70 | - | 70 | 29                             | 350    | -      |

### ANGOLO ESTERNO "MINI"

#### EXTERNAL CORNER "MINI"

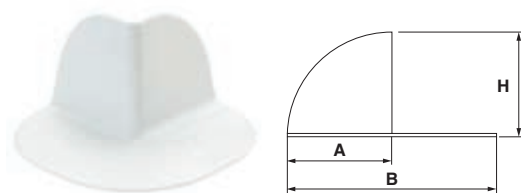

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | A  | B   | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|--------------------------------|------------------------------------|----|-----|----|--------------------------------|--------|--------|
| F010004200                     | F010004210                         | 67 | 128 | 70 | 29                             | 200    | -      |

78

ETERNO IVICA • ETERNO

TPO

TPO

SSS

### ANGOLO INTERNO "MEDIO"

#### INTERNAL CORNER "MEDIUM"




| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | A  | B | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|--------------------------------|------------------------------------|----|---|----|--------------------------------|--------|--------|
| F011004200                     | F011004210                         | 95 | - | 95 | 29                             | 200    | 6000   |

\* Prodotto ADFLEX a richiesta

\* ADFLEX type on request

### ANGOLO ESTERNO "MEDIO"


#### EXTERNAL CORNER "MEDIUM"

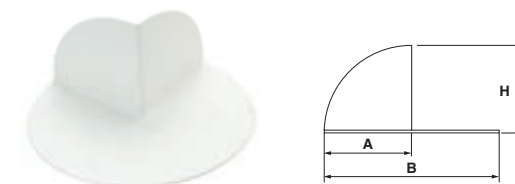

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | A  | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|--------------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|--------------------------------|--------|--------|
| F010004020                     | F010004000                         | 93 | 173 | 100 | 29                             | 100    | 3000   |

### ANGOLO INTERNO "MAXI"


#### INTERNAL CORNER "MAXI"

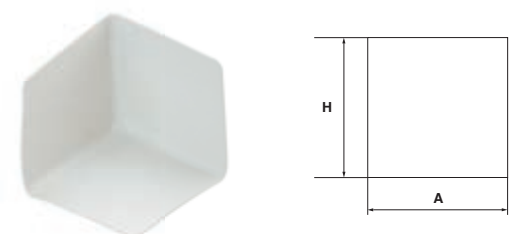

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | A   | B | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|--------------------------------|------------------------------------|-----|---|-----|--------------------------------|--------|--------|
| F011004030                     | F011004040                         | 150 | - | 150 | 29                             | 80     | 1600   |

### ANGOLO ESTERNO "MAXI"

#### EXTERNAL CORNER "MAXI"

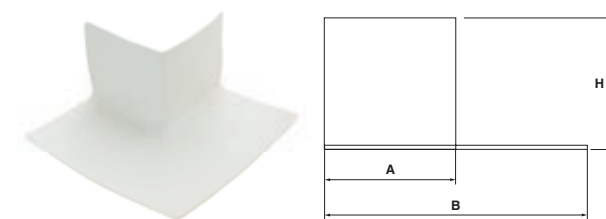

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | A   | B   | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|--------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------|--------|
| F010004030                     | F010004040                         | 150 | 400 | 150 | 29                             | 40     | 800    |

\* Prodotto ADFLEX a richiesta

\* ADFLEX type on request

79

ETERNO IVICA • ETERNO

# RACCORDI E PROFILI PERIMETRALI IN TPO

TPO BASE FITTINGS AND PROFILES

TPO

TPO


SSS

IT

I raccordi vengono applicati nei casi in cui fuoriescano dei tubi di sfiato dal solaio di copertura. L'applicazione è molto semplice, basta tagliare in corrispondenza della sezione richiesta, inserirlo all'esterno del tubo e sigillare mediante fascetta metallica stringitubo.

EN

Base fittings are available to solve the problem of ventilation pipes coming out from the roofing floor. The application is very simple. The base fittings shall be cut according to the pipe diameter required and then slipped on to the pipe. A metal ring to squeeze the rubber connection around the pipe will finish the operation.

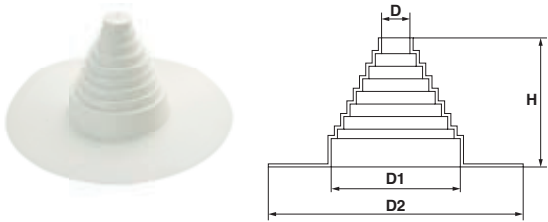


## RACCORDO PER TUBI IN TPO TPO BASE FITTING FOR PIPES

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | D  | D1  | D2  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|--------------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| F002003010                     | F002003000                         | 40 | 175 | 395 | 190 | 29                                | 12     | 360    |

\* Prodotto ADFLEX a richiesta

\* ADFLEX type on request

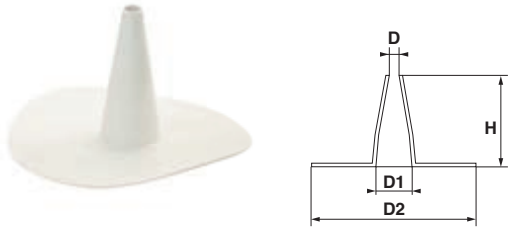

## RACCORDO CONICO IN TPO TPO CONICAL BASE FITTING FOR PIPES

| CODICE - HIFAX<br>CODE - HIFAX | CODICE - ADFLEX*<br>CODE - ADFLEX* | D  | D1 | D2  | H    | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|--------------------------------|------------------------------------|----|----|-----|------|-----------------------------------|--------|--------|
| F013003002                     | F013003000                         | 15 | 55 | 210 | 120p | 29                                | 50     | 2100   |

\* Prodotto ADFLEX a richiesta

\* ADFLEX type on request

80

ETERNO IVICA • ETERNO

TPO

TPO

SSS

IT

I profili perimetrali sono compatibili con qualsiasi membrana impermeabile in Poliolefine (TPO). Sono realizzati in lamiera zincata accoppiata ad una membrana TPO.

EN


This kind of profile is perfectly compatible to any kind of TPO waterproofing membrane. It is manufactured with galvanized-plate combined to a TPO sheet.

- 1 Profilo a parete  
sviluppo 70 mm - lunghezza 2 mt

Perimetral wall profile  
height 70 mm - length 2 mt

- 2 Piattina di fissaggio  
sviluppo 50 mm - lunghezza 2 mt

Fixing flat element  
height 50 mm - length 2 mt

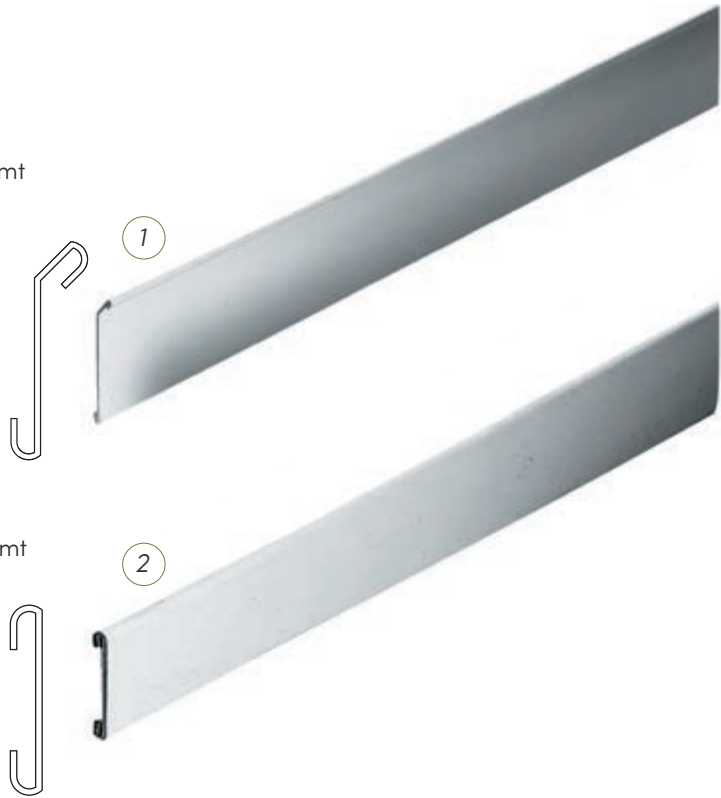

## PROFILI PERIMETRALI IN TPO TPO PERIMETRAL PROFILES

| CODICE<br>CODE | ALTEZZA<br>HEIGHT | LUNGHEZZA<br>LENGTH | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| F041107002     | 70 mm             | 200 mm              | 28                                | 2      | -      |
| F040105002     | 50 mm             | 200 mm              | 28                                | 2      | -      |




> POSA IN OPERA ACCESSORI PER MANTI SINTETICI PVC-TPO  
> ACCESSORIES FOR PVC - TPO LAYERS INSTALLATION

81

ETERNO IVICA • ETERNO

# PARAFOGLIA E PARAGHIAIA

*LEAF-GUARDS AND GRAVEL-GUARD*

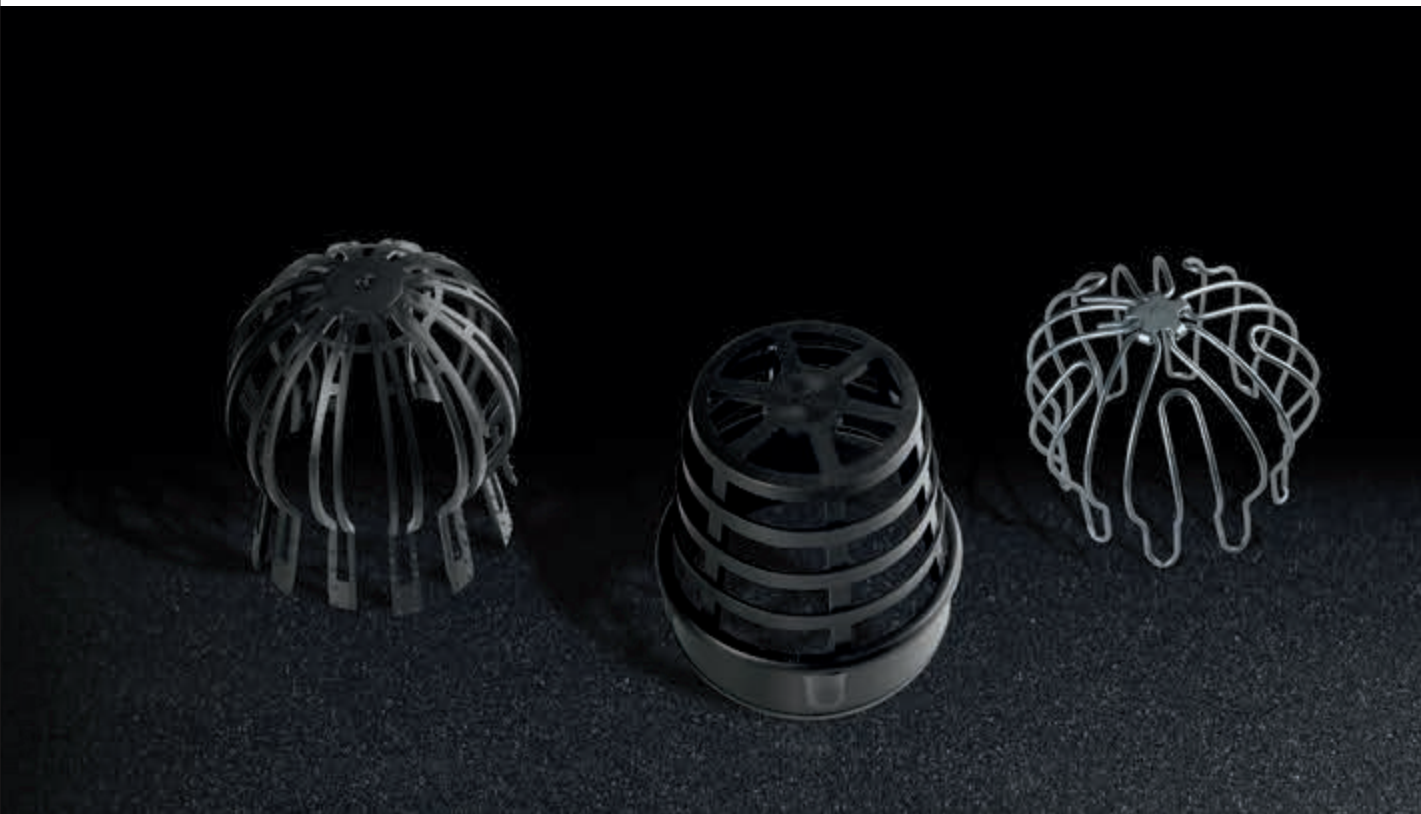

PARAFOGLIA STANDARD IN PP  
*PP STANDARD LEAF-GUARD*

PARAFOGLIA UNIVERSALE IN PP  
*PP UNIVERSAL LEAF-GUARD*

PARAFOGLIA ANGOLARE  
*LEAF-GUARD FOR ANGULAR DRAIN*

PARAFOGLIA UNIVERSALE IN ZINCO, RAME, ACCIAIO  
*FLEXIBLE ZINC, COPPER, STAINLESS STEEL LEAF-GUARD*

PARAGHIAIA, PROLUNGA, ASTA  
*GRAVEL-GUARD, EXTENSION RING, UNIVERSAL ADAPTOR*

PARAGHIAIA SPAGNA E RETE PROTEGGI GRONDE  
*GRAVEL-GUARD SPAIN AND EAVES GUTTER-GUARD*

PARAFOGLIA STANDARD IN PP

PP STANDARD LEAF-GUARD



IT

Per proteggere le condotte di scarico da foglie e sporcizia in genere, raccomandiamo di applicare la parafoglia al bocchettone. La gamma "Eterno" offre più di una possibilità: una parafoglia in PP a misura fissa, da Ø 60 a 200 mm, una parafoglia in PP a misura variabile da Ø 60 a 140 mm, una parafoglia metallica in zinco, rame o acciaio inox a misura variabile da Ø 60 a 120 mm, una parafoglia specifica per bocchettoni angolari a 45°.


EN

To protect the drain-pipe from leaves and dirt, we always recommend to install a leaf-guard on the roof drain. The "Eterno" range offers leaf-guards made of PP with fixed size from 60 to 200 mm diameter, a PP leafguard with variable size from 60 to 140 mm diameter, metallic leafguards made of zinc, copper and stainless steel with variable size from Ø 60 to Ø 120 mm, and a specific PP leaf-guard for angular drains with a 45° corner.

PARAFOGLIA PP A MISURA FISSA

FIXED SIZE PP LEAF-GUARD

| CODICE<br>CODE | "ETERNO" H 200<br>Ø | "ETERNO" H 500<br>Ø | "MONDIAL"<br>Ø | "EURO"<br>"GENIUS"<br>Ø |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| C001000060     | 50 - 60             |                     | 60             |                         |
| C001000075     | 75                  |                     |                |                         |
| C001000080     | 80                  |                     | 80             | 90                      |
| C001001080     |                     |                     |                | 82                      |
| C001000090     | 90                  | 80                  |                | 100                     |
| C001000100     | 100                 |                     | 100            |                         |
| C001000110     | 110                 |                     |                | 110                     |
| C001000120     | 120                 |                     | 120            | 125                     |
| C001001120     |                     | 100                 |                |                         |
| C001000125     | 125                 |                     |                |                         |
| C001000140     | 140                 | 120                 |                | 140                     |
| C001000150     | 150                 |                     | 150            | 150                     |
| C001000160     | 160                 | 150                 |                |                         |
| C001000200     | 200                 |                     |                |                         |



Individua il diametro del tuo bocchettone e scegli il parafoglia corrispondente.


Match the diameter of your drain and choose the right leaf guard.

| CODICE<br>CODE | Ø    | A   | B  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|------|-----|----|-----|--------------------------------|--------|--------|
| C001000060     | 60   | 47  | 54 | 84  | 30                             | 25     | 1750   |
| C001000075     | 75   | 62  | 75 | 105 | 30                             | 25     | 1750   |
| C001000080     | 80   | 68  | 70 | 100 | 30                             | 25     | 1750   |
| C001001080     | 80L  | 68  | 70 | 100 | 30                             | 25     | 1750   |
| C001000090     | 90   | 78  | 70 | 100 | 30                             | 25     | 1750   |
| C001000100     | 100  | 88  | 70 | 100 | 30                             | 25     | 1750   |
| C001000110     | 110  | 92  | 70 | 100 | 30                             | 25     | 1750   |
| C001000120     | 120  | 100 | 70 | 100 | 30                             | 25     | 1750   |
| C001001120     | 120L | 100 | 70 | 100 | 30                             | 25     | 1750   |
| C001000125     | 125  | 109 | 70 | 100 | 30                             | 20     | 1400   |
| C001000140     | 140  | 125 | 70 | 100 | 30                             | 20     | 1400   |
| C001000150     | 150  | 130 | 70 | 100 | 30                             | 15     | 1050   |
| C001000160     | 160  | 143 | 75 | 105 | 30                             | 15     | 1050   |
| C001000200     | 200  | 177 | 75 | 105 | 30                             | 10     | 700    |

PARAFOGLIA UNIVERSALE IN PP

FLEXIBLE PP LEAF-GUARD

PP

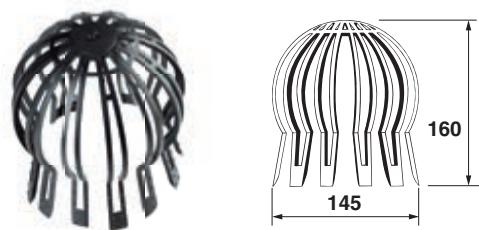


PARAFOGLIA UNIVERSALE IN PP  
FLEXIBLE PP LEAF-GUARD

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE | TIPO<br>TYPE  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------|--------|
| C005000000     | 60 ÷ 140       | Special PP    | 31                             | 100    | 2000   |
| C005000001     | 60 ÷ 140       | "Standard" PP | 31                             | 100    | 2000   |

PARAFOGLIA ANGOLARE

LEAF-GUARD FOR ANGULAR DRAIN

PP

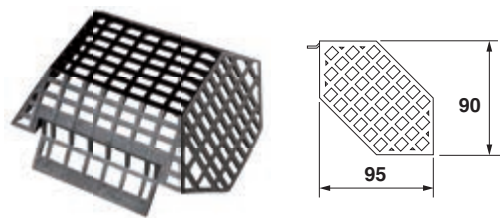

PARAFOGLIA ANGOLARE  
LEAF-GUARD FOR ANGULAR DRAIN

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE                                        | TIPO<br>TYPE | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|--------|
| C020000045     | Per bocchettone angolare 45°<br>For 45° angular drain | -            | 31                             | 20     | 1400   |

PARAFOGLIA UNIVERSALE IN


ZINCO, RAME, ACCIAIO

FLEXIBLE ZINC, COPPER, STAINLESS STEEL LEAF-GUARD

INOX

CU

ZN

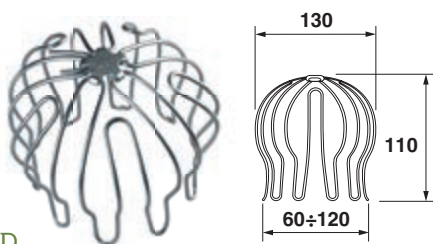


PARAFOGLIA UNIVERSALE IN ZINCO, RAME, ACCIAIO  
FLEXIBLE ZINC, COPPER, STAINLESS STEEL LEAF-GUARD

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE | TIPO<br>TYPE                    | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| C002000000     | 60 ÷ 120       | Zinco<br>Zinc                   | 31                             | 50     | 3600   |
| C003000000     | 60 ÷ 120       | Rame<br>Copper                  | 31                             | 50     | 3600   |
| C004000000     | 60 ÷ 120       | Acciaio Inox<br>Stainless steel | 31                             | 50     | 3600   |

PARAGHIAIA, PROLUNGA, ASTA  
EXTENSION, UNIVERSAL ADAPTER




PARAGHIAIA  
GRAVEL-GUARD

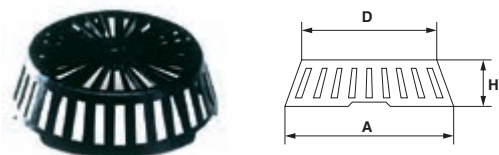


| CODICE<br>CODE | A   | D   | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----|-----|----|--------------------------------|--------|--------|
| C023000000     | 195 | 170 | 50 | 32                             | 50     | 1000   |

PROLUNGA  
EXTENSION RING

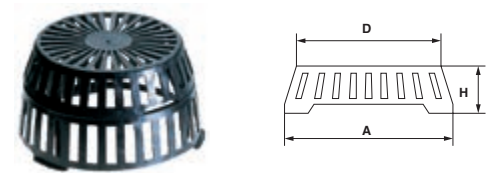


| CODICE<br>CODE | A   | D   | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----|-----|----|--------------------------------|--------|--------|
| C024000000     | 215 | 195 | 65 | 32                             | 50     | 1000   |

ASTA UNIVERSALE  
UNIVERSAL ADAPTER

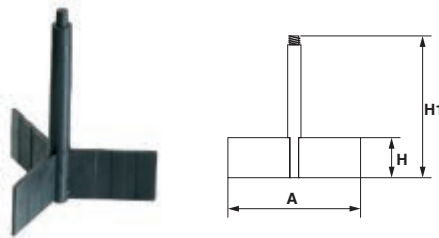


| CODICE<br>CODE | A   | H  | H1  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----|----|-----|--------------------------------|--------|--------|
| C025000000     | 130 | 40 | 150 | 32                             | 50     | 3500   |

PARAGHIAIA SPAGNA  
E RETE PROTEGGI GRONDE  
GRAVEL-GUARD SPAIN AND EAVES GUTTER-GUARD

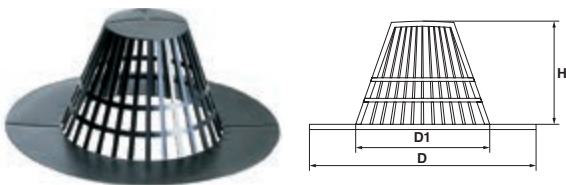


PARAGHIAIA MODELLO SPAGNA  
GRAVEL-GUARD SPAIN VERSION

| CODICE<br>CODE | D   | D1  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------|--------|
| C027000000     | 335 | 198 | 150 | 32                             | 25     | 500    |

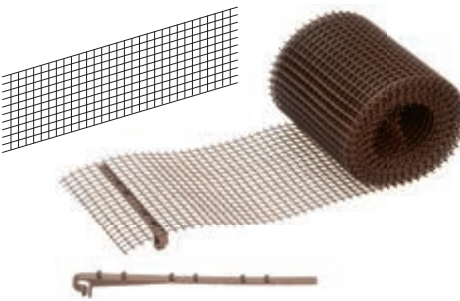


RETE PROTEGGI-GRONDE  
EAVES GUTTER-GUARD

| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE | COLORE<br>COLOUR | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------|--------|
| F128002618     | mt 6 x cm 18   | Marrone<br>Brown | 32                             | 12     | 300    |
| F128002624     | mt 6 x cm 24   | Marrone<br>Brown | 32                             | 10     | 250    |

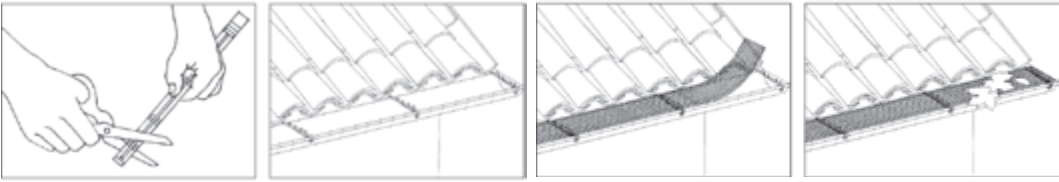

# SALVASPORGENZE E PETTINI ANTINIDO

*EAVE-COMB FILLER AND  
ANTI-NEST COMB*

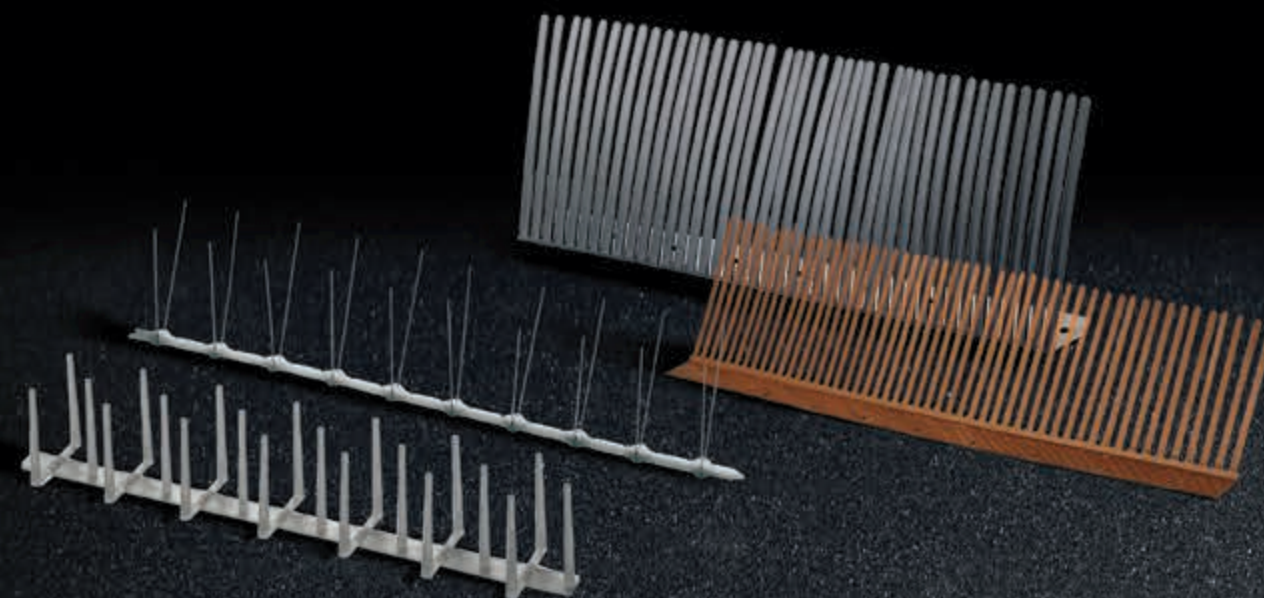

SALVASPORGENZE IN PP  
*PP EAVE COMB FILLER*

SALVASPORGENZE METALLICO "STANDARD"  
*"STANDARD" METAL EAVE COMB FILLER*

SALVASPORGENZE METALLICO "SPECIAL"  
*"SPECIAL" METAL EAVE COMB FILLER*



SALVASPORGENZE METALLICO "INOX"  
*"INOX" METAL EAVE COMB FILLER*

PETTINE ANTINIDO IN PP  
*PP ANTI-NEST COMB*

PETTINE ANTINIDO IN LAMIERA PREVERNICIATA  
*ANTI-NEST COMB IN PRE-PAINTED SHEET METAL*


PETTINE ANTINIDO IN RAME  
*COPPER ANTI-NEST COMB*

SALVASPORGENZE IN PP  
PP EAVE COMB FILLER

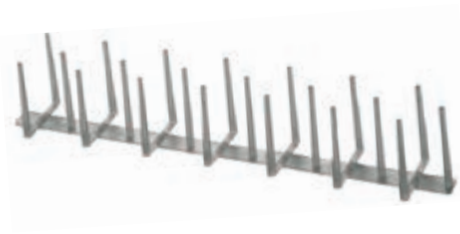


| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE      | A   | B  | C  | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-------------------|-----|----|----|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| F122008333     | Neutro<br>Neutral | 500 | 55 | 25 | 80 | 33                             | 100                                                                                       | 800                                                                                       |

SALVASPORGENZE METALLICO  
"STANDARD"  
"STANDARD" METAL EAVE COMB FILLER




| CODICE<br>CODE | A   | B  | C  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----|----|----|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| F123011050     | 500 | 20 | 50 | 110 | 33                             | 50                                                                                          | 2000                                                                                        |

SALVASPORGENZE METALLICO  
"SPECIAL"  
"SPECIAL" METAL EAVE COMB FILLER



| CODICE<br>CODE | A  | B  | C   | H  | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|----|----|-----|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| F124011050     | 20 | 50 | 110 | 25 | 33                             | 25                                                                                        | 1000                                                                                      |


SALVASPORGENZE METALLICO  
"INOX"  
"INOX" METAL EAVE COMB FILLER



| CODICE<br>CODE | A    | B  | C  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|------|----|----|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| F125000000     | 1000 | 20 | 50 | 110 | 33                             | 25                                                                                          | 450                                                                                         |

PETTINE ANTINIDO IN PP  
 PP ANTI-NEST COMB

PP

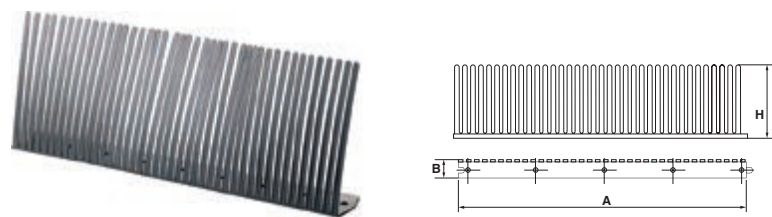

| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | COLORE<br>COLOUR | A   | B  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ  | PZ   |
|----------------|--------------|------------------|-----|----|-----|--------------------------------|-----|------|
| F121010750     | PP H 70      | Nero<br>Black    | 500 | 20 | 70  | 33                             | 110 | 7200 |
| F121010050     | PP H 110     | Nero<br>Black    | 500 | 20 | 110 | 33                             | 80  | 4800 |
| F121011550     | PP H 150     | Nero<br>Black    | 500 | 20 | 150 | 33                             | 50  | 3000 |

PETTINE ANTINIDO IN LAMIERA  
 PREVERNICIATA  
 ANTI-NEST COMB IN PRE-PAINTED SHEET METAL



| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE                      | COLORE<br>COLOUR            | A   | B  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ   |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----|----|-----|--------------------------------|----|------|
| F121030050     | Preverniciato H 110<br>Prepainted | Testa di moro<br>Dark brown | 500 | 20 | 110 | 33                             | 50 | 2000 |

PETTINE ANTINIDO IN RAME  
 COPPER ANTI-NEST COMB

CU



| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE         | COLORE<br>COLOUR | A   | B  | H   | PAG LISTINO<br>PRICE LIST PAGE | PZ | PZ   |
|----------------|----------------------|------------------|-----|----|-----|--------------------------------|----|------|
| F121020050     | Rame H 110<br>Copper | Rame<br>Copper   | 500 | 20 | 110 | 33                             | 50 | 2000 |



**LINEA**  
**LIQUID**

---

**LIQUID LINE**

# NOVITÀ CHE CAMBIANO IL CORSO DELL'ACQUA

## INNOVATIONS THAT CHANGE THE COURSE...OF WATER!

IT

### La perfezione è anche questione di dettagli

La Linea Liquid, grazie al processo di termofusione tra il fazzoletto e la flangia del chiusino, rappresenta oggi il sistema ideale per eseguire ad arte la posa degli accessori utilizzati per il deflusso delle acque, con risparmio di tempo ed evitando il pericolo di infiltrazioni in corrispondenza degli scarichi. Disponibile in due versioni: rete in fibra di vetro "FV" e tessuto non tessuto "TNT". Dotata di cinque diametri verticali, tre orizzontali, un esalatore, una linea di canalette e uno scarico per poggiatesta, la Gamma Liquid si adatta a tutti i pacchetti impermeabilizzanti e isolanti.

Eterno Ivica, grazie a investimenti costanti in ricerca e sviluppo e un'attenzione irrinunciabile alla qualità, ha creato soluzioni innovative, funzionali ed efficaci, in grado di rispondere in maniera puntuale alle più variegate esigenze dell'edilizia moderna.

I prodotti e i sistemi della gamma Eterno sono studiati e ingegnerizzati per esaltare la bellezza del progetto, incrementare la durata e il valore degli edifici.

EN

### Perfection is in the details

*Thanks to the thermal fusion between the sheet and the cover flange, the Liquid Line has become the ideal system for installing water drainage accessories, offering significant time savings and eliminating the risk of leaks forming around the drains. The system is available in two versions: the FV version with fiberglass mesh, and the TNT version with non-woven fabric. Featuring five vertical, three horizontal diameters and an angular drain for balconies, the Liquid range can be adapted for use with any waterproofing and insulating package. The Grille and Frame, manufactured exclusively in stainless steel, features and elegant yet.*


*Eterno Ivica, thanks to its constant investments in research and development and an indispensable attention to quality, has created innovative, functional and effective solutions, able to respond in a timely manner to the most varied demands of modern construction.*

*Eterno products range and systems are designed and engineered maximize the effectiveness of construction, increasing the duration and value of the buildings.*



# ACCESSORI PER MEMBRANE LIQUIDE

## ACCESSORIES FOR LIQUID MEMBRANES

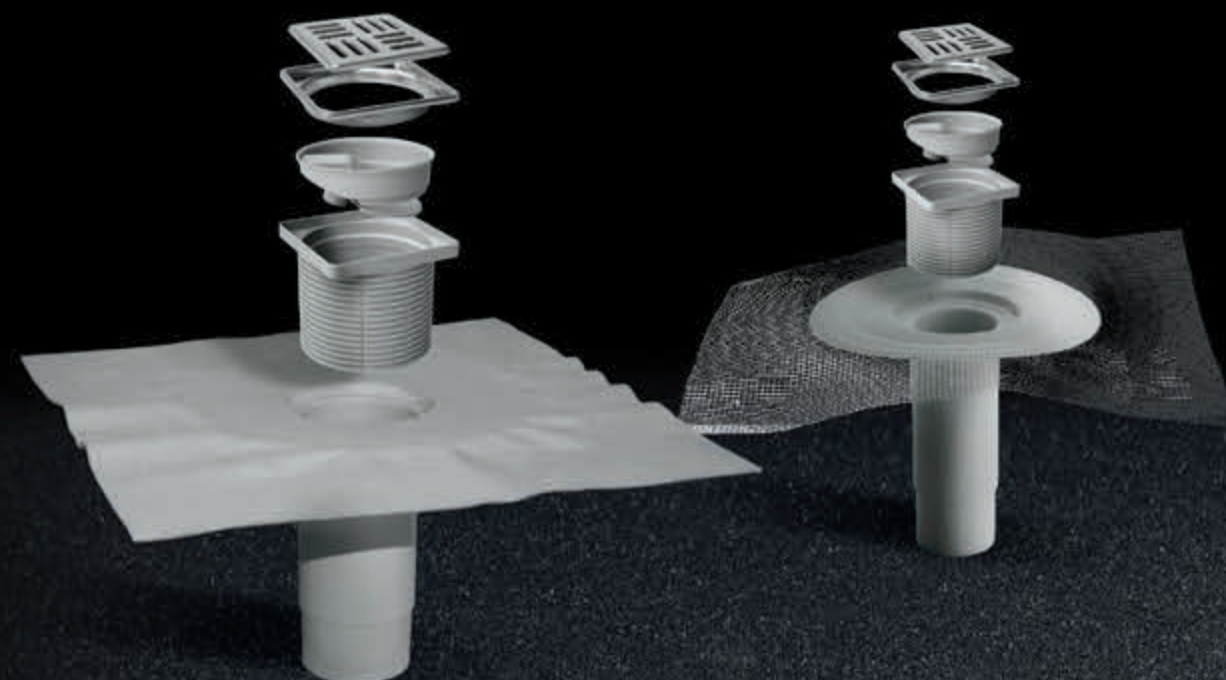

IT

Liquid è la serie di accessori compatibili con tutti i tipi di impermeabilizzazioni liquide e i cementi bicomponenti.

È l'unico sistema di scarichi capace di assicurare l'assoluta continuità tra l'impermeabilizzazione e gli accessori per la canalizzazione dell'acqua: grazie al processo di termo-fusione tra il fazzoletto in tessuto non tessuto o in fibra di vetro e la flangia del chiusino evita il pericolo di infiltrazioni in corrispondenza degli scarichi.

Composta da bocchettoni, esalatori e canalette, la gamma di prodotti è pensata per terrazze, balconi, docce, e permette una significativa riduzione del tempo di posa.

EN

*Liquid accessories are compatible with all types of liquid waterproofing or two-component cements.*

*It's the only drain system that's capable of ensuring absolute continuity between the waterproofing and the water channelling accessories, thanks to the thermo-fusion of the non-woven fabric or fiberglass sheet to the cover flange, thus preventing the risk of leaks around the drains.*

*Composed by drain outlets and channels, the product range is designed for terraces, balconies and showers, and provides for significantly reduced installation times.*

KIT LIQUID CON FLANGIA IN TNT  
*LIQUID KIT WITH TNT FLANGE*

KIT LIQUID CON FLANGIA IN FIBRA DI VETRO  
*LIQUID KIT WITH FIBERGLASS FLANGE*

ACCESSORI  
*ACCESSORIES*

BOCCHETTONI ANGOLARI  
*ANGULAR DRAIN*

ESALATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI LIQUIDE  
*VENT PIPE FOR LIQUID WATERPROOFING*

CANALETTA DOCCIA "LIQUID" IN PP  
*"LIQUID" SHOWER CHANNEL PP*


# KIT LIQUID CON FLANGIA IN TNT

## LIQUID KIT WITH TNT FLANGE

P P



- 1 Griglia in Acciaio Inox  
*Stainless Steel Grating*
- 2 Telaio in Acciaio Inox  
*Stainless Steel Frame*
- 3 Valvola anti intrusione Ø 50/75/82/90/100\*  
*Anti-intrusion system Ø 50/75/82/90/100\**
- 4 Prolunga Telescopica H 90 - H 50 - H 18  
*Telescopic Extension H 90 - H 50 - H 18*
- 5 Scanalatura per il deflusso dell'acqua  
*Water drainage grooves*
- 6 Scanalatura interna "acqua non stop"  
*"Non-stop water" internal grooves*
- 7 Flangia zigrinata sopra e sotto per migliorare l'ancoraggio degli impermeabilizzanti liquidi  
*Upper and lower knurled flange to improve the anchoring of the liquid waterproofing*
- 8 Telo in TNT ad alte prestazioni  
*Sheet made from high-performance non-woven fabric*
- 9 Chiusino scarico Verticale Ø 50/75/82/90/100  
*Vertical drain Ø 50/75/82/90/100*

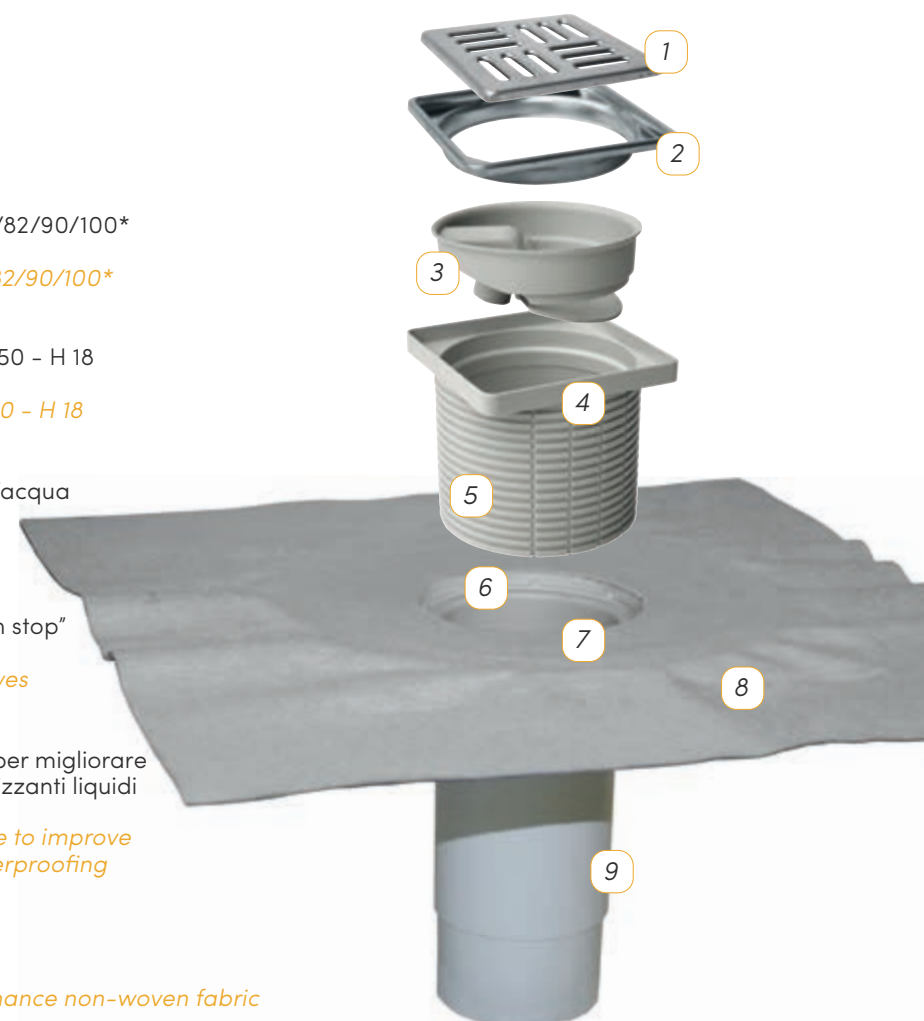

\* La Valvola anti intrusione dello scarico orizzontale è sempre Ø 100  
\* The horizontal drain's Anti-intrusion system is always Ø 100

102

ETERNO IVICA • LIQUID



Kit liquid telescopico verticale e orizzontale in TNT  
*Kit liquid telescopic with non-woven sheet*



TELO IN TNT AD ALTE PRESTAZIONI  
*HIGH-PERFORMANCE NON-WOVEN SHEET*



FLANGIA ZIGRINATA SOPRA E SOTTO  
PER MIGLIORARE L'ANCORAGGIO DEGLI  
IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI  
*UPPER AND LOWER KNURLED FLANGE TO  
IMPROVE THE ANCHORING OF THE LIQUID  
WATERPROOFING LAYERS*



GRIGLIA E TELAIO IN ACCIAIO INOX  
*STAINLESS STEEL GRATING AND FRAME*



103

ETERNO IVICA • LIQUID

# LIQUID LATERALE TELESCOPICO TNT

## LIQUID SIDE TELESCOPIC WITH NON-WOVEN SHEET

**IT**

Disponibile in tre diametri: 50-75-90 mm. Lo scarico orizzontale Liquid con TNT è dotato di un telo in tessuto non tessuto ad alte prestazioni che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base solvente. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio dei prodotti liquidi; il basamento è inclinato per consentire un miglior deflusso dell'acqua ed evitare ristagni all'interno del chiusino. I gradini presenti all'interno del codolo, evitano l'effetto ventosa della Prolunga, consentendo il deflusso dell'acqua da infiltrazione.

**EN**

*Available in three diameters: 50-75-90 mm. The Liquid side exit drain with non-woven sheet is provided with high performance non-woven material, that allows compatibility especially with solvent base liquid materials. The PP flange is provided with knurled surface on both sides, to improve the adherence of liquid waterproofing materials. Bottom part of the drain is provided with slope, to allow easy water drainage and prevent any stagnation of water inside the drain itself. Small steps on the upper part of the spigot allow dripping of water coming from any upper infiltration.*




> POSA IN OPERA BOCCHETTONE SERIE "LIQUID"  
> ROOF DRAIN "LIQUID" INSTALLATION



### Kit liquid laterale telescopico TNT Kit liquid side telescopic with non woven sheet



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE                                                                                                                                                                                | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| A400021050     | Kit Ø 50 con Prolunga H.90 mm,<br>Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 50 with Extension element H.90 mm,<br/>Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i> | 38                                   | 1      | 204    |
| A400021075     | Kit Ø 75 con Prolunga H.90 mm,<br>Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 75 with Extension element H.90 mm,<br/>Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i> | 38                                   | 1      | 204    |
| A400021090     | Kit Ø 90 con Prolunga H.90 mm,<br>Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 90 with Extension element H.90 mm,<br/>Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i> | 38                                   | 1      | 204    |

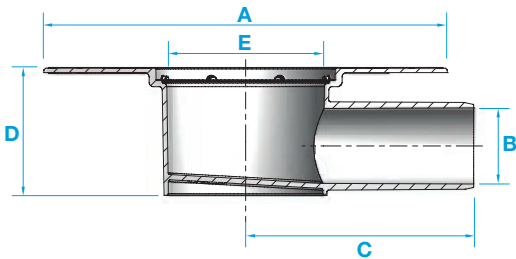

### BOCCHETTONE LIQUID LATERALE TELESCOPICO TNT ROOF DRAIN LIQUID SIDE TELESCOPIC WITH NON-WOVEN SHEET

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | B    | C   | D   | E    | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|------|-----|-----|------|--------------------------------------|--------|--------|
| A400021050     | Ø 50                  | 230 | 49,5 | 130 | 70  | 89,9 | 38                                   | 18     | 252    |
| A400021075     | Ø 75                  | 230 | 73,1 | 130 | 90  | 89,9 | 38                                   | 18     | 252    |
| A400021090     | Ø 90                  | 230 | 88,6 | 130 | 120 | 89,9 | 38                                   | 18     | 252    |

# LIQUID VERTICALE TELESCOPICO TNT

## LIQUID VERTICAL TELESCOPIC WITH NON-WOVEN SHEET

**IT**

Disponibile in cinque diametri: 50-75-82-90-100 mm. Lo scarico verticale Liquid con TNT è dotato di un tessuto non tessuto ad alte prestazioni che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base solvente. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio dei prodotti liquidi. I gradini presenti all'interno del codolo evitano l'effetto "ventosa" della Prolunga consentendo il deflusso dell'acqua da infiltrazione

**EN**

Available in five diameters: 50-75-82-90-100 mm. The Liquid vertical exit drain with non-woven sheet is provided with high performance non-woven material, that allows compatibility especially with solvent base liquid materials. The PP flange is provided with knurled surface on both sides, to improve the adherence of liquid waterproofing materials. Small steps on the upper part of the spigot allow dripping of water coming from any upper infiltration.




### Kit liquid verticale telescopico TNT

#### Roof drain liquid straight telescopic with non-woven sheet



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE                                                                                                                                                                           | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| A400011050     | Kit Ø 50 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 50 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 50 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 50 and inox Grating</i>     | 39                                   | 1      | 108    |
| A400011075     | Kit Ø 75 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 75 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 75 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 75 and inox Grating</i>     | 39                                   | 1      | 108    |
| A400011082     | Kit Ø 82 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 82 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 82 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 82 and inox Grating</i>     | 39                                   | 1      | 108    |
| A400011090     | Kit Ø 90 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 90 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 90 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 90 and inox Grating</i>     | 39                                   | 1      | 108    |
| A400011100     | Kit Ø 100 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 100 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i> | 39                                   | 1      | 108    |

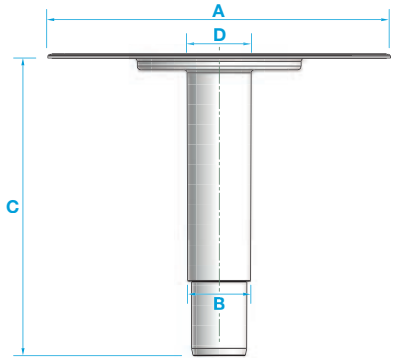

### BOCCHETTONE LIQUID VERTICALE TELESCOPICO TNT

#### ROOF DRAIN LIQUID STRAIGHT TELESCOPIC WITH NON-WOVEN SHEET

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | B    | C   | D    | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|------|-----|------|--------------------------------------|--------|--------|
| A401011050     | Ø 50                  | 230 | 42   | 200 | 43,3 | 39                                   | 9      | 144    |
| A401011075     | Ø 75                  | 230 | 69,9 | 200 | 70,7 | 39                                   | 9      | 144    |
| A401011082     | Ø 82                  | 230 | 75,5 | 200 | 76,8 | 39                                   | 9      | 144    |
| A401011090     | Ø 90                  | 230 | 83,9 | 200 | 85,4 | 39                                   | 9      | 144    |
| A401011100     | Ø 100                 | 230 | 94   | 200 | 95   | 39                                   | 9      | 144    |


# KIT LIQUID CON FLANGIA IN FIBRA DI VETRO

## LIQUID KIT WITH FIBERGLASS FLANGE

P P



- 1 Griglia in Acciaio Inox  
*Stainless Steel Grating*
- 2 Telaio in Acciaio Inox  
*Stainless Steel Frame*
- 3 Valvola anti intrusione Ø 50/75/82/90/100\*  
*Anti-intrusion system Ø 50/75/82/90/100\**
- 4 Prolunga Telescopica H 90 - H 50 - H 18  
*Telescopic Extension H 90 - H 50 - H 18*
- 5 Scanalatura per il deflusso dell'acqua  
*Water drainage grooves*
- 6 Scanalatura interna "acqua non stop"  
*"Non-stop water" internal grooves*
- 7 Flangia zigrinata sopra e sotto per migliorare l'ancoraggio degli impermeabilizzanti liquidi  
*Upper and lower knurled flange to improve the anchoring of the liquid waterproofing*
- 8 Rete in FV certificata ad alte prestazioni  
*High-performance certified Fiberglass mesh*
- 9 Chiusino scarico Verticale Ø 50/75/82/90/100  
*Vertical drain Ø 50/75/82/90/100*

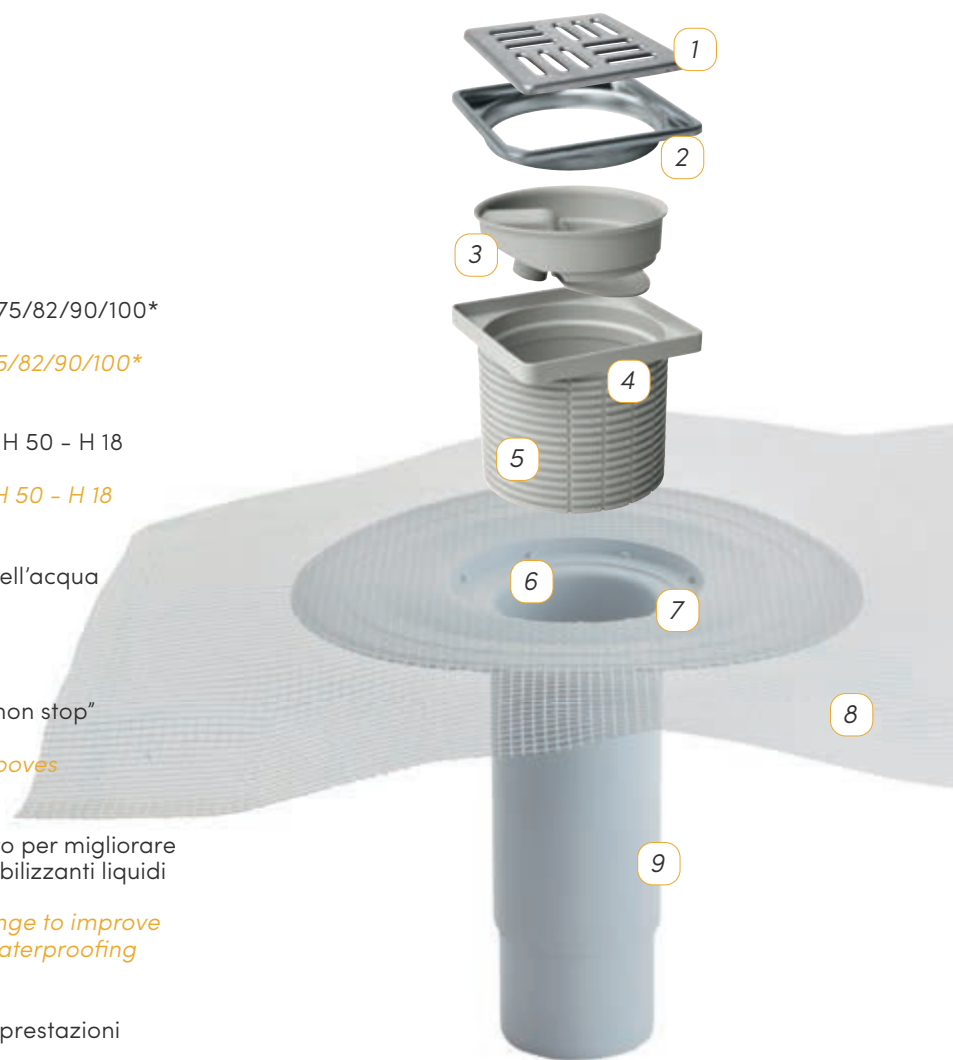

\* La Valvola anti intrusione dello scarico orizzontale è sempre Ø 100  
\* The horizontal drain's Anti-intrusion system is always Ø 100

108

ETERNO IVICA • LIQUID



### Kit liquid telescopico verticale e orizzontale FV *Kit liquid telescopic with fiberglass mesh*



### TELO FV AD ALTE PRESTAZIONI HIGH-PERFORMANCE CERTIFIED FIBERGLASS MESH



### SCANALATURA PER IL DEFLUSSO DELL'ACQUA WATER DRAINAGE GROOVES



### GRIGLIA E TELAIO IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL GRATING AND FRAME



109

ETERNO IVICA • LIQUID

# LIQUID LATERALE TELESCOPICO FV

## LIQUID SIDE TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH

IT

Disponibile in tre diametri: 50-75-90 mm. Lo scarico orizzontale Liquid con FV è dotato di un rete in fibra di vetro certificata che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base acqua. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio con i prodotti liquidi; il basamento è inclinato per consentire un miglior deflusso dell'acqua ed evitare ristagni all'interno del chiusino. I gradini presenti all'interno del codolo evitano l'effetto ventosa della Prolunga consentendo il deflusso dell'acqua da infiltrazione.

EN



Available in three diameters: 50-75-90 mm. The Liquid side exit drain with fiberglass mesh is provided of certified fiberglass mesh, that allows compatibility especially with water base liquid waterproofing materials. The PP flange is provided with knurled surface on both sides, to improve the adherence of liquid insulating materials. Bottom part of the drain is provided with slope, to allow easy water drainage and prevent any stagnation of water inside the drain itself. Small steps on the upper part of the spigot allow dripping of water coming from any upper infiltration.



Kit liquid laterale telescopico FV  
Kit liquid side telescopic with fiberglass mesh



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE                                                                                                                                                                        | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| A400022050     | Kit Ø 50 con Prolunga H.90 mm,<br>Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox<br>Kit Ø 50 with Extension element H.90 mm,<br>Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating | 40                                   | 1      | 204    |
| A400022075     | Kit Ø 75 con Prolunga H.90 mm,<br>Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox<br>Kit Ø 75 with Extension element H.90 mm,<br>Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating | 40                                   | 1      | 204    |
| A400022090     | Kit Ø 90 con Prolunga H.90 mm,<br>Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox<br>Kit Ø 90 with Extension element H.90 mm,<br>Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating | 40                                   | 1      | 204    |

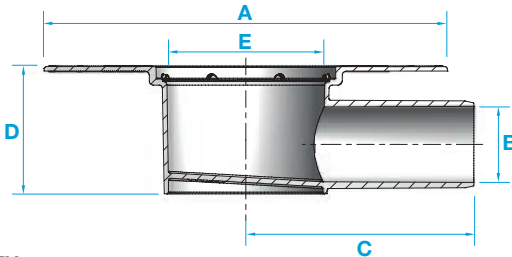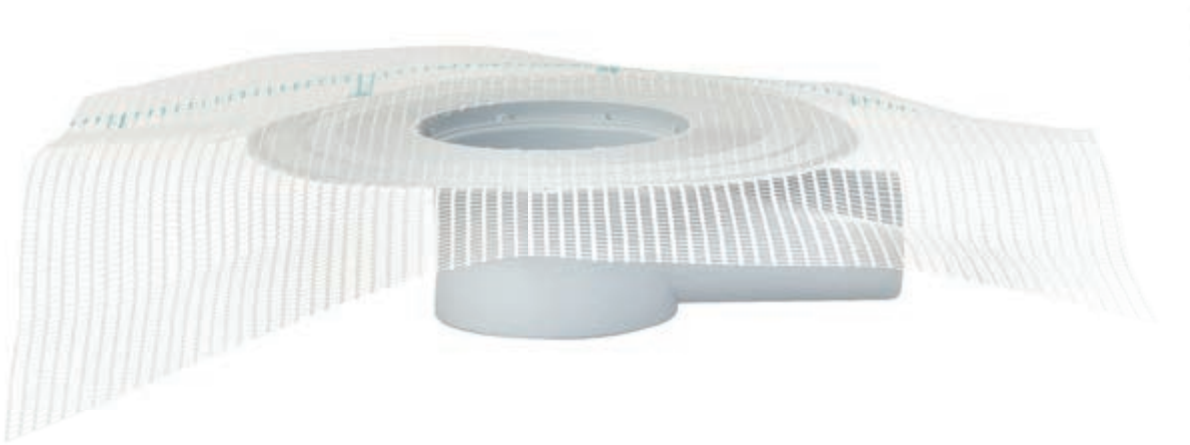

BOCCHETTONE LIQUID LATERALE TELESCOPICO FV  
ROOF DRAIN LIQUID SIDE TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | B    | C   | D   | E    | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|------|-----|-----|------|--------------------------------------|--------|--------|
| A401022050     | Ø 50                  | 230 | 49,5 | 130 | 70  | 89,9 | 40                                   | 18     | 252    |
| A401022075     | Ø 75                  | 230 | 73,1 | 130 | 90  | 89,9 | 40                                   | 18     | 252    |
| A401022090     | Ø 90                  | 230 | 88,6 | 130 | 120 | 89,9 | 40                                   | 18     | 252    |

# LIQUID VERTICALE TELESCOPICO FV

## LIQUID STRAIGHT TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH

IT  
Disponibile in cinque diametri: 50-75-82-90-100 mm. Lo scarico verticale Liquid con FV è dotato di una rete in fibra di vetro certificata che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base acqua. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio dei prodotti liquidi. I gradini presenti all'interno del codo-  
lo evitano l'effetto "ventosa" della Prolunga consentendo il deflusso dell'acqua da infil-  
trazione.


EN  
*Available in five diameters: 50-75-82-90-100 mm. The Liquid vertical exit drain with fiberglass mesh is provided of certified fiberglass mesh, that allows compatibility especially with water base liquid waterproofing materials. The PP flange is provided of knurled surface on both sides, to improve the adherence of liquid waterproofing materials. Small steps on the upper part of the spigot allow dripping of water coming from any up-  
per infiltration.*



### Kit liquid verticale telescopico FV Roof drain liquid straight telescopic with fiberglass mesh



| CODICE<br>CODE | MISURA<br>SIZE                                                                                                                                                                           | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| A400012050     | Kit Ø 50 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 50 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 50 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 50 and inox Grating</i>     | 41                                   | 1      | 108    |
| A400012075     | Kit Ø 75 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 75 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 75 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 75 and inox Grating</i>     | 41                                   | 1      | 108    |
| A400012082     | Kit Ø 82 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 82 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 82 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 82 and inox Grating</i>     | 41                                   | 1      | 108    |
| A400012090     | Kit Ø 90 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 90 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 90 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 90 and inox Grating</i>     | 41                                   | 1      | 108    |
| A400012100     | Kit Ø 100 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox<br><i>Kit Ø 100 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i> | 41                                   | 1      | 108    |

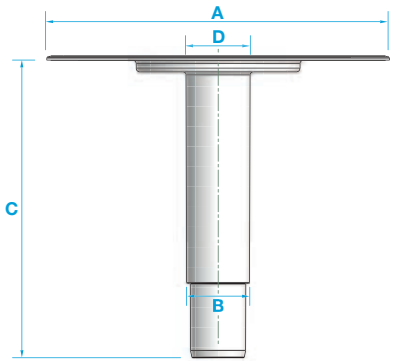

### BOCCHETTONE LIQUID VERTICALE TELESCOPICO FV ROOF DRAIN LIQUID STRAIGHT TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH

| CODICE<br>CODE | PER TUBI<br>FOR PIPES | A   | B    | C   | D    | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|-----------------------|-----|------|-----|------|--------------------------------------|--------|--------|
| A401012050     | Ø 50                  | 230 | 42   | 200 | 43,3 | 41                                   | 9      | 144    |
| A401012075     | Ø 75                  | 230 | 69,9 | 200 | 70,7 | 41                                   | 9      | 144    |
| A401012082     | Ø 82                  | 230 | 75,5 | 200 | 76,8 | 41                                   | 9      | 144    |
| A401012090     | Ø 90                  | 230 | 83,9 | 200 | 85,4 | 41                                   | 9      | 144    |
| A401012100     | Ø 100                 | 230 | 94   | 200 | 95   | 41                                   | 9      | 144    |

# ACCESSORI

## ACCESSORIES


PP

INOX

INOX

### GRIGLIA CON TELAIO

#### GRATING WITH FRAME

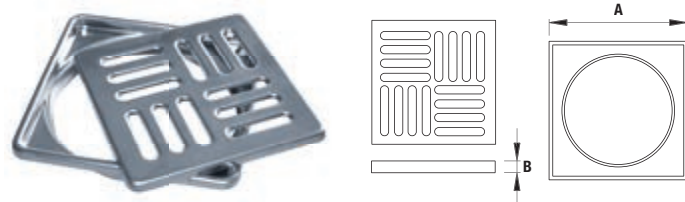


Costruita in acciaio inox è adattabile a tutti gli scarichi e va inserita sopra la Prolunga.

*Made in stainless steel, it's suitable to all our drains and used on top of the Extension Element.*

PP

### PROLUNGA H90

#### EXTENSION ELEMENT H90

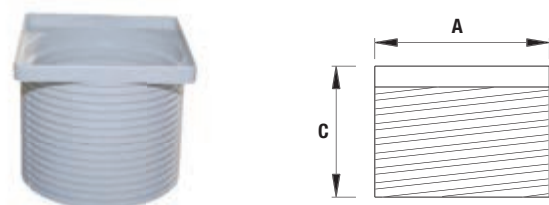

Da posizionarsi sopra lo scarico, permette di compensare pacchetti impermeabili di spessori variabili. La Prolunga è infatti facilmente tagliabile per essere adattata all'altezza richiesta dal pacchetto isolante.

*To be placed on top of the floor drain, it allows the thickness' compensation of the insulation system. The Extension Element in fact can be easily cut to reach the desired highness.*



PP

### PROLUNGA H50

#### EXTENSION ELEMENT H50



Da posizionarsi sopra lo scarico, permette di compensare pacchetti impermeabili di spessori variabili. La Prolunga è infatti facilmente tagliabile per essere adattata all'altezza richiesta dal pacchetto isolante.

*To be placed on top of the floor drain, it allows the thickness' compensation of the insulation system. The Extension Element in fact can be easily cut to reach the desired highness.*

### PROLUNGA H18

#### EXTENSION ELEMENT H18



Adatta alle applicazioni senza pacchetto isolante o comunque in tutti quei casi dove si posano direttamente colla e piastrelle sopra il piano del bocchettone.

*Suitable for applications without insulation or in all those cases where adhesive and tiles are laid directly on the drain hole surface.*

### VALVOLA ANTI INTRUSIONE

#### ANTI-INTRUSION SYSTEM



Disponibile in 5 diametri, va inserito sopra la Prolunga nel caso di scarico orizzontale o direttamente nel codolo solo nel caso di scarico verticale.

*Available in 5 diameters, it has to be inserted inside the Extension Element when using a side exit drain, or directly inside the spigot of the vertical drain.*

| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                       | Ø   | A   | B | C    | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br>PZ | PZ<br>PZ |
|----------------|--------------------------------------------------|-----|-----|---|------|--------------------------------------|----------|----------|
| A430100100     | Griglia in acciaio inox<br>Stainless steel grid  | -   | 104 | 5 | -    | 42                                   | 1        | -        |
| A430100120     | Telaio in acciaio inox<br>Stainless steel frame  | -   | 104 | 5 | -    | 42                                   | 1        | -        |
| A420100078     | Prolunga H90<br>Extension Element H90            | -   | 99  | - | 88   | 42                                   | 1        | -        |
| A420100037     | Prolunga H50<br>Extension Element H50            | -   | 99  | - | 48   | 42                                   | 1        | -        |
| A420100018     | Prolunga H18<br>Extension Element H18            | -   | 99  | - | 17,5 | 42                                   | 1        | -        |
| A410010050     | Valvola anti intrusione<br>Anti-intrusion system | 50  | -   | - | -    | 43                                   | 1        | -        |
| A410010075     | Valvola anti intrusione<br>Anti-intrusion system | 75  | -   | - | -    | 43                                   | 1        | -        |
| A410010082     | Valvola anti intrusione<br>Anti-intrusion system | 82  | -   | - | -    | 43                                   | 1        | -        |
| A410010090     | Valvola anti intrusione<br>Anti-intrusion system | 90  | -   | - | -    | 42                                   | 1        | -        |
| A410010100     | Valvola anti intrusione<br>Anti-intrusion system | 100 | -   | - | -    | 42                                   | 1        | -        |

# BOCCHETTONI ANGOLARI

## ANGULAR DRAIN

P P



IT

Compatibilità totale con tutte le tipologie di guaine liquide, cementi bicomponenti, monocomponenti e plastivi. Grazie alla termofusione del tessuto-non-tessuto e della fibra di vetro alla flangia, si prevengono infiltrazioni d'acqua e si garantisce durata illimitata.

L'estrema facilità di posa rendono questi bocchettone angolari la scelta perfetta in ogni situazione applicativa.

EN

*Complete compatibility with all types of liquid membranes, two-component and single-component cements and plastivo products. Thanks to the thermo-fusion of the non-woven fabric or fiberglass sheet to the cover flange, this one-of-a-kind system is capable of preventing leaks around the drain outlets.*

*Thanks to their extreme ease of installation and complete compatibility with the waterproofing layer, these angular drain outlets are perfect for any application.*



> POSA IN OPERA DEL BOCCHETTONE ANGOLARE LIQUID PER POGGIOLI  
> INSTALLATION OF LIQUID ANGULAR DRAIN FOR BALCONIES



BOCCHETTONE ANGOLARE LIQUID PER POGGIOLI FV  
ANGULAR LIQUID DRAIN FOR BALCONIES WITH FIBERGLASS MESH



| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                               | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| A043347121     | Lunghezza / <i>Lenght</i> 347<br>Sezione / <i>Section</i> 57x48<br>Avorio / <i>Ivory</i> | 44                                | 5      | -      |
| A043347123     | Lunghezza / <i>Lenght</i> 347<br>Sezione / <i>Section</i> 57x48<br>Rame / <i>Copper</i>  | 44                                | 5      | -      |



BOCCHETTONE ANGOLARE LIQUID PER POGGIOLI TNT  
ANGULAR LIQUID DRAIN FOR BALCONIES WITH NON-WOVEN SHEET



| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                               | PAG LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| A043347131     | Lunghezza / <i>Lenght</i> 347<br>Sezione / <i>Section</i> 57x48<br>Avorio / <i>Ivory</i> | 44                                | 5      | -      |
| A043347133     | Lunghezza / <i>Lenght</i> 347<br>Sezione / <i>Section</i> 57x48<br>Rame / <i>Copper</i>  | 44                                | 5      | -      |

ESALATORE PER  
IMPERMEABILIZZAZIONI LIQUIDE  
VENT PIPE FOR LIQUID WATERPROOFING

PP



IT

La giusta via di uscita

L'Esalatore Liquid rappresenta la giusta via di uscita per qualsiasi tipo di esalazione, vapore e condensa, e la soluzione ai gravi problemi di infiltrazioni d'acqua causate dal rigonfiamento dello strato impermeabile liquido, facilmente fessurabile con i cambi climatici.

Con il fazzoletto in TNT ad alte prestazioni elastiche, fuso meccanicamente alla flangia dell'esalatore, viene assicurata la saldatura in un unico strato tra il prodotto e l'armatura, che crea una impermeabilizzazione continua ed oltremodo efficace.

L'Esalatore Liquid è compatibile con tutti i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementi bicomponenti presenti sul mercato.

EN

The right exit

The Liquid Vent is the right accessory for the exit of steam and condensation, and the solution for serious issues resulting from water infiltration caused by the swelling of the liquid waterproof layer, which can easily crack with changes in weather conditions.

The TNT high-performance elastic sheet or the fiberglass mesh, which are mechanically bonded to the vent's flange, ensure single layer welding between the product and the sheet, thus creating continuous and extremely effective waterproofing.

The Liquid Vent is compatible with all available liquid waterproofing products and bicomponent cements in the market.


- 1

Cupola  
Cup
- 2

Esalatore  
Vent Pipe
- 3

Flangia con parte inferiore corredata da convogliatori di vapore  
Flange with embossed points for vapor passage
- 4

TNT ad alte prestazioni  
High-performance textile sheet

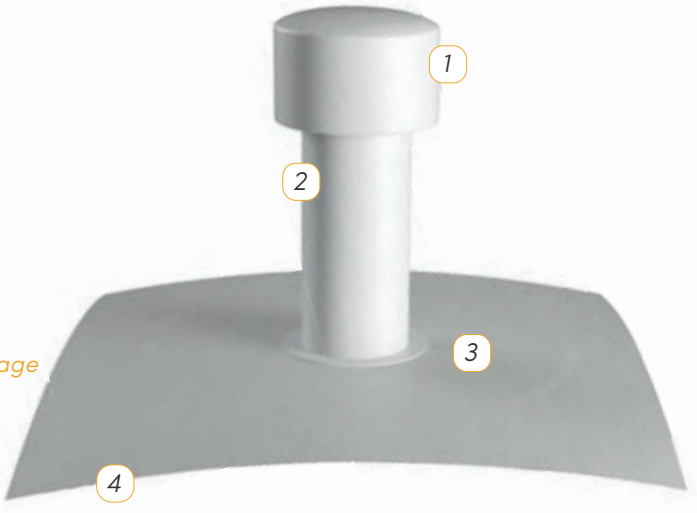

VANTAGGI

ADVANTAGES

IT

- Impermeabilizzazione continua
- Tecnologia innovativa
- Diminuzione del rischio di infiltrazioni
- Velocità di posa

EN

- Continuous waterproofing
- Innovative technology
- Less infiltration leaks
- Quick installation



| CODICE<br>CODE | TIPO<br>TYPE | H   | ESTERNO<br>EXTERNAL | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br>PZ | PZ<br>PZ |
|----------------|--------------|-----|---------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| D021200075     | TNT          | 200 | Ø 75                | 45                                   | 1        | -        |

> POSA IN OPERA ESALATORE LIQUID  
> VENT PIPE INSTALLATION

# CANALETTA DOCCIA "LIQUID" IN PP

## "LIQUID" SHOWER CHANNEL PP

PP



IT




### Kit canaletta "liquid" in polipropilene

- Altezza costruttiva ridotta: soltanto 6,2 cm
- Facilità di pulizia fino al tubo di scarico (Ø 40 mm)
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Eccellente compatibilità con il pacchetto impermeabile, grazie al TNT in dotazione
- Sifone antiodore
- Drenaggio 30 l/min

EN

### Kit "liquid" channel pp

- Low height of only 6.2 cm
- Easy demountability and cleanability up to pipe (Ø 40 mm)
- High resistance to chemicals
- Secure connection to the waterproofing
- Anti-odour system
- Flow rate 30 l/min

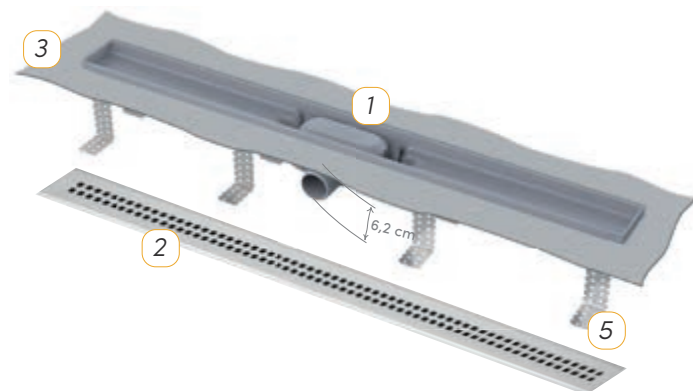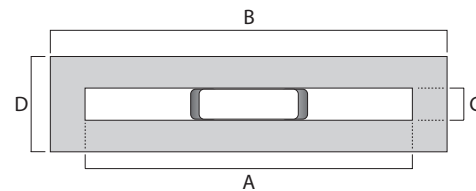

120

ETERNO IVICA • LIQUID

IL KIT CONTIENE  
KIT CONTAINS



- 1 Canaletta in PP  
PP channel
- 2 Griglia (acciaio Inox)  
Stainless steel grating
- 3 Bandella in TNT perimetrale  
Butyl-textile tape
- 4 Sifone antiodore  
Anti-odor system
- 5 Kit di fissaggio (bulloni, pioli, 8 piedini)  
Anchor Kit (screws, dowels, 8 legs)

121

ETERNO IVICA • LIQUID

KIT CANALETTA DOCCIA IN PP  
ROOF DRAIN LIQUID STRAIGHT TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH

| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                            | A   | B    | C  | D   | E  | F  | G  | PAG<br>LISTINO<br>PRICE LIST<br>PAGE | PZ<br> | PZ<br> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|-----|----|----|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| I051100075     | Kit Canaletta<br>Doccia con TNT<br><i>Shower Channel Kit<br/>with non woven sheet</i> | 750 | 810  | 62 | 121 | 62 | 12 | 40 | 45                                   | 1                                                                                         | -                                                                                         |
| I051100085     | Kit Canaletta<br>Doccia con TNT<br><i>Shower Channel Kit<br/>with non woven sheet</i> | 850 | 910  | 62 | 121 | 62 | 12 | 40 | 45                                   | 1                                                                                         | -                                                                                         |
| I051100095     | Kit Canaletta<br>Doccia con TNT<br><i>Shower Channel Kit<br/>with non woven sheet</i> | 950 | 1010 | 62 | 121 | 62 | 12 | 40 | 45                                   | 1                                                                                         | -                                                                                         |



**MADE IN ITALY**

**ETERNO IVICA SRL**

Via Austria, 25/E  
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

**T. ITA** +39 049 8530101  
**T. EXP** +39 049 8530102  
**FAX** +39 049 8530111

**www.eternoivica.com**  
**eternoivica@eternoivica.com**





MADE IN ITALY

eternoivica

**ETERNO IVICA SRL**

via Austria 25 / E  
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101  
EXP +39 049 8530102  
FAX +39 049 8530111

[eternoivica@eternoivica.com](mailto:eternoivica@eternoivica.com)  
[www.eternoivica.com](http://www.eternoivica.com)